Produkta datu lapa

Specifikācijas



Rezerves slēdzis, Modicon Networking, 4 vadi vara kabeļiem

MCSESR043F23F0

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon Networking
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet TCP/IP pārvaldītais slēdzis
Komunikācijas porta protokols	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP Telnet SNTP
Ethernet ports	10/100BASE-TX - 4 vara kabelis
Maksimālais slēdžu skaits kaskādē	Neierobežots
Kiberdrošība	Uz IP balstīta porta drošība Uz lomu balstīta piekļuves kontrole RADIUS uzdevums HTTPS DoS profilakse Uz VLAN balstīta ACL Audita pēdas SNMP reģistrēšana

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	ekranēts RJ45 vara kabelis
Pārraides atbalsta līdzeklis	vītu ekranētu pāru kabelis CAT 5E priekš vara kabelis
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	100 m vara kabelis
"Ethernet" serviss	Konfigurācija, izmantojot tīmekļa serveri VLAN Multiraides filtrēšana Datu plūsmas kontrole IGMP Snooping SNMP-Traps un SYSLOG
Komunkācijas pakalpojums	TFTP Pakalpojuma kvalitāte (QoS) Porta uzraudzība Porta spoguļošana Adreses konfliktu noteikšana
Diagnostikas darbības laiks	Signāla kontakts Pašpārbaude MAC paziņojums
Atlaišana	RSTP Saišu apkopošana Saites dublējums MRP PRP

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Us] nominālais barošanas spriegums	12...48 V 24 V
Barošanas sprieguma ierobežojumi	9,6…60 V DC SELV 18…30 V AC SELV
Enerģijas patēriņš W	7 W
Elektrības pieslēgums	noņemams savienotājs 6 veidi enerģijas padeve
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Marķējums	CE CULus RCM
Pieejamā funkcija	Sistēmas informācija Trauksmes signāli (slazdi)
Vietējā signalizācija	pie P1 P2 barošanas avoti 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena) pie atmiņas atslēgas statuss 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena) pie gredzenu pārvaldnieks 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena) pie ierīces statuss 1 divu krāsu LED (zaļš/sarkans) pie kanālu diagnostika 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena)
Trauksmes izeja	1 bezvolu kontakts 1000 mA
Signalizācijas funkcija	Strāvas padeves kļūme Datu saites statuss Atlaišanas gredzena kļūme Slēdža kļūme Temperatūras slieksnis Nepareiza konfigurācija Noņemta ārējā atmiņa
Ethernet kabeļu sistēma	TF slēdži
Platums	46 mm
Augstums	130 mm
Dziļums	105 mm
Neto svars	0,29 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Standarti	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Produktu sertifikāti	CE UL RCM EAC UKCA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,200 cm
1. iepakojuma platums	16,500 cm
1. iepakojuma garums	24,100 cm

1. iepakojuma svars	425,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,421 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**602 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**600 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**


Dimensions Drawings

Dimensions

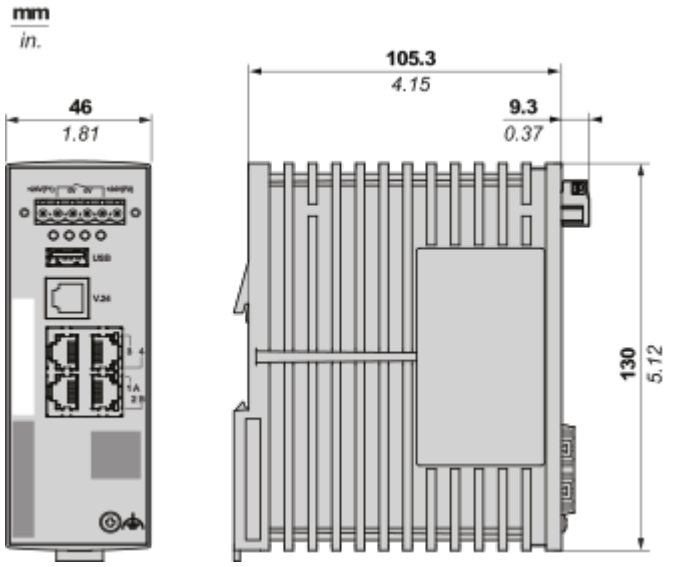

Technical Description

Technical Description

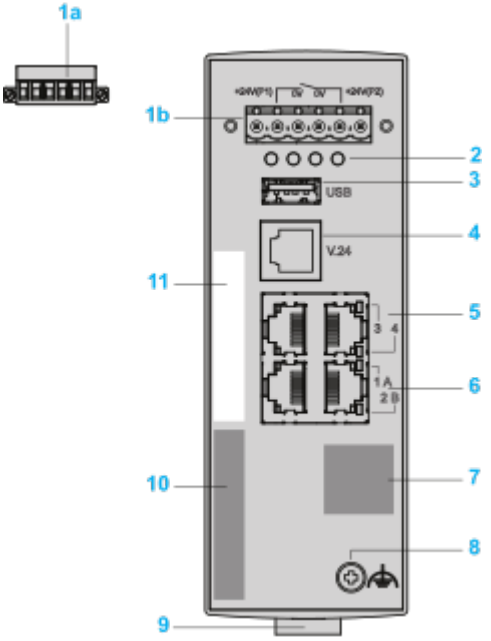


(1a) 6-pin terminal block with screw lock for redundant power supply and signal contact
(1b) Terminal block connection
(2) LED display elements for device status
(3) USB interface
(4) V.24 interface
(5) Other ports: 2 × RJ45 socket for 10/100 Mbit/s Twisted pair connections
(6) Uplink ports: 2 × RJ45 socket for 10/100 Mbit/s Twisted pair connections
(7) QR code (label)
(8) Grounding screw
(9) Locking gate for removing the device
(10) Product name and MAC address of device (label)
(11) Label area for IP address of device

Image of product / Alternate images


Alternative



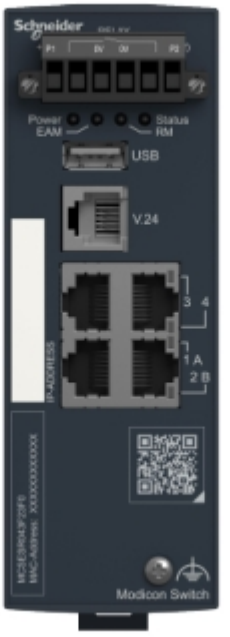

Produkta datu lapa MCSESR043F23F0



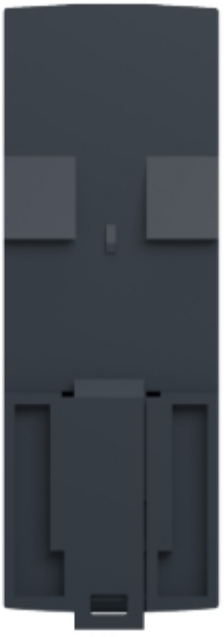

Produkta datu lapa MCSESR043F23F0

