Produkta datu lapa

Specifikācijas



Displejs 15 collu Harmony P6, 1024 x 768 pikseļu XGA, 2 punktu multi-skāriens, priekšējais USB, IP67F, konfigurētiem produktiem

HMIDM6700TMCTO

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony P6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skārienpaneļa ekrāns

Papildinošs

Ekrāna izmērs	15 collas
Malu attiecība	4:3
Ekrāna krāsa	16 miljoni krāsu
Pikseļu izšķirtspēja	1024 x 768
Ieplūdes strāva	30 A
Izgriezuma izmēri	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
Platums	397 mm
Augstums	296 mm
Neto svars	3,7 kg

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2
Produktu sertifikāti	RCM KC Jūras GL tilts CE UKCA DNV (DC modelis bez HDD/ventilatora/EtherCAT kartes/22" plats displejs ar paplašināšanas slotu) ATEX zonas 22 putekļi (DC modelis, priekšējam USB vāciņam jābūt bloķētam ar skrūvi) ATEX zona 2 (DC modelis, priekšējam USB vāciņam jābūt bloķētam ar skrūvi) cULus 1. klases 2. nodaļa (bez DIO opcijas) IECEx 2. zona (DC modelis, priekšējam USB vāciņam jābūt bloķētam ar skrūvi) IECEx 22. zona (DC modelis, priekšējam USB vāciņam jābūt bloķētam ar skrūvi)
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Triecienizturība	147 m/s² atbilst IEC 61131-2 147 m/s² 3 triecieni katrā virzienā X, Y un Z

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,0 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	28,0 cm
1. iepakojuma garums	39,0 cm
1. iepakojuma svars	3,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**874 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**211 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**657 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Nesatur F-gāzi	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Cc5d4ced-6419-40f8-8e1e-a1eae48786af**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


Pārstrādājamības potenciāls, %	**39**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions


15-inch Advanced Model

External Dimensions

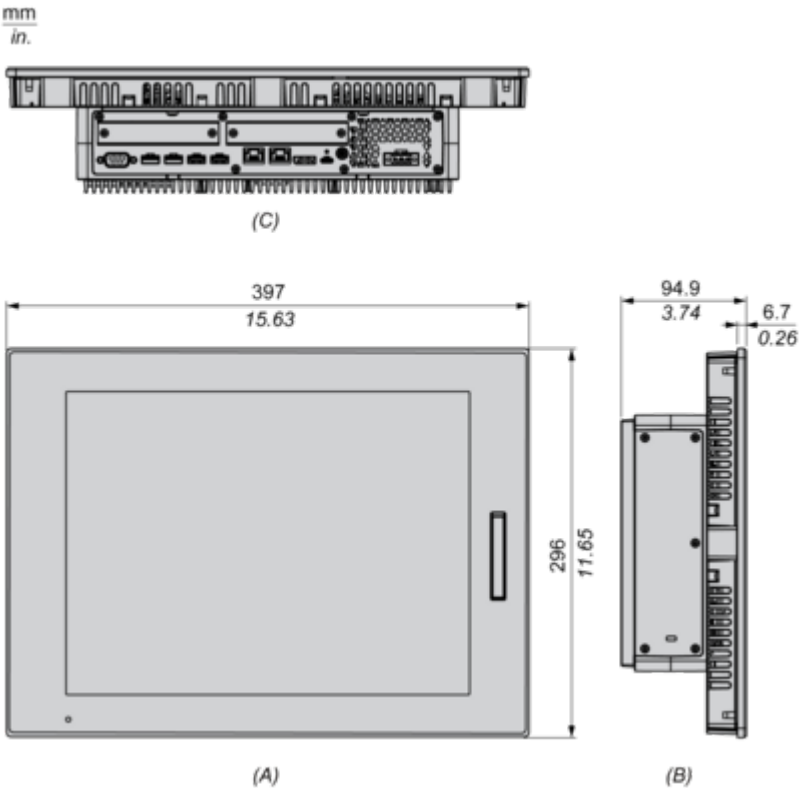

(A) : Front
(B) : Left
(C) : Bottom


External Dimensions with PCI/PCIe Slots and FAN kit

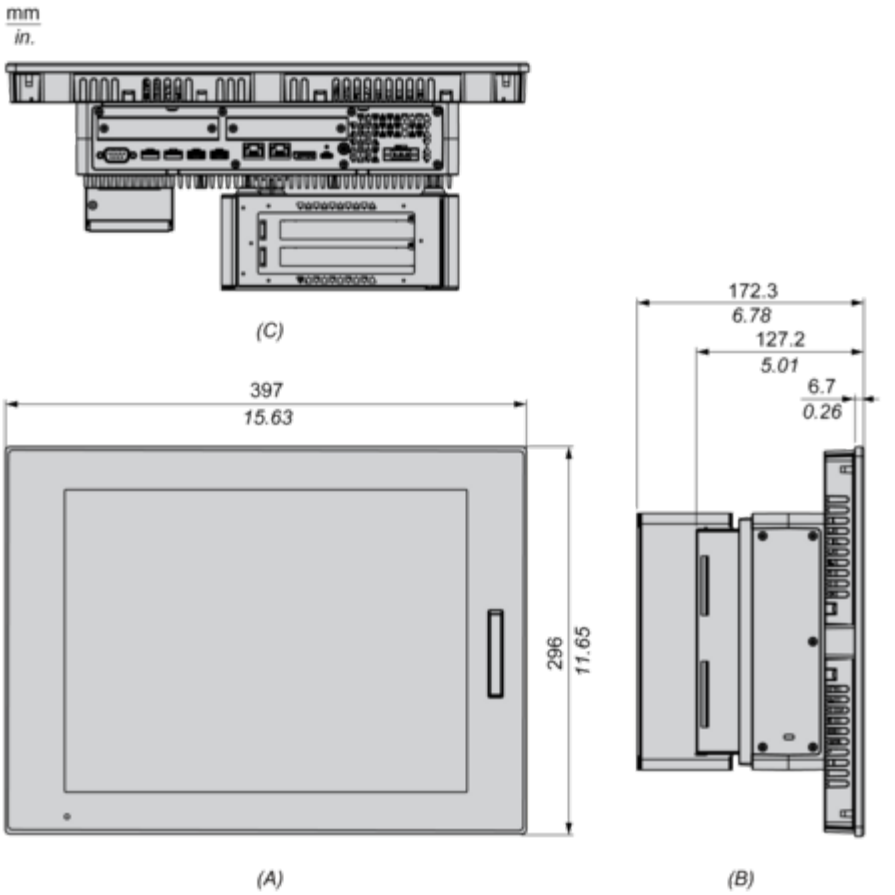

(A) : Front
(B) : Left
(C) : Bottom

15-inch Standard Model

External Dimensions

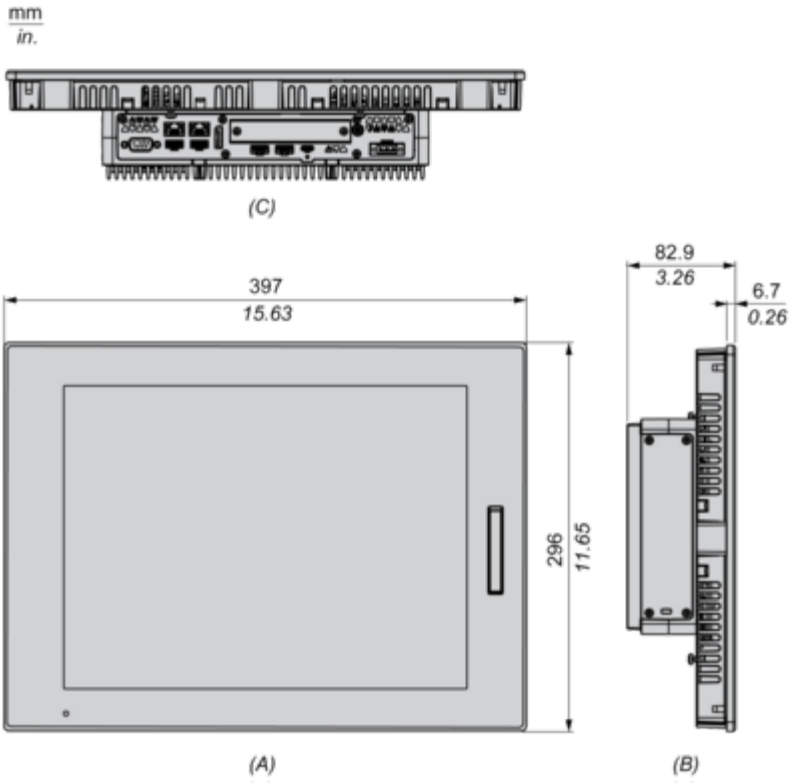


(A) : Front
(B) : Left
(C) : Bottom

Mounting and Clearance


Mounting

Panel Cut Dimensions

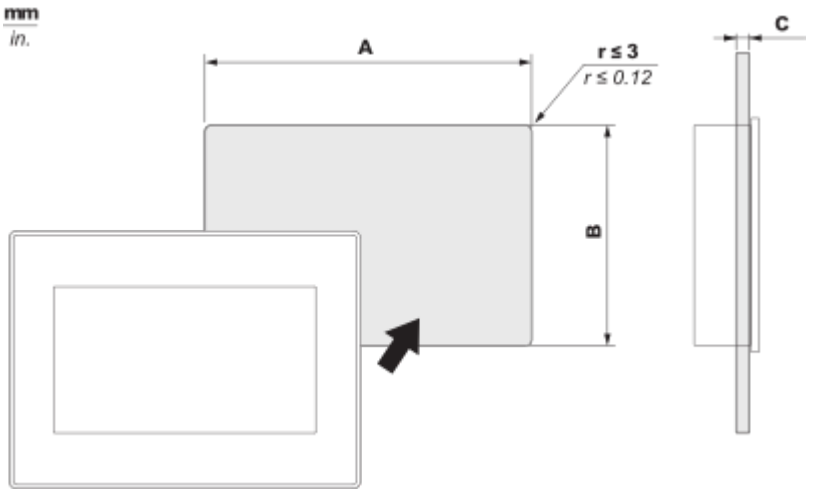

A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
383.5 (+1/-0)	15.10 (+0.04/-0)	282.5 (+1/-0)	11.12 (+0.04/-0)	1.6...5	0.06...0.2

Mounting Angle

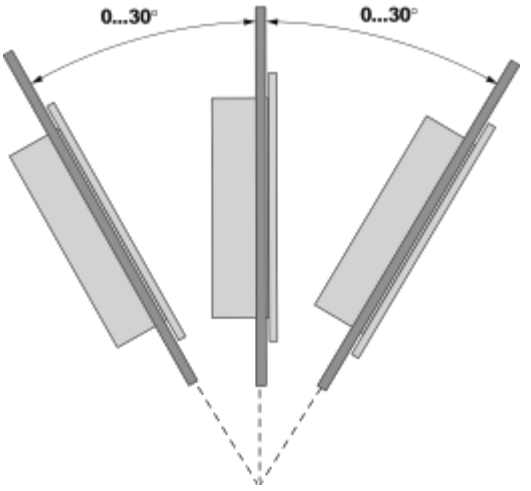

When installing this product in a slanted position, the product face should not incline more that 30°.

Clearance



mm
in.
100
3.94
100
3.94
100
3.94
100
3.94
100
3.94
100
3.94

Image of product / Alternate images

Alternative





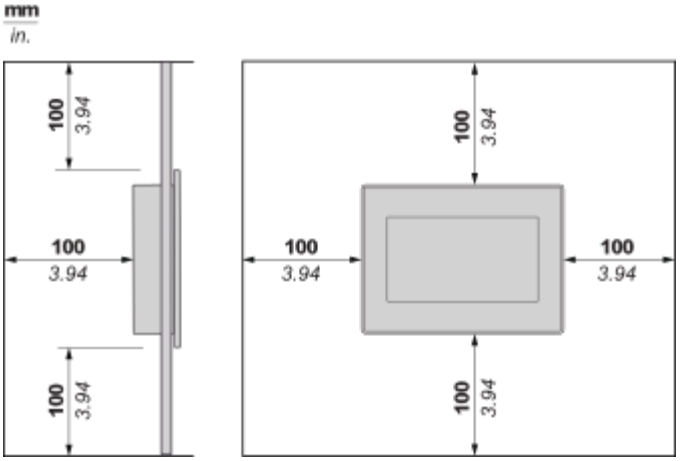



Produkta datu lapa HMIDM6700TMCTO

