Produkta datu lapa

Specifikācijas



Paneļa dators, P6 Harmony, displeja izmērs 15,6 collas, 4 kodoli

HMIP6DFB0NA0WNAN00

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony P6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Moduļu kastes dators Skārienpaneļa ekrāns
Programmatūras pakotne	Mezgls-SARKANS iepriekš instalēta EcoStruxure mašīnu SCADA eksperts darbības laiks (pēc konfigurētā piedāvājuma) EcoStruxure Operator Terminal Expert darbības laiks (pēc konfigurētā piedāvājuma) AVEVA sistēmas platforma uzstādītājs (pēc konfigurētā piedāvājuma) EcoStruxure drošs savienojums (licence jāiegādājas atsevišķi) Stratus EverRun (apmaiņas partneris) (licence jāiegādājas atsevišķi) Trellix (licence jāiegādājas atsevišķi)

Papildinošs

Ekrāna izmērs	15,6 collas
Malu attiecība	16:9
Ekrāna tips	LED
Displeja izšķirtspēja	4096x2304 pikseļi pie 60 Hz
Ekrāna krāsa	16 miljoni krāsu
Pikseļu izšķirtspēja	1366 x 768
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas pie 25 °C
Slotu skaits	1 izvēles interfeiss
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V DC barošanas avots
Barošanas sprieguma ierobežojumi	9…36 V
Dzesēšanas veids	bez ventilatora
Ieplūdes strāva	30 A
Ierīces montāža	Paneļa montāža
Izgriezuma izmēri	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Platums	408 mm
Dziļums	67 mm
Augstums	264 mm
Neto svars	5,7 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 FCC 15. daļa UL 61010-2-201

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Piesārņojuma pakāpe	2
Produktu sertifikāti	CE cULus UL 61010-2-201 CSA RCM UKCA DNV
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Darbības augstums	2000 m
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X/13
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…55 °C panelis pusē 0…55 °C grāmatu montāža pusē 0…55 °C plakans stiprinājums augša 0…55 °C panelis augša 0…50 °C panelis (ar 19" W, 22" W displeju) pusē
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Relatīvais mitrums	10…90 % priekš nekondensējošs
Vibrācijas pretestība	9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) - M.2 SSD - atbilst IEC 61131-2
Triecienizturība	147 m/s² X, Y, Z virzieni 3 reizes
Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskās izlādes imunitātes tests 6 kV kontakta izlāde atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	52,000 cm
1. iepakojuma platums	25,500 cm
1. iepakojuma garums	61,000 cm
1. iepakojuma svars	7,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 934 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**345 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 580 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Nesatur F-gāzi	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


Pārstrādājamības potenciāls, %	**55**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions


15-inch Wide Advanced Model

External Dimensions

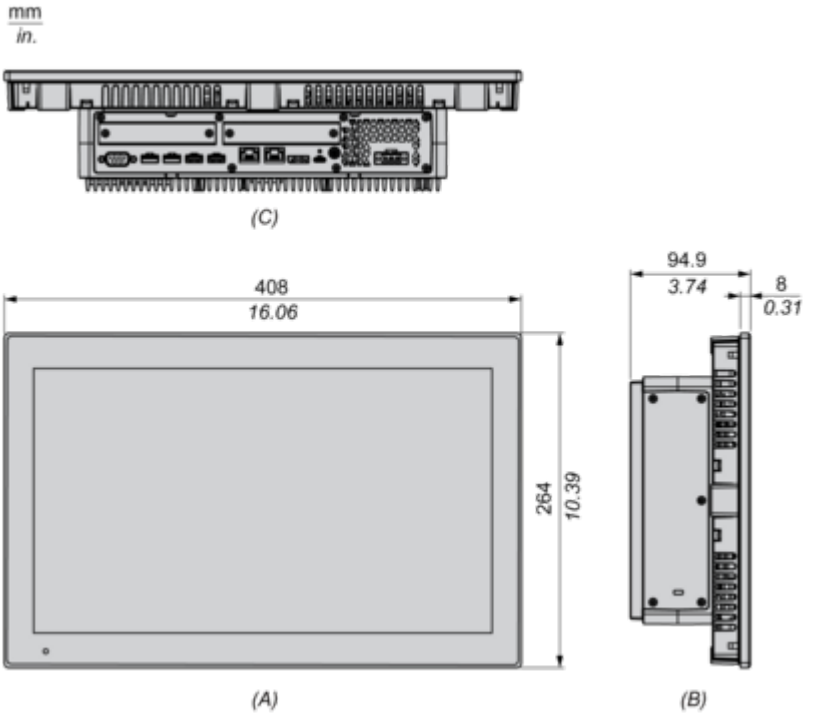

(A) : Front
(B) : Left
(C) : Bottom


External Dimensions with PCI/PCIe Slots and FAN kit

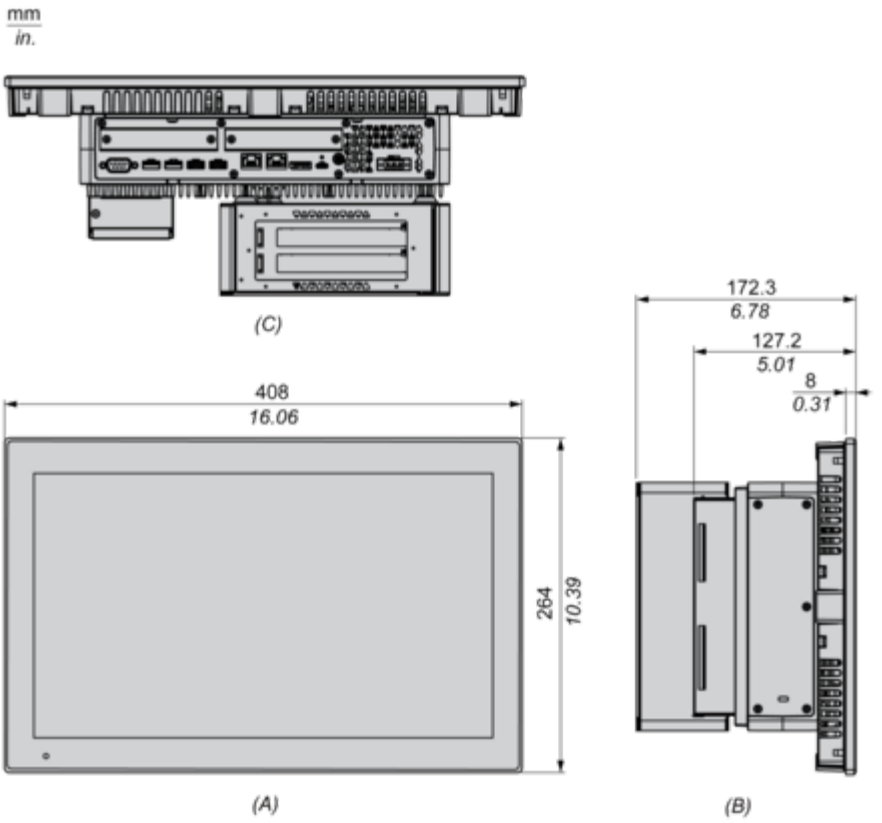

(A) : Front
(B) : Left
(C) : Bottom

15-inch Wide Standard Model

External Dimensions

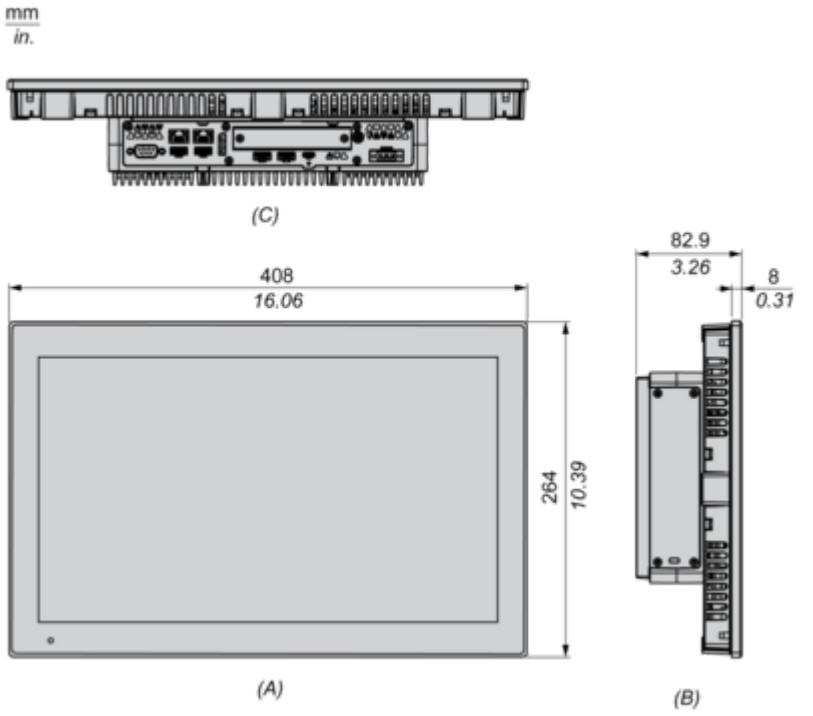


(A) : Front
(B) : Left

(C) : Bottom

Dimensions

15-inch Basic Model

External Dimensions

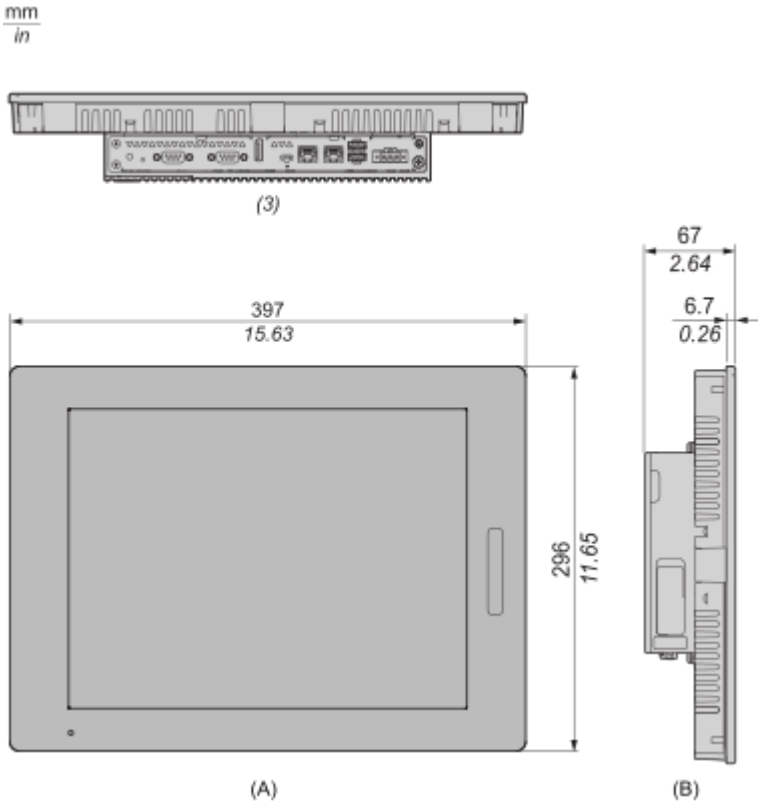


(1) : Front
(2) : Left
(3) : Bottom

Mounting and Clearance


Mounting

Panel Cut Dimensions

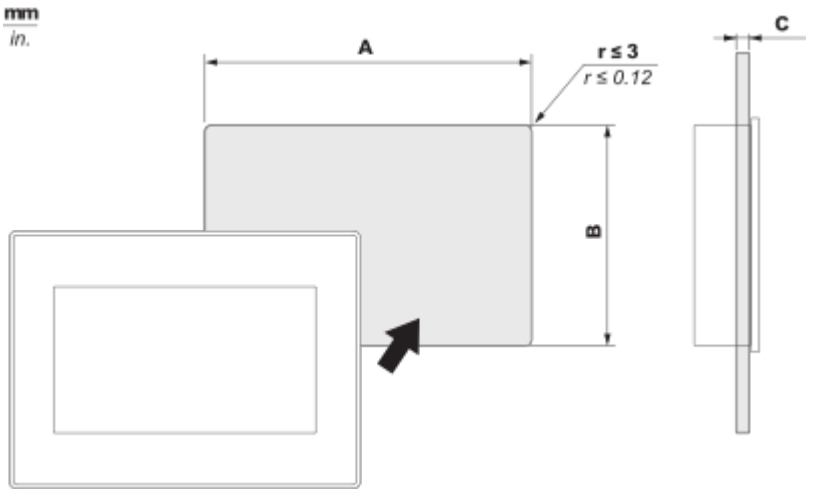

A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
394 (+1, -0)	15.51 (+0.04, -0)	250 (+1, -0)	9.84 (+0.04, -0)	1.6...5	0.06...0.2

Mounting Angle

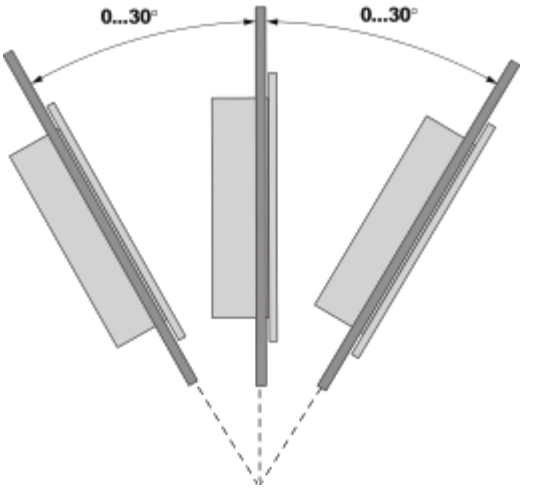

When installing this product in a slanted position, the product face should not incline more that 30°.

Clearance

mm
in.

