Produkta datu lapa

Specifikācijas



uzlabots skārienekrāna panelis, Harmony GTO, 320 x 240 pikseļi QVGA, 5,7 collu TFT, 64 MB

HMIGTO2300

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony GTO
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzlabots skārienekrāna panelis
Ekrāna krāsa	65536 krāsas
Ekrāna izmērs	5,7 collas
Piegāde	Ārējais avots
Akumulatora tips	litijs akumulators pie iekšējā RAM , autonomija: 100 dienas , uzlādes laiks = 5 diena(s) , akumulatora darbības laiks = 10 gads(-i)
Procesora nosaukums	ARM926EJ-S
Programmatūras pakotne	Vijeo Designer

Papildinošs

Termināļa tips	Skārienekrāna displejs
Ekrāna tips	Aizmugurgaismojuma krāsu TFT LCD
Ekrāna izšķirtspēja	320 x 240 pikseļi QVGA
Skārienjutīgā zona	1024 x 1024
Skārienpanelis	pretestības plēve , 1000000 cikli
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas balts pie 25 °C
Spilgtums	16 līmeņi - kontrole izmantojot skārienpaneli 16 līmeņi - kontrole ar programmatūras palīdzību
Rakstzīmju fonts	Ķīniešu (vienkāršotā ķīniešu valoda) Korejiešu ASCII (Eiropas rakstzīmes) Japāņu (ANK, Kanji) Taivānas (tradicionālā ķīniešu)
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Barošanas sprieguma ierobežojumi	19,2…28,8 V
Ieplūdes strāva	30 A
Maksimālais enerģijas patēriņš W	6,5 W ja ārējām ierīcēm netiek piegādāta strāva 4,5 W kad fona apgaismojums ir IZSLĒGTS 5 W kad fona apgaismojums ir vājš 10,5 W

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vietējā signalizācija	statusa LED zaļš , stabils pie bezsaistē statusa LED zaļš , stabils pie darbojas statusa LED oranža , mirgo pie programmatūras palaišana statusa LED sarkans , stabils pie barošanas avots (IESLĒGTS) statusa LED skaidrs , izbalējis pie barošanas avots (IZSLĒGTS) COM2 LED dzeltens , stabils pie dati tiek pārsūtīti COM2 LED dzeltens , izbalējis pie nav datu pārraides SD kartes LED zaļš , stabils pie karte ir ievietota SD kartes LED zaļš , izbalējis pie karte nav ievietota vai tai netiek piekļūts
Atmiņas apraksts	zibspuldze EPROM , 64 MB
Dati ir dublēti	128 kB iekšējā RAM (SRAM)
Lejupielādējami protokoli	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec trešo pušu protokoli Omron Sysmac trešo pušu protokoli Rokvelas automatizācija Alens-Bredlijs trešo pušu protokoli Siemens Simatic trešo pušu protokoli
Integrēta savienojuma veids	COM1 sērijas saite SUB-D 9 , interfeiss: RS232C , pārraides ātrums: 2400...115200 bps COM2 seriālā saite RJ45 , interfeiss: RS485 , pārraides ātrums: 2400...115200 bps COM2 seriālā saite RJ45 , interfeiss: RS485 , pārraides ātrums: 187,5 kbps saderīgs ar Siemens MPI USB 2.0 A tips USB 2.0 tipa mini B
Produkta montāža	Zemūdens montāža
Fiksācijas režīms	ar 4 skrūvju skavām
Priekšpuses materiāls	PPT
Sadalnes korpusa materiāls	PPT
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Platums	169,5 mm
Augstums	137 mm
Dziļums	59,5 mm
Neto svars	0,8 kg

Vide

Standarti	IEC 61000-6-2 UL 508 IEC 61131-2
Produkta sertifikācija	KCC CE cULus C-Tick UKCA UKEX
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Relatīvais mitrums	10…90 % bez kondensāta
Darbības augstums	< 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (aizmugurējais panelis) IP65 atbilst IEC 60529 (priekšējais panelis)
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X priekšējais panelis (lietošanai iekštelpās)
Triecienizturība	147 m/s² 3 ķīļi katrā virzienā X, Y un Z atbilst IEC 61131-2

Vibrācijas pretestība	3,5 mm (f = 5…9 Hz) - X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min) - atbilst IEC 61131-2 1 gn (f = 9…150 Hz) - X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min) - atbilst IEC 61131-2
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV kontakta izlāde atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,500 cm
1. iepakojuma platums	18,500 cm
1. iepakojuma garums	24,000 cm
1. iepakojuma svars	1,063 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,100 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	93,657 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**515 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**83 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**431 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Nesatur F-gāzi	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**76565be4-97e1-4441-9623-82d029ddb7ce**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**25**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

External Dimensions

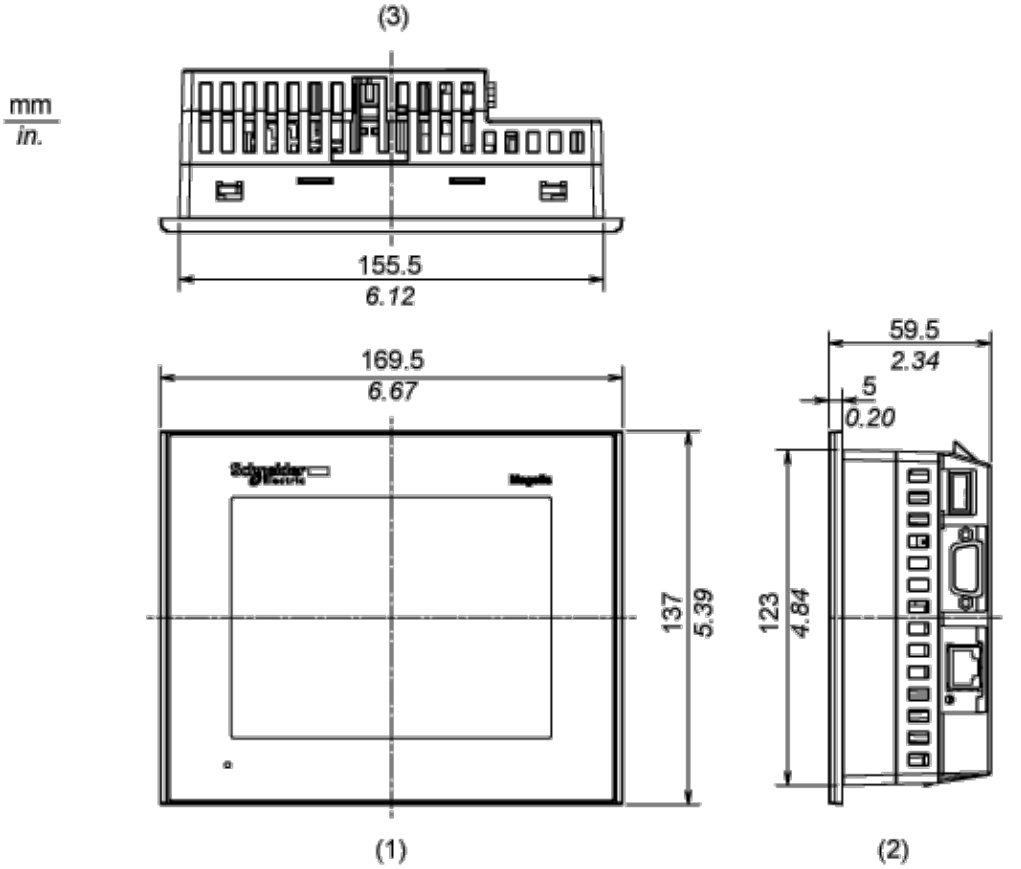


1 Front

2 Right Side

3 Top

Installation with Installation Fasteners

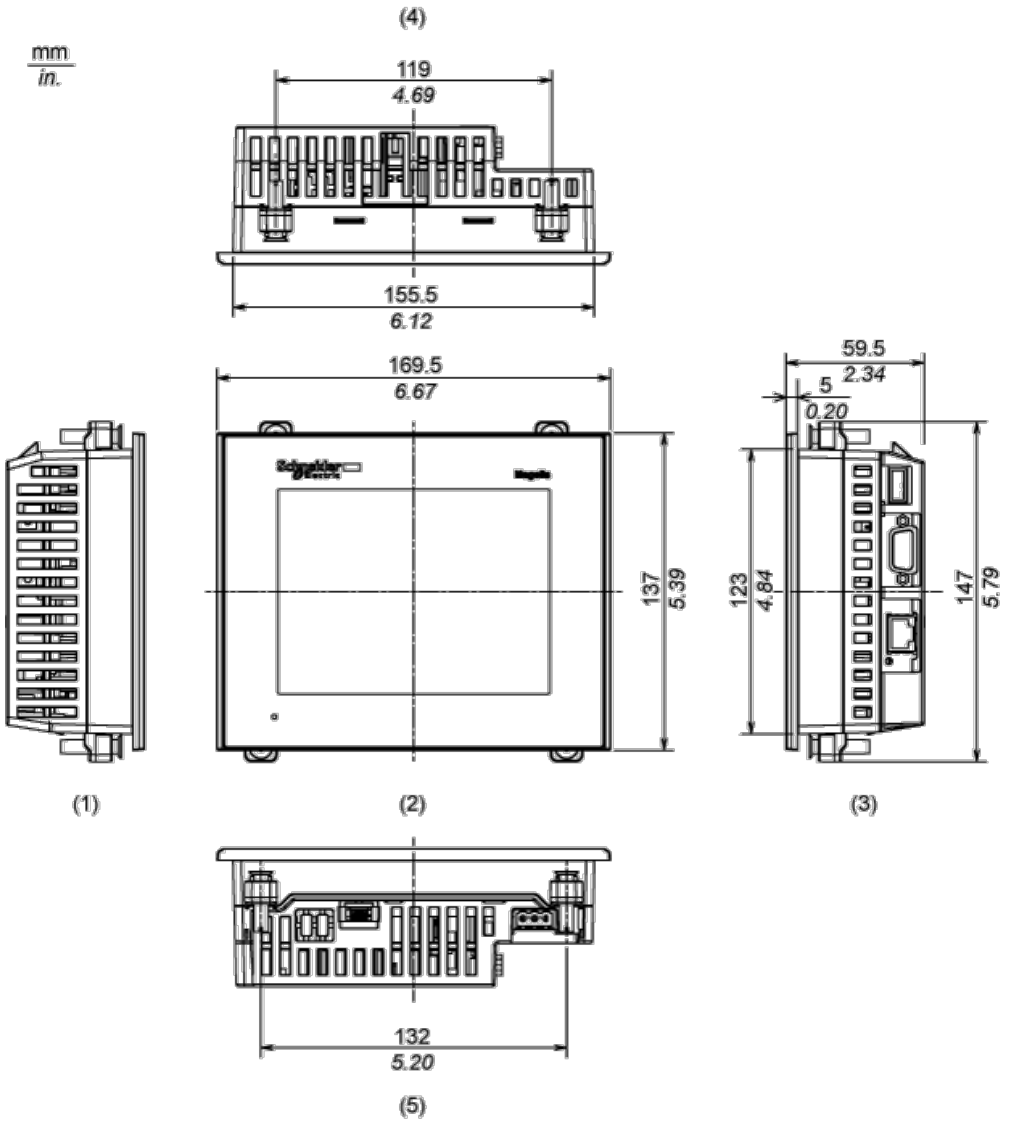

1 Left Side


2 Front

3 Right Side

4 Top

5 Bottom

Dimensions with Cables

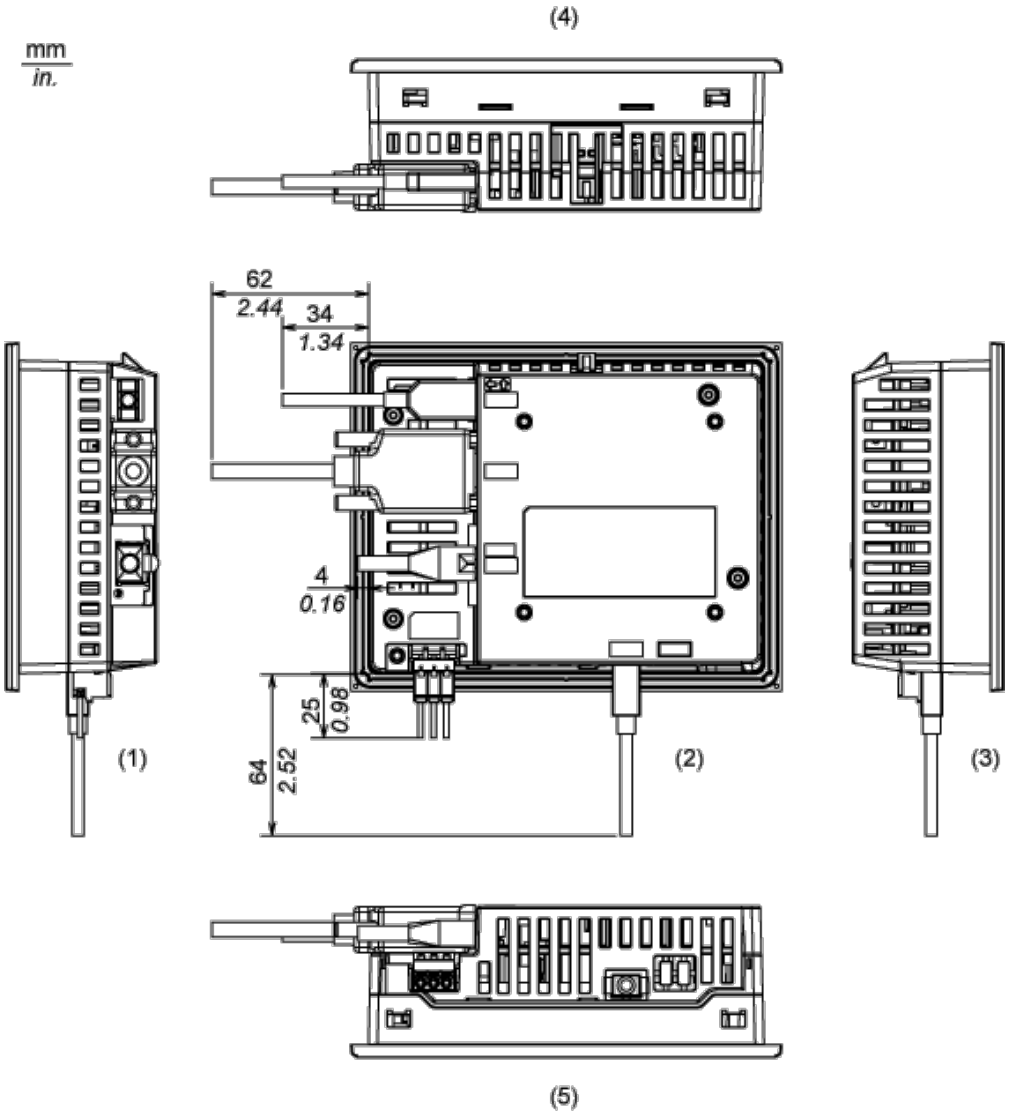

1 Left Side

2 Rear

3 Right Side


4 Top

5 Bottom

Mounting and Clearance


Mounting

Panel Cut Dimensions

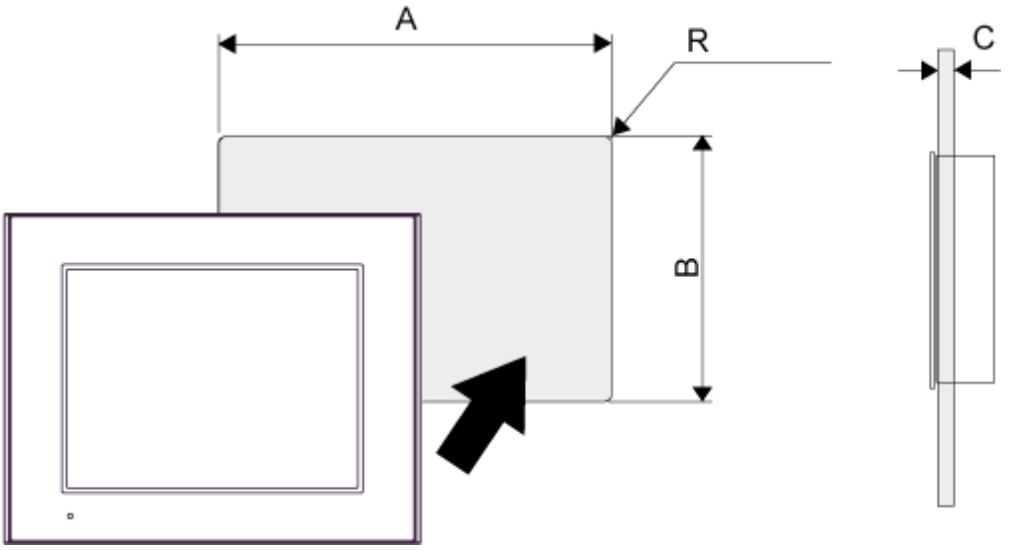


A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
156 (+1, -0)	6.14 (+0.04, -0)	123.5 (+1, -0)	4.86 (+0.04, -0)	1.6...5	0.06...0.2	3 max.	0.12 max.

Installation Fastener Dimensions

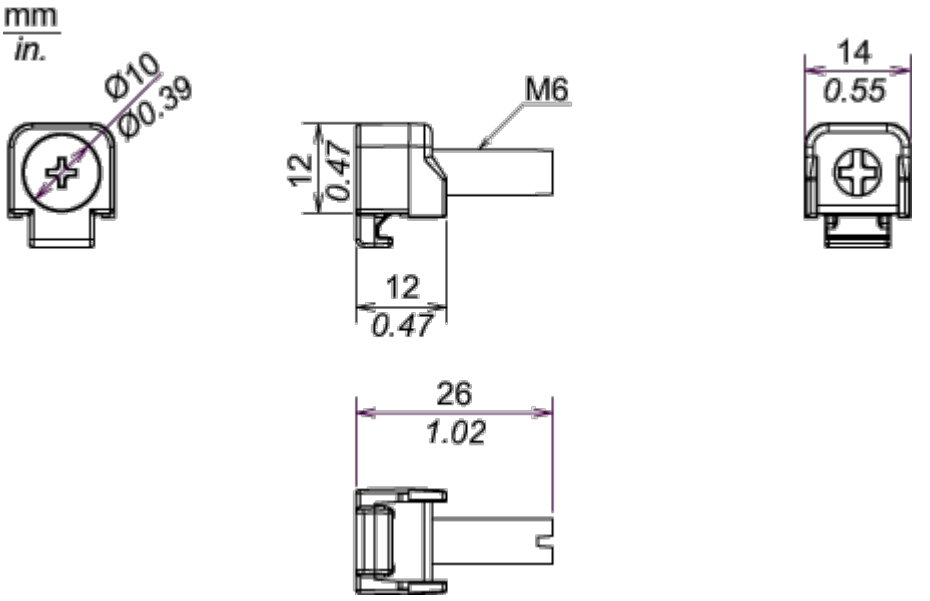

Installation Requirements

Mounting Angle

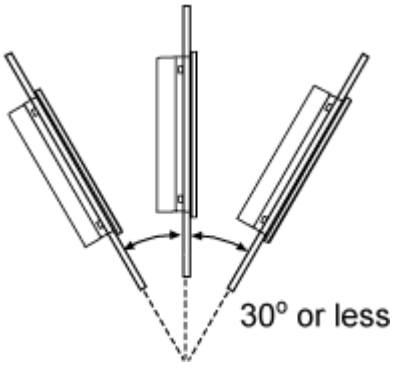

When installing the panel in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan,A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40°C or less (104 °F or less).

Clearance


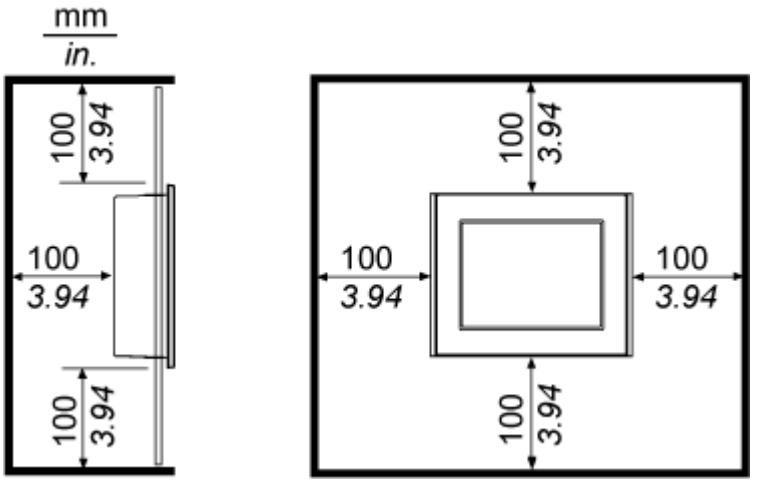


Image of product / Alternate images

Alternative





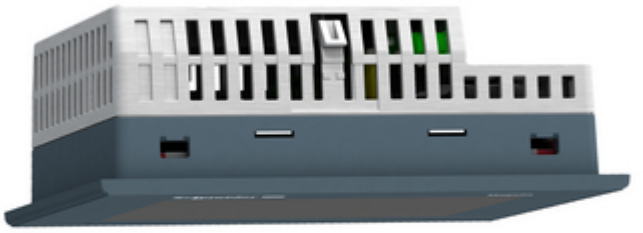


USB1
COM1
RS485
COM2
USB2




Schneider Electric
Magelis