Produkta datu lapa

Specifikācijas



Mazs skārienekrāna displejs HMI, Harmony SCU, 3in5 priekšējais modulis Fona apgaismojums LED Krāsu TFT LCD

HMIS65

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony SCU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mazs skārienekrāna displejs HMI
Ekrāna izmērs	3,5 collas
Pikseļu izšķirtspēja	320 x 240 pikseļi QVGA

Papildinošs

Displeja veids	ar LED aizmugurgaismojums krāsu TFT LCD
Skārienpanelis	Analogs
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas ar 65536 krāsas
Spilgtums	16 līmeņi, izmantojot skārienpaneli
Skata leņķis horizonts x vert	60° pa kreisi 60° pareizi 40° augšpusē 60° apakšā
Rakstzīmju fonts	Korejiešu Ķīniešu (vienkāršotā ķīniešu valoda) Japāņu (ANK, Kanji) ASCII Taivānas (tradicionālā ķīniešu)
Platums	97,6 mm
Dziļums	80 mm
Neto svars	0,53 kg

Vide

Produkta sertifikācija	UKCA UKEX

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	274,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,877 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**143 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**35 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**108 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Nesatur F-gāzi	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana

Atjauninām̄ība	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

WEEE marķējums	 **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions of 3.5-inches Display Module

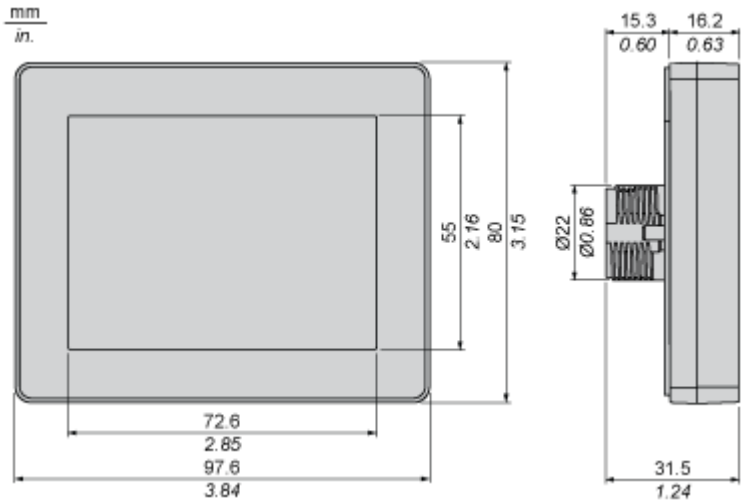

Mounting and Clearance

Mounting Without an Anti-Rotation Tee

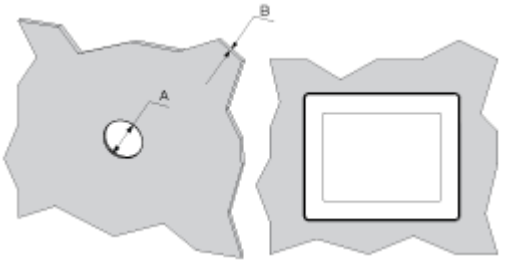

A	B (1)	B (2)
$22.50^{0/-0.30}$ mm ($0.88^{0/-0.01}$ in.)	1.5...6 mm (0.06...0.23 in.)	3...6 mm (0.11...0.23 in.)

Mounting With an Anti-Rotation Tee

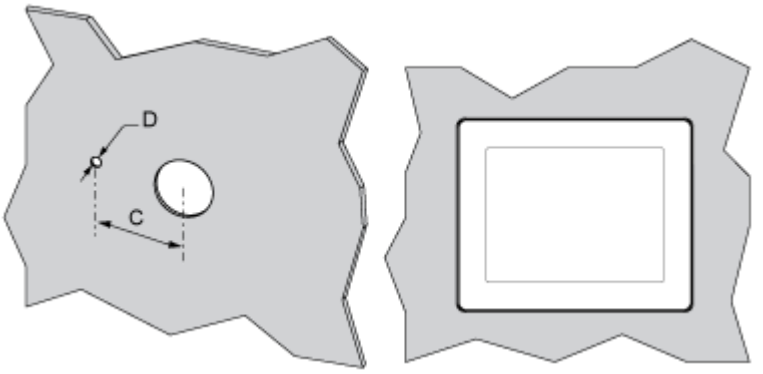

C	D
$30^{0/-0.20}$ mm ($1.18^{0/-0.0007}$ in.)	$4^{0/-0.20}$ mm ($0.15^{0/-0.007}$ in.)