Produktdatenblatt

Spezifikationen



5,7", kleines Touchscreen-Display, Frontmodul, LED-Farb-TFT-LCD

HMIS85

EAN Code: 3595864149059

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony SCU
Produkt- oder Komponententyp	Kleines HMI-Touchscreen-Display
Displaygröße	5,7 Zoll
Pixelauflösung	320 x 240 pixels QVGA

Zusatzmerkmale

Displaytyp	mit LED hinterleuchtet Integriertes Farb-TFT-LCD Display
Touchscreen	Analog
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer	50.000 Stunden mit 65.536 Farben
Helligkeit	16 Ebenen via Touchpanel
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° links 60° rechts 40° oben 60° Unterteil
Zeichensatz	Koreanisch Chinesisch (vereinf Chin) ASCII Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch) Japanisch (ANK, Kanji)
Höhe	129,15 mm
Breite	163 mm
Tiefe	129,4 mm
Produktgewicht	0,405 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UKCA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,100 cm
VPE 1 Breite	19,200 cm
VPE 1 Länge	27,100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	682,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,780 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	192
VPE 3 Höhe	110,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	147,720 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**143 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**35 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**108 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Nein**
Silikonfrei	**Nein**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Aktualisierbarkeit	**Ja**

Use Again


Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**


Maßzeichnungen

Abmessungen des 5,7-Zoll-Anzeigemoduls

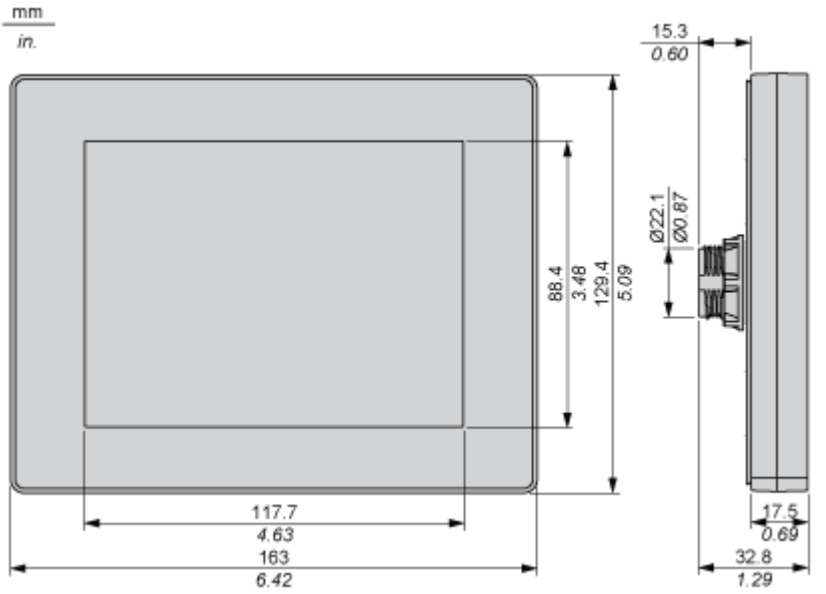


Montage und Abstand

Montage ohne T-Stück für Verdrehschutz

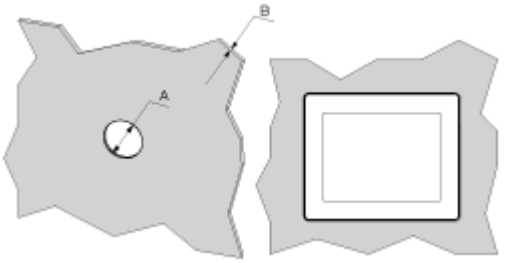

A	B (1)	B (2)
$22{,}50^{0/-0{,}30}$ mm ($0.88^{0/-0.01}$ in.)	1,5 bis 6 mm (0.06 bis 0.23 in.)	3 bis 6 mm (0.11 bis 0.23 in.)

Montage mit T-Stück für Verdrehschutz

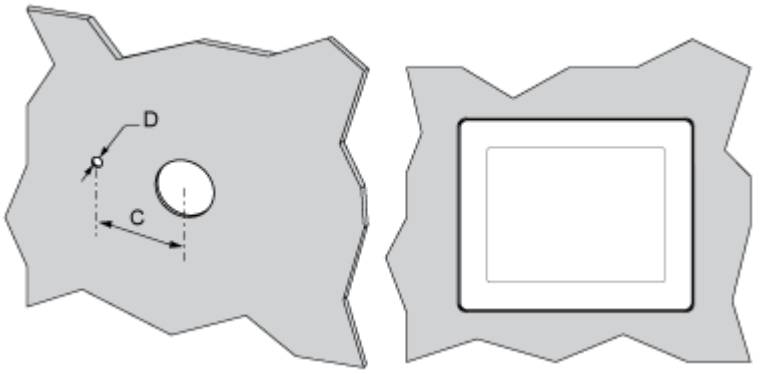

C	D
$30^{0/-0,20}$ mm ($1.18^{0/-0.0007}$ in.)	$4^{0/-0,20}$ mm ($0.15^{0/-0.007}$ in.)

Image of product / Alternate images

Alternative






Schneider Electric
Magelis

