Produkta datu lapa

Specifikācijas



modulāra HMI kārba, Harmony ST6, HMI lietošanai bez sejas

HMISTM6BOX

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony STM6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Modulāra HMI kaste
Operētājsistēma	Linux
Procesora nosaukums	ARM Cortex-A8
Atmiņas apraksts	512 kB rezerves atmiņa 512 MB iekšējais 1 GB zibspuldze
Datu uzglabāšanas iekārtas	1 GB Flash disks NAND

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC barošanas avots
Vietējā signalizācija	LED daudzkrāsains pie statusu
Ethernet ports	10BASE-T/100BASE-T
Integrēta savienojuma veids	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 COM1 sērijas saite - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 (likme: 2400...115200 bps) USB 2.0 ports - micro B USB displeja ports - RJ45 1 USB 2.0 ports - USB tips A
Dzesēšanas veids	dabiskā konvekcija
Reāllaika pulkstenis	iebūvēts
Augstums	101 mm
Platums	150,5 mm
Dziļums	63,3 mm
Neto svars	0,456 kg

Vide

Standarti	CSA C22.2 Nr. 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 Nr. 213 IEC 61132-2
Produkta sertifikācija	CE UKCA cULus RCM KC cULus 1. klases 2. nodaļa DNV ABS RINA BV

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 61131-2 ed.3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Relatīvais mitrums	10…90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000. gads
Triecienizturība	147 m/s² atbilst IEC 61131-2
Vibrācijas pretestība	3,5 mm nemainīga amplitūda (f = 5…9 Hz) atbilst IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) atbilst IEC 61131-2
Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskās izlādes imunitātes tests atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,0 cm
1. iepakojuma platums	17,6 cm
1. iepakojuma garums	26,5 cm
1. iepakojuma svars	675,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,895 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**279 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**91 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**188 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Nesatur F-gāzi	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F77a86a9-d496-4268-ac87-f6d0d0baed14**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana

Atjaunināmība	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**

WEEE marķējums	 **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings


Dimensions

External dimensions

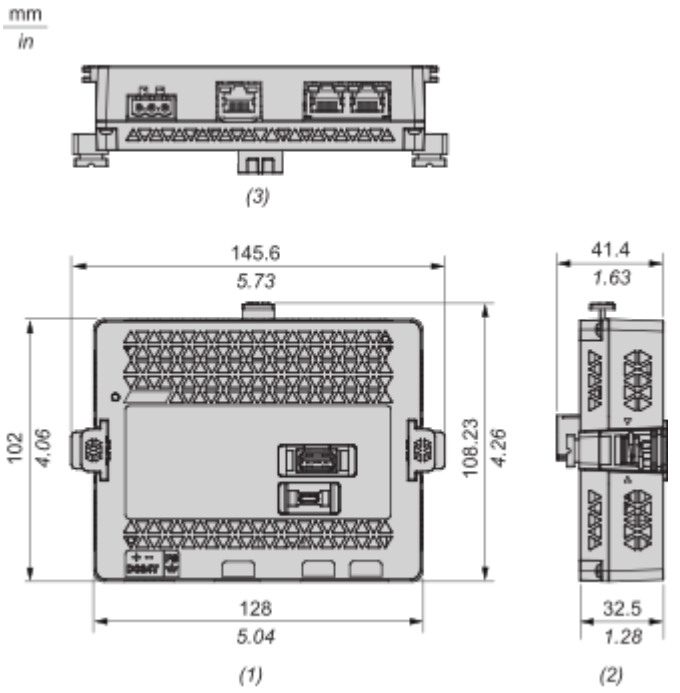


(1) : Front
(2) : Right
(3) : Bottom

Dimension with installation adapter

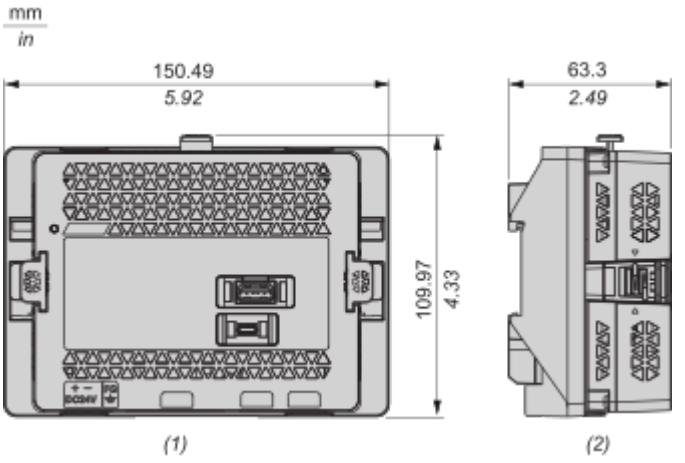

(1) : Front
(2) : Right

Dimension with separation cable

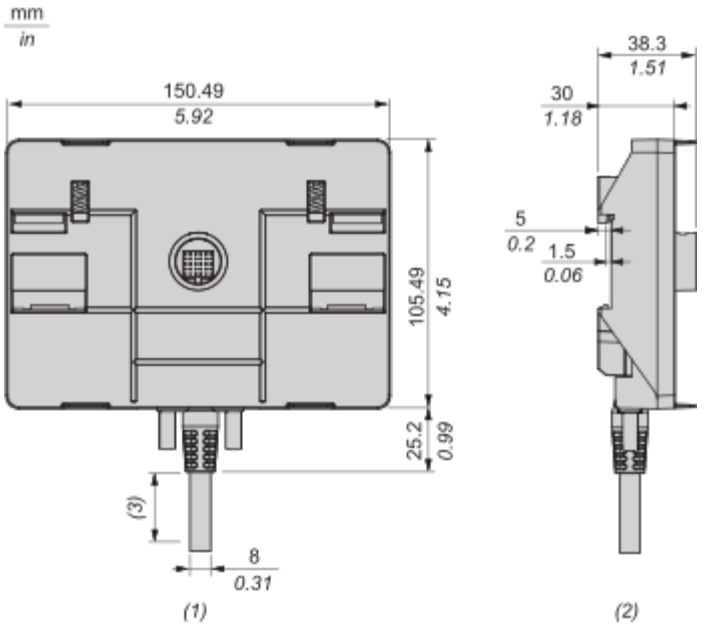

(1) : Front
(2) : Right
(3) : To assemble this product, 20 mm (0.78 in) or more space required to bend the rubber portion at the end of the cable.

Image of product / Alternate images

Alternative



