Produkta datu lapa

Specifikācijas



Displeja modulis, Harmony XB5, plastmasa, melns, 22mm, 4 ciparu zaļš LED displejs, 4...20mA ieeja

XBH1AA0G4

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Displeja modulis
Parādīt ciparus	4 - 14 mm

Papildinošs

Ekrāna tips	7 segmentu LED
Ekrāna krāsa	Zaļš
displeja projekcija	-999...9999
Precizitāte	+/- 0,15 % no mērījumu diapazona + 1 cipars
Cietvielu izvades veids	2 x jaudas MOSFET
Diskrēts izejas spriegums	30 V DC
Diskrētā izejas strāva	0.5 A
Spilgtums	Fiksēts
Analogās ievades diapazons	4...20 mA DC
Maksimālais sprieguma kritums	6 V
Temperatūras novirze	50 ppm/°C
Montāžas diametrs	22,5 mm
Savienojumi - termināļi	atsperu spailes , iespīlēšanas jauda: 1 x 0,2...1 mm² (AWG 24...AWG 17)
Korpusa materiāls	Plastmasas
Liesmas slāpēšana	UL94-V1
Pievilkšanas griezes moments	1,3 Nm +/- 0,2 Nm 11,5 mārciņas +/- 1,8 mārciņas
Platums	51,5 mm
Augstums	29,5 mm
Dziļums	78,2 mm
Neto svars	0,032 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…85 °C
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529 (priekšējais panelis)

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61326-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,9 cm
1. iepakojuma platums	8,3 cm
1. iepakojuma garums	12,9 cm
1. iepakojuma svars	67,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	62
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,685 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

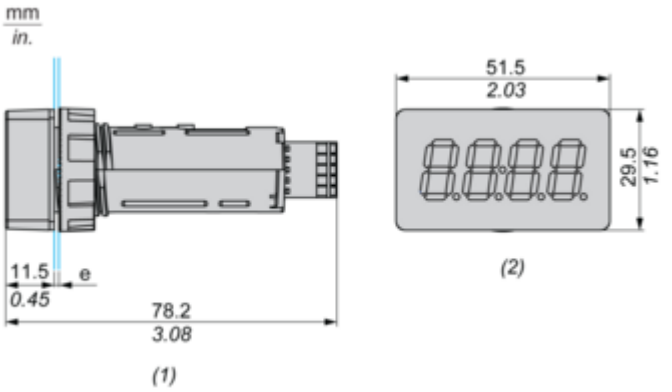

e : Clamping thickness 1 to 6 mm
(1) : Side view
(2) : Front view

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Digital Display

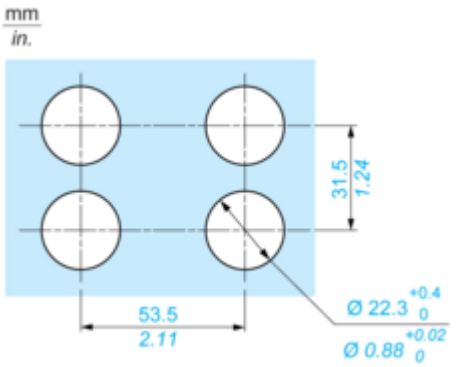


Image of product / Alternate images

Alternative








5 4 3 2 1

Produkta datu lapa XBH1AA0G4



