Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pamata bloks, Harmony GTUX, Serie eXtreme Box izmantošanai ārpus telpām, izturīgs,s

HMIG3X

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony GTUX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bāzes vienība
Ierīces īsais nosaukums	Extreme Box
[Us] nominālais barošanas spriegums	12 V DC barošanas avots
Enerģijas patēriņš W	20,0 W

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	Ethernet TCP/IP ar 2 RJ45 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T COM1 sērijas saite RJ45 RS485 , pārraides ātrums: 110...115200 bit/s COM1 sērijas saite RJ45 RS485 , pārraides ātrums: 187,5 kbit/s COM2 seriālā saite SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 , pārraides ātrums: 110...115200 bit/s COM2 seriālā saite SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 , pārraides ātrums: 187,5 kbit/s palīgports terminal block paplašināšanas vienība lauka kopnes karte USB 2.0 ports ar 2 USB tips A USB 2.0 ports mini B USB
Komunikācijas porta protokols	Modbus TCP/IP Modbus serial Uni-Telway
Programmatūras pakotne	EcoStruxure Operator Terminal Expert Vijeo Designer
Procesora nosaukums	ARM Cortex-A9
Datu uzglabāšanas iekārtas	1 GB SD karte
Atmiņas apraksts	256 MB RAM iekšējais (2 x 13 mm tāfele) 512 kB NVRAM rezerves atmiņa
Slotu skaits	2 slot(s) priekš SD karte
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Platums	188 mm
Augstums	131 mm
Dziļums	45 mm
Neto svars	0,9 kg

Vide

Standarti	UL 61010 UL 121201 CSA C22.2 Nr. 213 CSA C22.2 Nr. 61010-1 IEC 61132-2

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	CE KC RCM EAC ATEX zona 2/22 IEC-Ex UL CSA UKCA UKEX
Izturība pret ātrām pārejām	1 kV atbilst IEC 61000-4-4 (signāla porti) 2 kV atbilst IEC 61000-4-4 (barošanas porti)
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV kontakta izlāde atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis 8 kV gaisa izplūde atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 61131-2 ed.3
Vides raksturlielumi	Bez kodīgām gāzēm
Relatīvais mitrums	10…90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m
Vibrācijas pretestība	7 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min) atbilst IEC 61131-2 19,6 m/s² (f = 9…150 Hz) atbilst IEC 61131-2
Triecienizturība	392 m/s² (X, Y, Z virzieni 3 reizes) atbilst IEC 61131-2
Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskās izlādes imunitātes tests atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,000 cm
1. iepakojuma platums	21,400 cm
1. iepakojuma garums	26,500 cm
1. iepakojuma svars	1,098 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	5,500 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	16
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	34,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 293 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**281 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 010 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Nesatur F-gāzi	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**57**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

External Dimensions

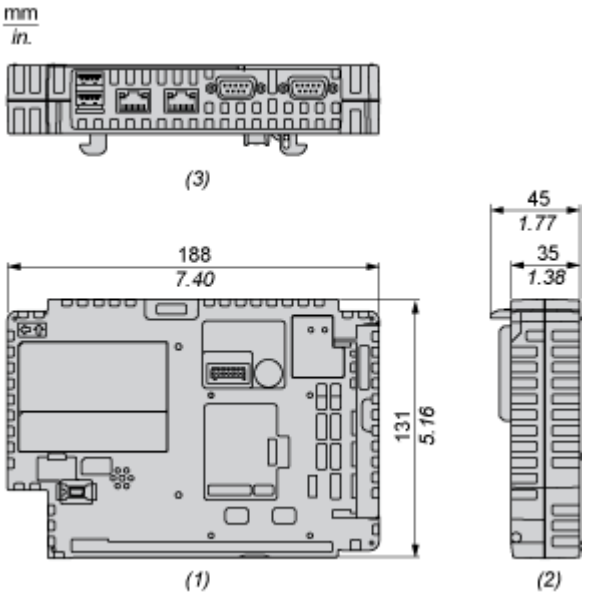

1 : Front

2 : Left

3 : Bottom