Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic VP228E PIBCV (PICV), 2-virzienu, PN16, DN15, G3/4 ārējā vītne, maza plūsma: 0,06...0,28 m³/h (...0,076 l/s), bez PT spraudņiem.

VP228E-15BQLNT

Galvenā

Vārstu produktu klāsts	SpaceLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Spiediena neatkarīgs
Vārstu produktu sērija	VP228E
Ierīces lietojumprogramma	Ventilatora spoles vienība Starojuma panelis Termināla vienība
Vidēja saderība	Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50% Ūdens
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	G Ārējais
Vārsta savienojuma izmērs	G 3/4A
Ķermeņa izmērs	15 mm (1/2 collas)
Caurules izmērs	15 mm
Plūsmas raksturlielums	Lineārs
Pieļaujamais statiskais spiediens	16 bāri, 200 psi līdz 150 °F
Spiediena klase	PN16 ANSI klase 125
Darba šķidruma temperatūra	-10…120 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	399,9 kPa
Minimālais plūsmas ātrums (gpm)	0,24 gal(ASV)/min
Nominālais plūsmas ātrums (gpm)	1,2 gal (ASV)/min
Maksimālais plūsmas ātrums (gpm)	1,45 gal(ASV)/min
Minimālais plūsmas ātrums (lps)	0,015 l/s
Nominālais plūsmas ātrums (lps)	0,08 l/s
Nominālais plūsmas ātrums (m³/h)	0,28 m³/h
Maksimālais plūsmas ātrums (lps)	0,09 l/s
Minimālais plūsmas ātrums (m³/h)	0,06 m³/h
Maksimālais plūsmas ātrums (m³/h)	0,33 m³/h
Spiediena starpības minimums (kPa)	16 kPa
Maksimālais spiediena starpības (kPa)	600 kPa

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Spiediena starpības minimums (psi)	2,32 psi
Maksimālais spiediena starpības (psi)	87 psi
Slēgšanas spiediens	232 psi 1600 kPa
Vadības vārstu diapazons	1000:1
Gājiena garums	2,25 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : IV klase (0,01 %)
Precizitātes iestatīšanas poga	5 %
Stumbra kustība	Lineārs
Korpusa materiāls	CW602N misiņš
Sēdekļa materiāls	Port A : misiņš
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Materiāla diafragma	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Ziemeļamerika. Austrālija.

Papildinošs

Sakaru porta veids	Bez
Minimālais plūsmas ātrums (lph)	55 l/h
Nominālais plūsmas ātrums (lph)	275 l/h

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,6 cm
1. iepakojuma platums	9,4 cm
1. iepakojuma garums	10 cm
1. iepakojuma svars	480 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	15 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,089 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**97**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**

Produkta datu lapa VP228E-15BQLNT

Image of product / Alternate images

Alternative







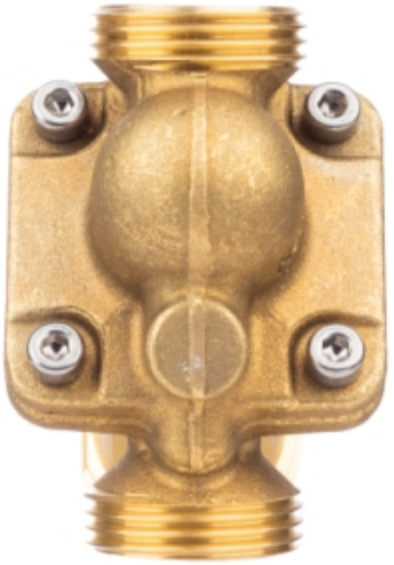

Produkta datu lapa VP228E-15BQLNT








1.2 GPM
275 l/h




DN15
PN16
CW602N