Produkta datu lapa

Specifikācijas



Korpuss, Resi9 MP, virsmas montāža, 1 rinda no 4 moduļiem, IP40, caurspīdīgas durvis, bez spaiļu bloka

MIP10104T

Galvenā

Diapazons	Resi9
Produkta nosaukums	Resi9 MP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Modulārais korpuss
Nb 18 mm moduļi vienā rindā	4
Horizontālo rindu nb	1
Durvju veids	Caurspīdīgs
Platums	ārpusē: 124 mm
Augstums	ārpusē: 198 mm
Dziļums	ārpusē : 95,5 mm

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
9 mm atstarpe	8
Kopējais 18mm moduļu skaits	4
[In] nominālā strāva	50 A
sliežu veids	35 mm asimetriska sliede
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļa ievads	1 tukšs atloks 1 kanāla atloka
Savienojuma spaiļu funkcija	Bez
Sadalnes korpusa materiāls	aizmugures daļa : tehnoplastiska durvis : tehnoplastiska priekšpuse : tehnoplastiska
Iekšējais dziļums	74 mm
Krāsa	priekšpuse : balts (RAL 9003) durvis : caurspīdīgs
Tirgus segments	Dzīvojamais

Vide

Standarti	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitātes zīmes	IMQ

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ugunsizturības klase	durvis : 650 °C aizmugures daļa : 650 °C priekšpuse : 650 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,600 cm
1. iepakojuma platums	12,400 cm
1. iepakojuma garums	19,800 cm
1. iepakojuma svars	350,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	52,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,100 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	120,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	125,600 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**10 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**25 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**15**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

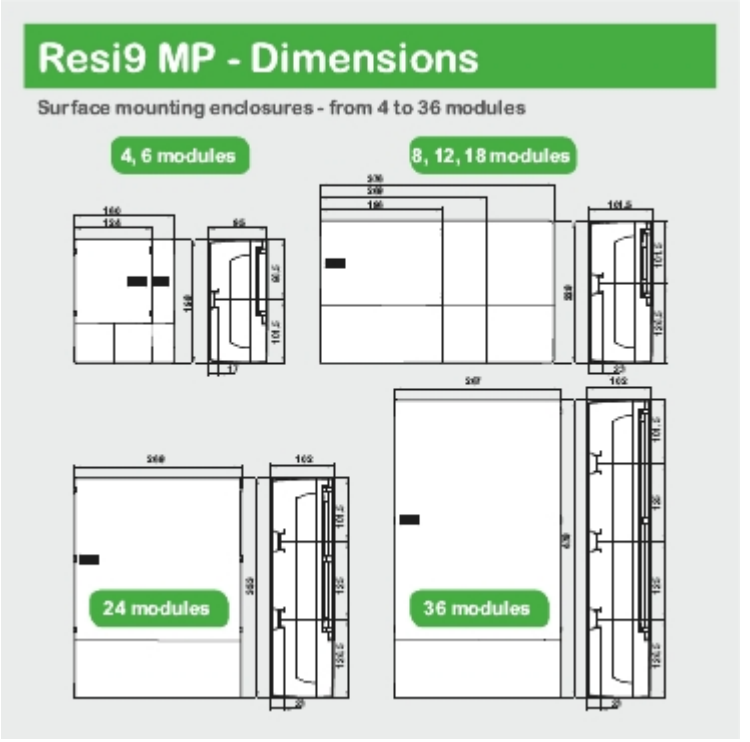


Image of product in real life situation

