Produkta datu lapa

Specifikācijas



Korpuss, Resi9 MP, virsmas montāža, 3 rindas ar 12 moduļiem, IP40, caurspīdīgas durvis, bez spaiļu bloka

MIP10312T

Galvenā

Diapazons	Resi9
Produkta nosaukums	Resi9 MP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Modulārais korpuss
Nb 18 mm moduļi vienā rindā	12
Horizontālo rindu nb	3
Durvju veids	Caurspīdīgs
Platums	ārpusē: 268 mm
Augstums	ārpusē: 478 mm
Dziļums	ārpusē : 102 mm

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
9 mm atstarpe	24
Kopējais 18mm moduļu skaits	36
[In] nominālā strāva	63 A
sliežu veids	35 mm asimetriska sliede
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļa ievads	1 tukšs atloks 1 kanāla atloka
Savienojuma spaiļu funkcija	Bez
Sadalnes korpusa materiāls	aizmugures daļa : tehnoplastiska durvis : tehnoplastiska priekšpuse : tehnoplastiska
Iekšējais dziļums	80 mm
Krāsa	priekšpuse : balts (RAL 9003) durvis : caurspīdīgs
Tirgus segments	Dzīvojamais

Vide

Standarti	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitātes zīmes	IMQ

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ugunsizturības klase	durvis : 650 °C aizmugures daļa : 650 °C priekšpuse : 650 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,2 cm
1. iepakojuma platums	26,8 cm
1. iepakojuma garums	47,8 cm
1. iepakojuma svars	1,36 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	52,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,54 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	120,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	100,64 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**39 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**35 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**23 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**15**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

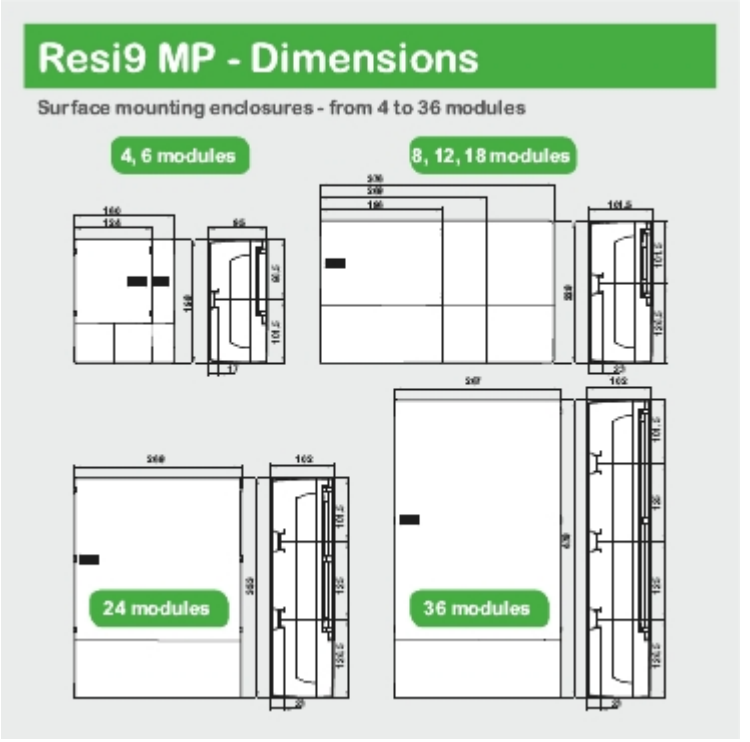


Image of product in real life situation

