Produkta datu lapa

Specifikācijas



Korpuss, Resi9 MP, montāža uz virsmas, 1 rinda no 18 moduļiem, IP40, dūmu durvis, 1 zemējums + 1 neitrāls spaiļu bloks

MIP12118S

Galvenā

Diapazons	Resi9
Produkta nosaukums	Resi9 MP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Modulārais korpuss
Nb 18 mm moduļi vienā rindā	18
Horizontālo rindu nb	1
Durvju veids	Kūpināta
Platums	ārpusē: 376 mm
Augstums	ārpusē: 228 mm
Dziļums	ārpusē : 101,5 mm

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
9 mm atstarpe	36
Kopējais 18mm moduļu skaits	18
[In] nominālā strāva	63 A
sliežu veids	35 mm asimetriska sliede
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļa ievads	1 kanāla atloka 1 tukšs atloks
Savienojuma spaiļu funkcija	Zeme / neitrāla
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme (pieskrūvēts) ar 16 izbraucēji 1 neitrāla (pieskrūvēts) ar 16 izbraucēji
Sadales bloka izejas	2 x 16 mm² priekš zeme 2 x 16 mm² priekš neitrāla 6 x 6 mm² priekš zeme 6 x 6 mm² priekš neitrāla 8 x 10 mm² priekš zeme 8 x 10 mm² priekš neitrāla
Sadalnes korpusa materiāls	aizmugures daļa : tehnoplastiska durvis : tehnoplastiska priekšpuse : tehnoplastiska
Iekšējais dziļums	80 mm
Krāsa	priekšpuse : balts (RAL 9003) durvis : dūmakains (RAL 9003)
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Standarti	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitātes zīmes	IMQ
Ugunsizturības klase	durvis : 650 °C aizmugures daļa : 650 °C priekšpuse : 650 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm
1. iepakojuma platums	23,000 cm
1. iepakojuma garums	37,500 cm
1. iepakojuma svars	1,095 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	5,511 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	122,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	100,176 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**32 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**29 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**23 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**15**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

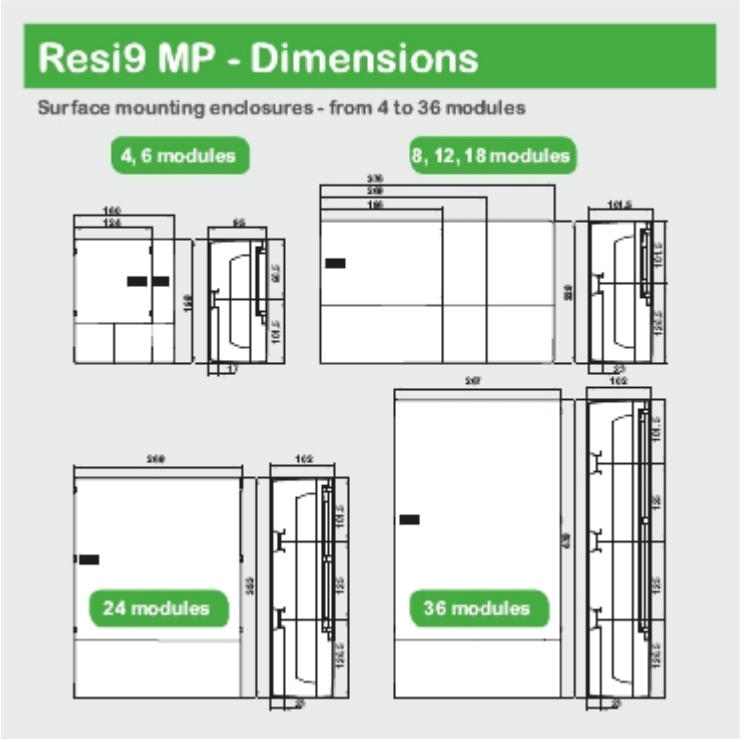


Image of product in real life situation

