Produkta datu lapa

Specifikācijas



Servomotori BSH, Lexium 05, 9,31 Nm, 1500 apgr./min., 100 mm, vārpsta ar atslēgu, Sincos viena pagrieziena, bez bremzēm, IP50

BSH1004P11A2A

Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	BSH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Servo motors
Maksimālais mehāniskais ātrums	6000 apgr./min
Nepārtraukts apstāšanās griezes moments	8 Nm priekš LXM32.D30N4pie 10 A , 400 V , trīs fāzes 8 Nm priekš LXM32.D30N4pie 10 A , 480 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM15MD40N4 , 400 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM15MD40N4 , 480 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM15MD28M3 , 230 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM15MD28N4 , 230 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM15MD28N4 , 400 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM15MD28N4 , 480 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM15MD40N4 , 230 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM05AD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM05AD42M3Xpie 10 A , 200...240 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM05AD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM05BD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM05BD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM05BD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM05CD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM05CD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 9,31 Nm priekš LXM05CD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes
Maksimālais apstāšanās griezes moments	37,9 Nm priekš LXM32.D30N4pie 10 A , 400 V , trīs fāzes 37,9 Nm priekš LXM32.D30N4pie 10 A , 480 V , trīs fāzes 25,7 Nm priekš LXM15MD28M3 , 230 V , trīs fāzes 25,7 Nm priekš LXM15MD28N4 , 230 V , trīs fāzes 25,7 Nm priekš LXM15MD28N4 , 400 V , trīs fāzes 25,7 Nm priekš LXM15MD28N4 , 480 V , trīs fāzes 33,83 Nm priekš LXM15MD40N4 , 230 V , trīs fāzes 33,83 Nm priekš LXM15MD40N4 , 400 V , trīs fāzes 33,83 Nm priekš LXM15MD40N4 , 480 V , trīs fāzes 23,47 Nm priekš LXM05AD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 35,7 Nm priekš LXM05AD42M3Xpie 10 A , 200...240 V , trīs fāzes 35,7 Nm priekš LXM05AD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 23,47 Nm priekš LXM05BD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 35,7 Nm priekš LXM05BD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 35,7 Nm priekš LXM05BD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 23,47 Nm priekš LXM05CD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 35,7 Nm priekš LXM05CD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 35,7 Nm priekš LXM05CD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Nominālā izejas jauda	2600 W priekš LXM32.D30N4pie 10 A , 480 V , trīs fāzes 2100 W priekš LXM32.D30N4pie 10 A , 400 V , trīs fāzes 1300 W priekš LXM05AD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 1300 W priekš LXM05BD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 1300 W priekš LXM05CD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 1300 W priekš LXM15MD28M3 , 230 V , trīs fāzes 1300 W priekš LXM15MD28N4 , 230 V , trīs fāzes 1300 W priekš LXM15MD40N4 , 230 V , trīs fāzes 2200 W priekš LXM05AD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 2200 W priekš LXM05AD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 2200 W priekš LXM05BD34N4pie 10 A , 380...480 V , trīs fāzes 2200 W priekš LXM05BD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 2200 W priekš LXM05CD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 2200 W priekš LXM05CD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 2200 W priekš LXM15MD28N4 , 400 V , trīs fāzes 2300 W priekš LXM15MD40N4 , 400 V , trīs fāzes 2400 W priekš LXM15MD40N4 , 480 V , trīs fāzes 2700 W priekš LXM15MD28N4 , 480 V , trīs fāzes
Nominālais griezes moments	8,3 Nm priekš LXM32.D30N4pie 10 A , 400 V , trīs fāzes 8,3 Nm priekš LXM32.D30N4pie 10 A , 480 V , trīs fāzes 6,5 Nm priekš LXM15MD28N4 , 480 V , trīs fāzes 6,69 Nm priekš LXM15MD40N4 , 480 V , trīs fāzes 7 Nm priekš LXM15MD28N4 , 400 V , trīs fāzes 7,1 Nm priekš LXM05AD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 7,1 Nm priekš LXM05AD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 7,1 Nm priekš LXM05BD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 7,1 Nm priekš LXM05BD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 7,1 Nm priekš LXM05CD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 7,1 Nm priekš LXM05CD57N4pie 10 A , 380...480 V , trīs fāzes 7,17 Nm priekš LXM15MD40N4 , 400 V , trīs fāzes 8,18 Nm priekš LXM15MD40N4 , 230 V , trīs fāzes 8,22 Nm priekš LXM05AD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 8,22 Nm priekš LXM05BD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 8,22 Nm priekš LXM05CD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 8,22 Nm priekš LXM15LD28M3 , 230 V , trīs fāzes 8,22 Nm priekš LXM15MD28N4 , 230 V , trīs fāzes
Nominālais ātrums	2500 apgr./min priekš LXM32.D30N4pie 10 A , 400 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM32.D30N4pie 10 A , 480 V , trīs fāzes 1500 apgr./min priekš LXM05AD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 1500 apgr./min priekš LXM05BD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 1500 apgr./min priekš LXM05CD42M3X , 200...240 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05AD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05BD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05CD34N4 , 380...480 V , trīs fāzes 1500 apgr./min priekš LXM15MD28M3 , 230 V , trīs fāzes 1500 apgr./min priekš LXM15MD28N4 , 230 V , trīs fāzes 1500 apgr./min priekš LXM15MD40N4pie 10 A , 230 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05AD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05BD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05CD57N4 , 380...480 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM15MD28N4 , 400 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM15MD40N4 , 400 V , trīs fāzes 3500 apgr./min priekš LXM15MD40N4 , 480 V , trīs fāzes 4000 apgr./min priekš LXM15MD28N4 , 480 V , trīs fāzes
Produktu saderība	LXM05AD42M3Xpie 200...240 V trīs fāzes LXM05BD42M3Xpie 200...240 V trīs fāzes LXM05CD42M3Xpie 200...240 V trīs fāzes LXM05AD34N4pie 380...480 V trīs fāzes LXM05BD34N4pie 380...480 V trīs fāzes LXM05CD34N4pie 380...480 V trīs fāzes LXM15MD28N4pie 400 V trīs fāzes LXM15MD28N4pie 480 V trīs fāzes LXM15MD40N4pie 400 V trīs fāzes LXM15MD40N4pie 480 V trīs fāzes LXM32.D30N4pie 400 V trīs fāzes LXM32.D30N4pie 480 V trīs fāzes LXM05AD57N4pie 380...480 V trīs fāzes LXM05BD57N4pie 380...480 V trīs fāzes LXM05CD57N4pie 380...480 V trīs fāzes LXM15MD28M3pie 230 V trīs fāzes LXM15MD28N4pie 230 V trīs fāzes LXM15MD40N4pie 230 V trīs fāzes
Vārpstas gals	Atslēgas
IP aizsardzības pakāpe	IP50 standarta

Ātruma atgriezeniskās saites izšķirtspēja	131072 punkti/apgrieziens
Turēšanas bremze	Bez
Montāžas atbalsts	Starptautiskā standarta atloka
elektriskais savienojums	Pagriežami taisnleņķa savienotāji

Papildinošs

Diapazona saderība	Lexium 15 Lexium 32 Lexium 05
barošanas spriegums maks	480 V
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes
Nepārtraukta apstāšanās strāva	6,2 A
maksimālā nepārtrauktā jauda	3,64 W
Maksimālā strāva Irms	34,8 A priekš LXM15LD28M3 34,8 A priekš LXM15MD28N4 34,8 A priekš LXM15MD40N4 32,3 A priekš LXM05AD42M3X 32,3 A priekš LXM05AD34N4 32,3 A priekš LXM05AD57N4 32,3 A priekš LXM05BD42M3X 32,3 A priekš LXM05BD34N4 32,3 A priekš LXM05BD57N4 32,3 A priekš LXM05CD42M3X 32,3 A priekš LXM05CD34N4 32,3 A priekš LXM05CD57N4 30 A priekš LXM32.D30N4
Maksimālā pastāvīgā strāva	32,3 A
Pārslēgšanas frekvence	8 kHz
Otrā vārpsta	Bez otrā vārpstas gala
Vārpstas diametrs	24 mm
Vārpstas garums	50 mm
Atslēgas platums	40 mm
Atsauksmes veids	Viena pagrieziena SinCos Hiperface
Motora atloka izmērs	100 mm
Motora skursteņu skaits	4
Griezes momenta konstante	1,62 Nm/Apie 120 °C
Muguras emf konstante	103 V/krpmpie 120 °C
Motora polu skaits	4,0
Rotora inerce	4,22 kg.cm²
Statora pretestība	1,81 Ohmpie 20 °C
Statora induktivitāte	6,5 mHpie 20 °C
Statora elektriskā laika konstante	6,52 mspie 20 °C
Maksimālais radiālais spēks Fr	1070 Npie 1000 apgr./min 740 Npie 3000 apgr./min 850 Npie 2000 apgr./min
Maksimālais aksiālais spēks Fa	0,2 x Fr
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Garums	276,5 mm

Centrēšanas apkakles diametrs	95 mm
Centrēšanas apkakles dziļums	3,5 mm
Montāžas caurumu skaits	4
Montāžas caurumu diametrs	9 mm
Montāžas caurumu apļa diametrs	115 mm
Neto svars	9,5 kg
Izmēru atsauce	BSH1004P
Tīkla fāžu skaits	3
Precizitātes kļūda [leņķiskais]	1,4 °
Temperatūras vara karsta	120 °C
Temperatūras magnēts karsts	100 °C
Temperatūras magnēts rt	20 °C
izejas strāva 3s maksimums	32,3 A
Inerce	0,0 kg.cm² bremzes 4,22 kg.cm² motora

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20,000 cm
1. iepakojuma platums	26,000 cm
1. iepakojuma garums	60,000 cm
1. iepakojuma svars	10,571 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	90,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**87**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

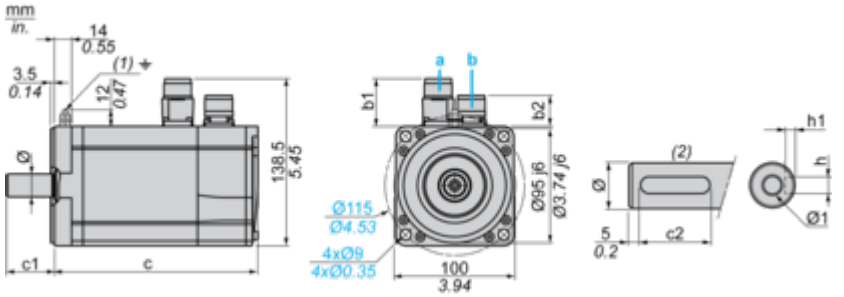

a: Power supply for servo motor brake
b: Power supply for servo motor encoder
(1) M4 screw
(2) Shaft end, keyed slot (optional)
Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2								
39.5	25.5	39.5	39.5	277	308	50	40	8 N9	$4^{+0.1}_{0}$	24 k6	M8 x 19

Dimensions in in.


Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2								
1.55	1.00	1.55	1.55	10.90	12.12	1.96	1.57	0.31 N9	$0.16^{+0.1}_{0}$	0.94 k6	M8 x 0.75

Performance Curves

400 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30N4 servo drive

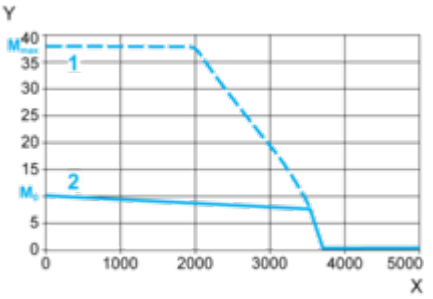


X Speed in rpm
Y Torque in Nm
1 Peak torque
2 Continuous torque

480 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30N4 servo drive

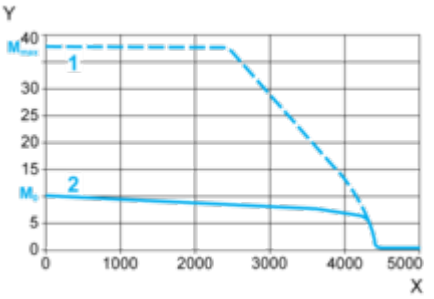

X Speed in rpm
Y Torque in Nm
1 Peak torque
2 Continuous torque