Produkta datu lapa

Specifikācijas



Papildu kontaktu bloks, TeSys Deca, 1NO+1NC, montāža priekšā, GV2

GVAE11

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Ierīces īsais nosaukums	GVAE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontaktu bloks
Produktu saderība	GV2P GV2L GV2ME GV2LE GV2RT GV2LM GV3P GV3L
Montāžas vieta	Priekšējā puse
Polu kontakta sastāvs	1 NO + 1 NC
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	300 V atbilst UL 508 300 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14 250 V atbilst IEC 60947-1
[Ue] nominālais darba spriegums	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	2,5 A
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V
Aizsardzības veids	gG drošinātājs 10 A GB2CB06 automātslēdzis 10 A maksimums
Nominālā darba jauda VA	120 VA pie 110…120 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 120 VA pie 230…240 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 48 VA pie 24 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli 60 VA pie 48 V AC-15 - elektriskā izturība: 100000 cikli
Nominālā darba jauda W	15 W pie 48 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 24 W pie 24 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 9 W pie 60 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli
Pievilkšanas griezes moments	1,7 Nm skrūvju skavu spailes
Augstums	11 mm
Platums	45 mm
Dziļums	29 mm
Neto svars	0,02 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	tumši pelēks

Vide

Vides raksturlielumi	Normālu vidi
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 IEC/EN 60335-1: 30.2.punkts IEC/EN 60335-2-40: Pielikums JJ
Produkta sertifikācija	CB shēma CE UKCA CCC cULus EAC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	17,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,000 cm
2. iepakojuma platums	20,200 cm
2. iepakojuma garums	26,000 cm
2. iepakojuma svars	174,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	260
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	4,965 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
POP direktīva	**Nav POP**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Connections and Schema

GVAE11





Image of product / Alternate images

Alternative





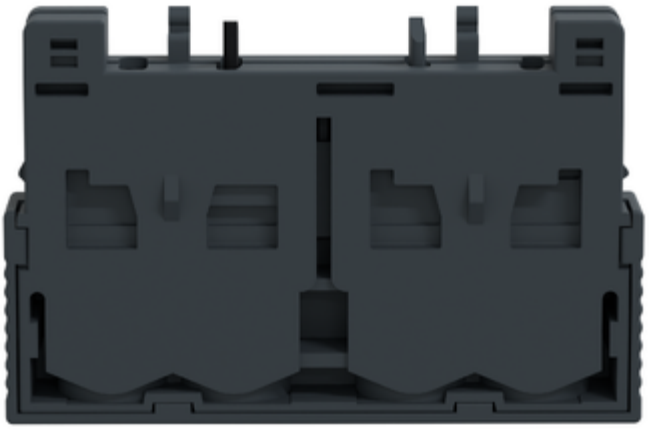


Schneider Electric
GVAE11
D300
LISTED
170M
MAN.MTR.CNTLR.
GB/T14048.5
Ui 250V IEC/EN60947-5-1
Ith 2.5A AC-15/DC-13
Ue max. 240V 1.4N.m
UK CA
CE
se.com/contact