Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktors, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, <=400V, 50A, 220V AC 50/60Hz spole, skrūvju spailes

LC1D50AM7

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produktu klāsts	TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC1D
Kontaktoru lietojumprogramma	Pretestības slodze Motora vadība
Izmantošanas kategorija	AC-3 AC-3e AC-1 AC-4
Polu apraksts	3P
[Ue] nominālais darbības spriegums	strāvas ķēde : <= 690 V AC 25...400 Hz strāvas ķēde : <= 300 V DC
[Ie] nominālā darba strāva	50 A (pie < 60 °C) pie <= 440 V AC AC-3 pie strāvas ķēde 80 A (pie < 60 °C) pie <= 440 V AC AC-1 pie strāvas ķēde 50 A (pie < 60 °C) pie <= 440 V AC AC-3e pie strāvas ķēde
[Uc] vadības ķēdes spriegums	220 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Motora jauda kW	15 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 22 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 25 kW pie 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 30 kW pie 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 30 kW pie 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 33 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 22 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 25 kW pie 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 30 kW pie 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 30 kW pie 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 33 kW pie 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 11 kW pie 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motora jauda ZS	3 hp pie 115 V AC 50/60 Hz pie 1 fāze motori 7,5 hp pie 230/240 V AC 50/60 Hz pie 1 fāze motori 15 hp pie 200/208 V AC 50/60 Hz pie 3 fāzes motori 15 hp pie 230/240 V AC 50/60 Hz pie 3 fāzes motori 40 hp pie 460/480 V AC 50/60 Hz pie 3 fāzes motori 40 hp pie 575/600 V AC 50/60 Hz pie 3 fāzes motori
Saderības kods	LC1D
Polu kontakta sastāvs	3 NO
Aizsargapvalks	Ar
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 60 °C) pie signalizācijas ķēde 80 A (pie 60 °C) pie strāvas ķēde

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Irms nominālā ražošanas jauda	140 A AC for signalizācijas ķēde conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC for signalizācijas ķēde conforming to IEC 60947-5-1 900 A at 440 V for strāvas ķēde conforming to IEC 60947
Nominālā pārrāvuma jauda	900 A pie 440 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	400 A 40 °C - 10 s pie strāvas ķēde 810 A 40 °C - 1 s pie strāvas ķēde 84 A 40 °C - 10 min pie strāvas ķēde 208 A 40 °C - 1 min pie strāvas ķēde 100 A - 1 s pie signalizācijas ķēde 120 A - 500 ms pie signalizācijas ķēde 140 A - 100 ms pie signalizācijas ķēde
Saistītā drošinātāja nominmāls	10 A gG pie signalizācijas ķēde atbilst IEC 60947-5-1 100 A gG pie <= 690 V koordināciju 1. veids pie strāvas ķēde 100 A gG pie <= 690 V koordināciju 2. veids pie strāvas ķēde
Vidējā pretestība	1,5 mhm - It 80 A 50 Hz pie strāvas ķēde
Jaudas izkliede uz vienu polu	3,7 W AC-3 9,6 W AC-1 3,7 W AC-3e
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	strāvas ķēde : 600 V CSA sertificēts strāvas ķēde : 600 V UL sertificēts signalizācijas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947-1 signalizācijas ķēde : 600 V CSA sertificēts signalizācijas ķēde : 600 V UL sertificēts strāvas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947-4-1
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947
Drošības uzticamības līmenis	B10d = 1369863 cikli kontaktors ar nominālo slodzi atbilst EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cikli kontaktors ar mehānisku slodzi atbilst EN/ISO 13849-1
Mehāniskā izturība	6 M cikli
Elektriskā izturība	1,45 M cikli 50 A AC-3 pie Ue <= 440 V 1,1 M cikli 80 A AC-1 pie Ue <= 440 V 1,45 M cikli 50 A AC-3e pie Ue <= 440 V
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz standarta
Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):izkrišana AC 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc (-40…60 °C):operatīvi AC 50 Hz 0,85...1,1 Uc (-40…60 °C):operatīvi AC 60 Hz 1...1,1 Uc (60…70 °C):operatīvi AC 50/60 Hz
Ieslēgšanas jauda VA	140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pie 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	4…5 W pie 50/60 Hz
Darbības laiks	4...19 ms atvēršana 12...26 ms aizvēršana
Maksimālais darbības ātrums	3600 cikls/h 60 °C temperatūrā

Savienojumi - termināļi	vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 1…2,5 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 1…4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 1…4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 1…4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 1…4 mm² - kabeļa stingrība: ciets bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 1…4 mm² - kabeļa stingrība: ciets bez kabeļa gala strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 1 1…35 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 2 1…25 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 1 1…35 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 2 1…25 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 1 1…35 mm² - kabeļa stingrība: ciets bez kabeļa gala strāvas ķēde : EverLink BTR skrūvju savienotāji 2 1…25 mm² - kabeļa stingrība: ciets bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 strāvas ķēde : 8 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - kabelis 25…35 mm² sešstūrains skrūves galva 4 mm strāvas ķēde : 5 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - kabelis 1…25 mm² sešstūrains skrūves galva 4 mm vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2 strāvas ķēde : 2,5 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
Papildu kontaktu tips	veids mehāniski saistīti 1 NO + 1 NC atbilst IEC 60947-5-1 veids spoguļa kontakts 1 NC atbilst IEC 60947-4-1
Signalizācijas ķēdes frekvence	25...400 Hz
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V pie signalizācijas ķēde
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA pie signalizācijas ķēde
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm pie signalizācijas ķēde
Nepārklāšanās laiks	1,5 ms par atslēgšanu no strāvas starp NC un NO kontaktu 1,5 ms par enerģētiku starp NC un NO kontaktu
Montāžas atbalsts	Plāksne Sliede

Vide

Standarti	EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 60947-4-1 IEC 60335-2-40: Pielikums JJ UL 60335-2-40: Pielikums JJ IEC 60335-1: 30.2.punkts
Produkta sertifikācija	CCC UL CB shēma CSA CE UKCA Jūras EAC

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068-2-30
Klimata izturība	atbilst IACS E10 mitra karstuma iedarbība atbilst IEC 60947-1 pielikuma Q kategorija D mitra karstuma iedarbība
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci	-40…60 °C 60…70 °C ar pazemināšanu
Darbības augstums	0...3000 m
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-1
Mehāniskā izturība	vibrācijas kontaktors atvērts (2 Gn, 5...300 Hz) vibrācijas kontaktors aizvērts (4 Gn, 5...300 Hz) triecieni kontaktors aizvērts (15 Gn uz 11 ms) triecieni kontaktors atvērts (10 Gn uz 11 ms)
Augstums	122 mm
Platums	55 mm
Dziļums	120 mm
Neto svars	0,855 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,200 cm
1. iepakojuma platums	13,500 cm
1. iepakojuma garums	15,200 cm
1. iepakojuma svars	923,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,757 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	165,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**67 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**61 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**3d0a4f45-d28c-4c3d-bee1-c14ec8c34bee**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

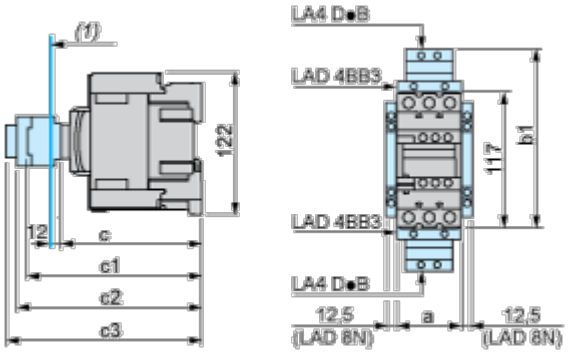

(1) Minimum electrical clearance

LC1		D40A…D65A
a		55
b1	with LA4 D•2	–
	with LA4 DB3 or LAD 4BB3	136
	with LA4 DF, DT	157
	with LA4 DM, DW, DL	166
c	without cover or add-on blocks	118
	with cover, without add-on blocks	120
c1	with LAD N (1 contact)	–
	with LAD N or C (2 or 4 contacts)	150
c2	with LA6 DK10, LAD 6DK	163
c3	with LAD T, R, S	171
	with LAD T, R, S and sealing cover	175

Connections and Schema

Wiring

