Produkta datu lapa

Specifikācijas



Reverss kontaktori, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, <=440V, 32A, 230V AC 50/60Hz spole, ar elektrisko bloķēšanu, skrūvējamas spailes

LC2D32P7

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produkta nosaukums	TeSys D TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Atpakaļgaitas kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC2D
Kontaktoru lietojumprogramma	Motora vadība Pretestības slodze
Izmantošanas kategorija	AC-1 AC-3 AC-3e
Ierīces prezentācija	Iepriekš samontēts ar atpakaļgaitas jaudas kopni
Polu apraksts	3P
strāvas polu kontaktu sastāvs	3 NO
[Ue] nominālais darbības spriegums	strāvas ķēde : <= 690 V AC 25...400 Hz strāvas ķēde : <= 300 V DC
[Ie] nominālā darba strāva	32 A (pie < 60 °C) pie <= 440 V AC AC-3 pie strāvas ķēde 50 A (pie < 60 °C) pie <= 440 V AC AC-1 pie strāvas ķēde 32 A (pie < 60 °C) pie <= 440 V AC AC-3e pie strāvas ķēde
Motora jauda kW	7,5 kW pie 220...230 V AC 50...60 Hz 15 kW pie 380...400 V AC 50...60 Hz 15 kW pie 415 V AC 50...60 Hz 15 kW pie 440 V AC 50...60 Hz 18,5 kW pie 500 V AC 50...60 Hz 18,5 kW pie 660...690 V AC 50...60 Hz
motora jauda HP (UL / CSA)	2 hp pie 115 V AC 60 Hz pie 1 fāze motori 5 hp pie 230/240 V AC 60 Hz pie 1 fāze motori 10 hp pie 200/208 V AC 60 Hz pie 3 fāzes motori 10 hp pie 230/240 V AC 60 Hz pie 3 fāzes motori 20 hp pie 460/480 V AC 60 Hz pie 3 fāzes motori 30 hp pie 575/600 V AC 60 Hz pie 3 fāzes motori
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947
Pārsprieguma kategorija	III
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 60 °C) pie signalizācijas ķēde 50 A (pie 60 °C) pie strāvas ķēde
Irms nominālā ražošanas jauda	140 A AC for signalizācijas ķēde conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC for signalizācijas ķēde conforming to IEC 60947-5-1 550 A at 440 V for strāvas ķēde conforming to IEC 60947

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Nominālā pārrāvuma jauda	550 A pie 440 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	60 A 40 °C - 10 min pie strāvas ķēde 138 A 40 °C - 1 min pie strāvas ķēde 260 A 40 °C - 10 s pie strāvas ķēde 430 A 40 °C - 1 s pie strāvas ķēde 100 A - 1 s pie signalizācijas ķēde 120 A - 500 ms pie signalizācijas ķēde 140 A - 100 ms pie signalizācijas ķēde
Saistītā drošinātāja nominmāls	10 A gG pie signalizācijas ķēde atbilst IEC 60947-5-1 63 A gG pie <= 690 V koordināciju 1. veids pie strāvas ķēde 63 A gG pie <= 690 V koordināciju 2. veids pie strāvas ķēde
Vidējā pretestība	2 mhm - It 50 A 50 Hz pie strāvas ķēde
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	strāvas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947-4-1 strāvas ķēde : 600 V CSA sertificēts strāvas ķēde : 600 V UL sertificēts signalizācijas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947-1 signalizācijas ķēde : 600 V CSA sertificēts signalizācijas ķēde : 600 V UL sertificēts
Elektriskā izturība	1,65 M cikli 32 A AC-3 pie Ue <= 440 V 1,4 M cikli 50 A AC-1 pie Ue <= 440 V 1,65 M cikli 32 A AC-3e pie Ue <= 440 V
Jaudas izkliede uz vienu polu	2 W AC-3 5 W AC-1 2 W AC-3e
Priekšējais vāks	Ar
Bloķēšanas veids	Mehāniski
Montāžas atbalsts	Plāksne Sliede
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 60335-2-40: Pielikums JJ IEC 60335-1
Produkta sertifikācija	UL CSA RINA GOST CCC DNV LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) GL BV UKCA CB
Savienojumi - spailes	vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² ciets vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…4 mm² ciets strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 2,5…10 mm² elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 2,5…10 mm² elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…10 mm² elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1,5…6 mm² elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1,5…10 mm² ciets strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 2,5…10 mm² ciets

Pievilkšanas griezes moments	vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 strāvas ķēde : 2,5 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm strāvas ķēde : 2,5 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2 strāvas ķēde : 2,5 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2
Darbības laiks	12...22 ms aizvēršana 4...19 ms atvēršana
Drošības uzticamības līmenis	B10d = 1369863 cikli kontaktors ar nominālo slodzi atbilst EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cikli kontaktors ar mehānisku slodzi atbilst EN/ISO 13849-1
Mehāniskā izturība	15 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	3600 cikls/h 60 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	0,3...0,6 Uc (-40…70 °C):izkrišana AC 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc (-40…60 °C):operatīvi AC 50 Hz 0,85...1,1 Uc (-40…60 °C):operatīvi AC 60 Hz 1...1,1 Uc (60…70 °C):operatīvi AC 50/60 Hz
Ieslēgšanas jauda VA	70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pie 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	2…3 W pie 50/60 Hz
Papildu kontaktu tips	veids mehāniski saistīti 1 NO + 1 NC atbilst IEC 60947-5-1 veids spoguļa kontakts 1 NC atbilst IEC 60947-4-1
Signalizācijas ķēdes frekvence	25...400 Hz
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA pie signalizācijas ķēde
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V pie signalizācijas ķēde
Nepārklāšanās laiks	1,5 ms par atslēgšanu no strāvas starp NC un NO kontaktu 1,5 ms par enerģētiku starp NC un NO kontaktu
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm pie signalizācijas ķēde

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse atbilst IEC 60529
Klimata izturība	atbilst IACS E10 atbilst IEC 60947-1 pielikuma Q kategorija D
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068-2-30
Piesārņojuma pakāpe	3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…60 °C 60…70 °C ar pazemināšanu
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60…80 °C
Darbības augstums	0...3000 m
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-1
Liesmas slāpēšana	V1 atbilst UL 94
Mehāniskā izturība	vibrācijas kontaktors atvērts : 2 Gn, 5...300 Hz vibrācijas kontaktors aizvērts : 4 Gn, 5...300 Hz triecieni kontaktors aizvērts : 15 Gn uz 11 ms triecieni kontaktors atvērts : 8 Gn uz 11 ms

Augstums	85 mm
Platums	90 mm
Dziļums	92 mm
Neto svars	0,797 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,200 cm
1. iepakojuma platums	11,200 cm
1. iepakojuma garums	14,500 cm
1. iepakojuma svars	942,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,025 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	90,980 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**294 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**287 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**66**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

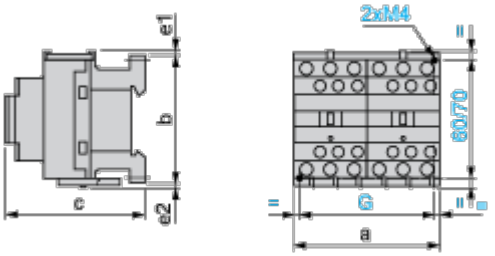

LC2 or 2 x LC1	a	b	c(1)	e1	e2	G
D09 to D18 (AC)	90	77	86	4	1.5	80
D093 to D123 (AC)	90	99	86	–	–	80
D09 to D18 (DC)	90	77	95	4	1.5	80
D093 to D123 (DC)	90	99	95	–	–	80
D25 to D38 (AC)	90	85	92	9	5	80
D183 to D383 (AC)	90	99	92	–	–	80
D25 to D32 (DC)	90	85	101	9	5	80
D183 to D383 (DC)	90	99	101	–	–	80
e1 and e2: including cabling.						
(1) With safety cover, without add-on block.						

Connections and Schema

Wiring

