# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## slēdža atvienotājs, EasyPact CVS250NA, 3 polu, 250A, AC22A, AC23A

LV525425

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | EasyPact CVS100...250 |
| **Diapazons** | EasyPact |
| **Produkta nosaukums** | EasyPact CVS |
| **Ierīces īsais nosaukums** | CVS250NA |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdža atvienotājs |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **Tīkla veids** | AC |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 440 V<br>AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 440 V |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 250 A pie 50 °C |
| **[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 75 kA pienākošo ķēžu aizsardzības automātslēdzis<br>4,9 kA tikai slēdzis-atvienotājs |
| **Pārrāvuma jaudas kods** | NA |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst EN 60947-3<br>jā atbilst IEC 60947-3 |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-22A<br>AC-23A |
| **Aizsardzība pret zemes noplūdi** | Bez |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Kontroles veids** | Pārslēgt |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Montāžas atbalsts** | Aizmugures plāksne |
| **Apgrieztais savienojums** | Priekšā |
| **Negatīvs savienojums** | Priekšā |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 1,35 kA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3<br>3,5 kA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3<br>3,5 kA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **Redzams pārtraukums** | No |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Mehāniskā izturība** | 20000 cikli atbilst IEC 60947-3 |
| **Elektriskā izturība** | AC-22A : 6500 cikli 415 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3<br>AC-23A : 6500 cikli 415 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3 |
| **Savienojuma solis** | 35 mm |
| **Augstums** | 161 mm |
| **Platums** | 105 mm |
| **Dziļums** | 86 mm |
| **Neto svars** | 2,4 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-3<br>EN 60947-3 |
| **Produkta sertifikācija** | GOST<br>IEC |
| **Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu** | II klase |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60664-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -50…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 14 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 19 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,9 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 15,2 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **321 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **14 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **303 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums


| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| SCIP numurs | **9505cd55-d164-4e84-b48e-450cb13a0915** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **57** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |


## Dimensions Drawings

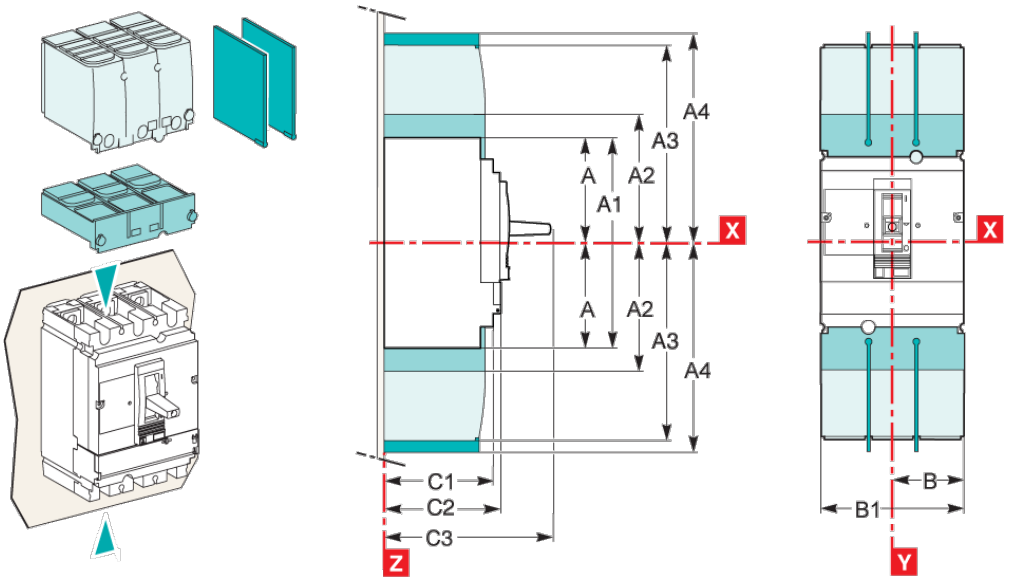




| Type | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | E1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS100/160/250 | 80.5 | 161 | 94 | 145 | 178.5 | 155.5 | 236 | 169 | 220 | 253.5 | 52.5 | 105 | 140 | 81 | 86 | 111(2) | 62.5 |
| CVS400/630 | 127.5 | 255 | 142.5 | 200 | 237 | 227.5 | 355 | 242.5 | 300 | 337 | 70 | 140 | 185 | 95.5 | 110 | 168 | 100 |
| **Type** | **E2** | **E3** | **E4** | **E5** | **E6** | **E7** | **E8** | **F1** | **F2** | **F3** | **G1** | **G2** | **G3** | **G4** | **G5** | **ØT** | **U** |
| CVS100/160/250 | 125 | 70 | 140 | 137.5 | 200 | 145 | 215 | 35 | 17.5 | 70 | 95 | 75 | 13.5 | 23 | 17.5 | 24 | y 32 |
| CVS400/630 | 200 | 113.5 | 227 | 200 | 300 | 213.5 | 327 | 45 | 22.5 | 90 | - | - | - | - | - | 32 | y 35 |


*(2) C3=126mm for EasyPact CVS250B/F.*

Assembly

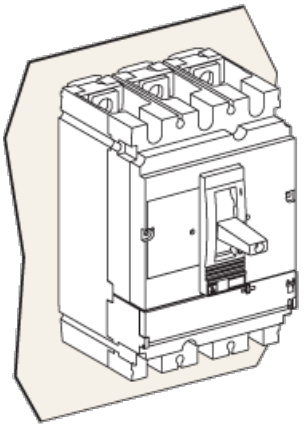

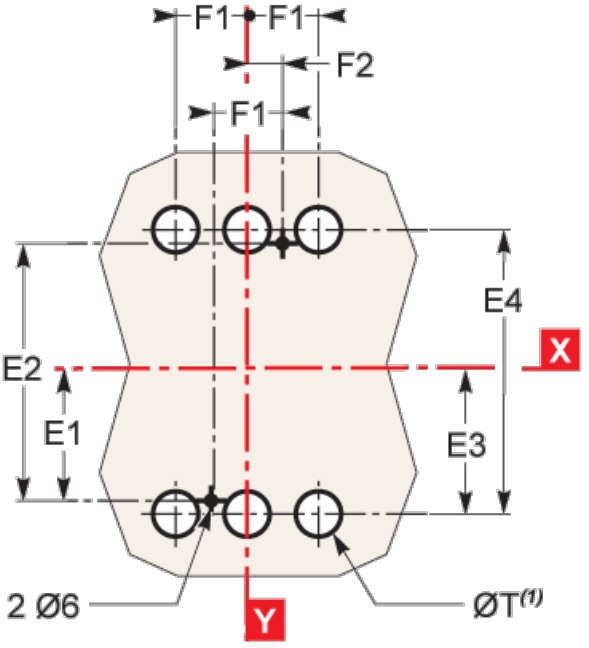

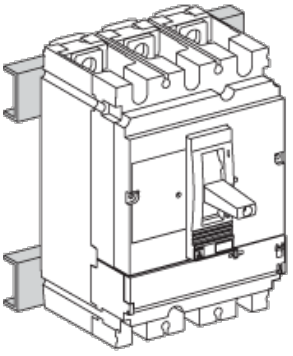

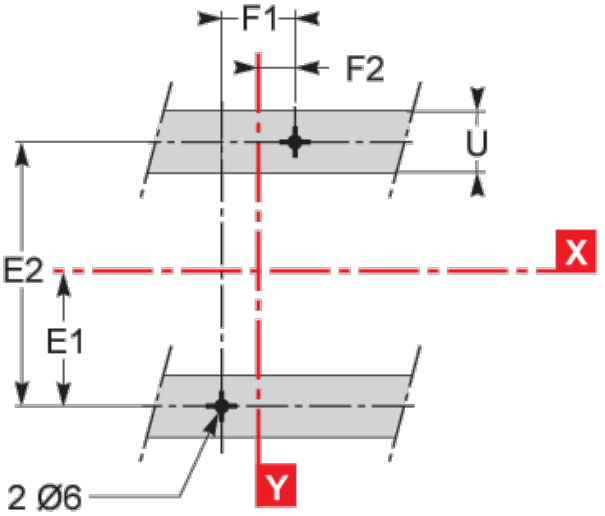
| Type | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | E1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS100/160/250 | 80.5 | 161 | 94 | 145 | 178.5 | 155.5 | 236 | 169 | 220 | 253.5 | 52.5 | 105 | 140 | 81 | 86 | 111(2) | 62.5 |
| CVS400/630 | 127.5 | 255 | 142.5 | 200 | 237 | 227.5 | 355 | 242.5 | 300 | 337 | 70 | 140 | 185 | 95.5 | 110 | 168 | 100 |
| **Type** | **E2** | **E3** | **E4** | **E5** | **E6** | **E7** | **E8** | **F1** | **F2** | **F3** | **G1** | **G2** | **G3** | **G4** | **G5** | **ØT** | **U** |
| CVS100/160/250 | 125 | 70 | 140 | 137.5 | 200 | 145 | 215 | 35 | 17.5 | 70 | 95 | 75 | 13.5 | 23 | 17.5 | 24 | y 32 |
| CVS400/630 | 200 | 113.5 | 227 | 200 | 300 | 213.5 | 327 | 45 | 22.5 | 90 | - | - | - | - | - | 32 | y 35 |

*(2) C3=126mm for EasyPact CVS250B/F.*