Produktdatenblatt

Spezifikationen



PowerLogic PM8000/ION7400/ ION9000, Kommunikationsmodul - Glasfaser-Ethernet-Modul

METSEPMFIBER

EAN Code: 3606481041722

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Geräteanwendung	Optionales Erweiterungsmodul
Kompatible Produktfamilie	PowerLogic PowerLogic ION9000 Messgerät für Energie und Netzqualität PowerLogic PowerLogic ION7400 Leistungsmesser PowerLogic PowerLogic PM8000 Leistungsmesser
Kommunikationsprotokoll	Modbus ION DNP3 DLMS IEC 61850
Ethernet-Anschluss	100BASE-FX
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen	SC: Glasfaser

Zusatzmerkmale

Breite	22 mm
Tiefe	90,5 mm
Höhe	100,2 mm
Produktgewicht	119,3 g

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	10,0 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	174,69 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,935 kg

Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**39 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**34 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**6b0c9e22-ecd4-4ef5-b0a0-3dbb9d1292c8**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**


Use Again


Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**


Image of product / Alternate images


Alternative

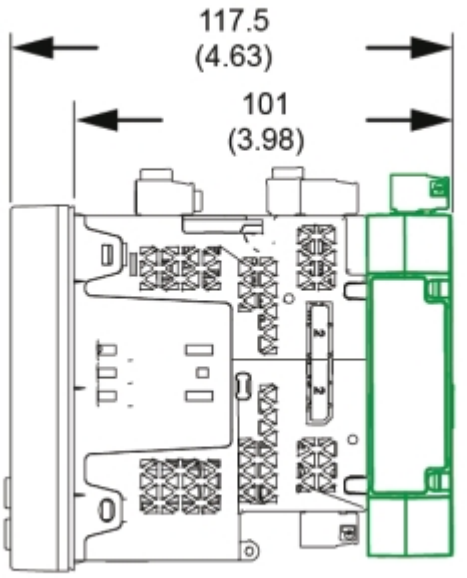


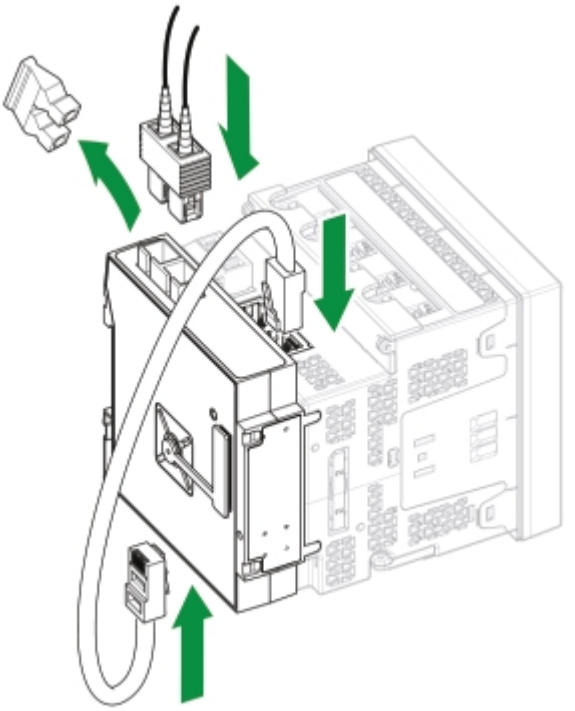


DANGER / PELIGRO
PowerLogic
ION
Schneider Electric

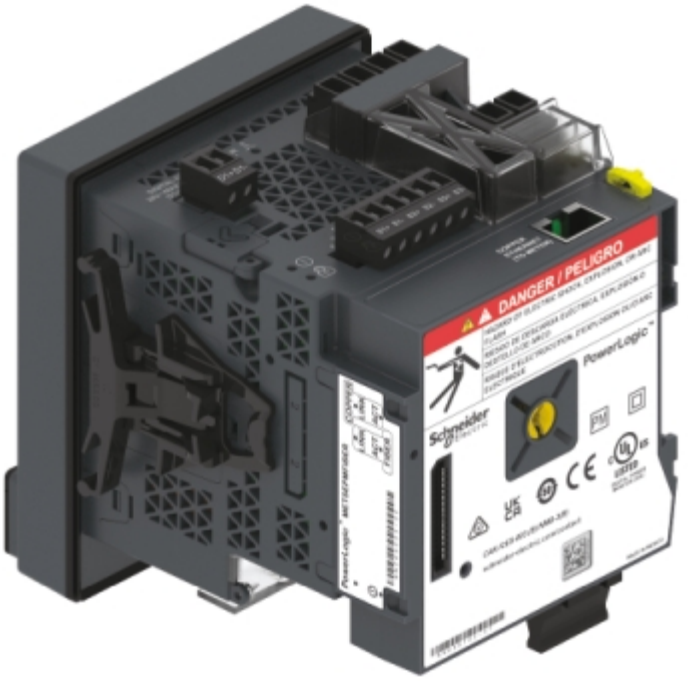

DANGER / PELIGRO
PowerLogic
Schneider Electric

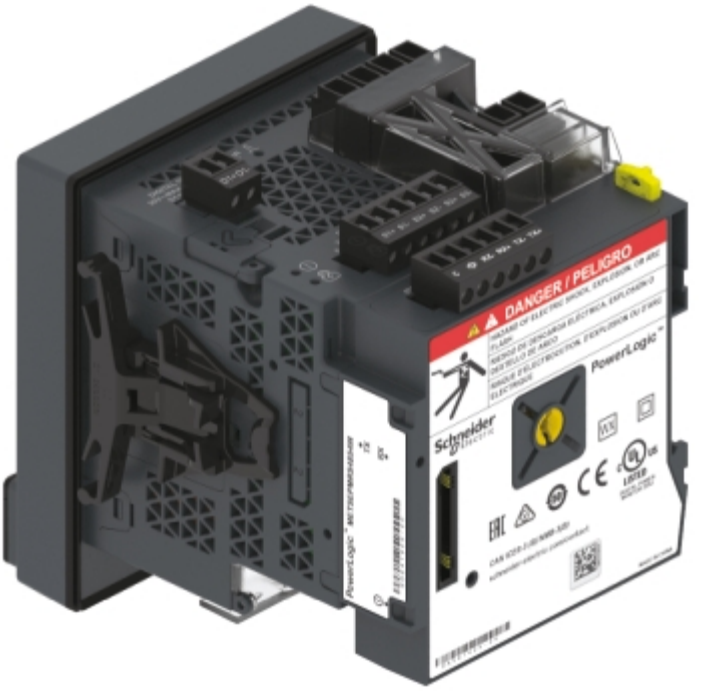

DANGER / PELIGRO
PowerLogic
Schneider Electric

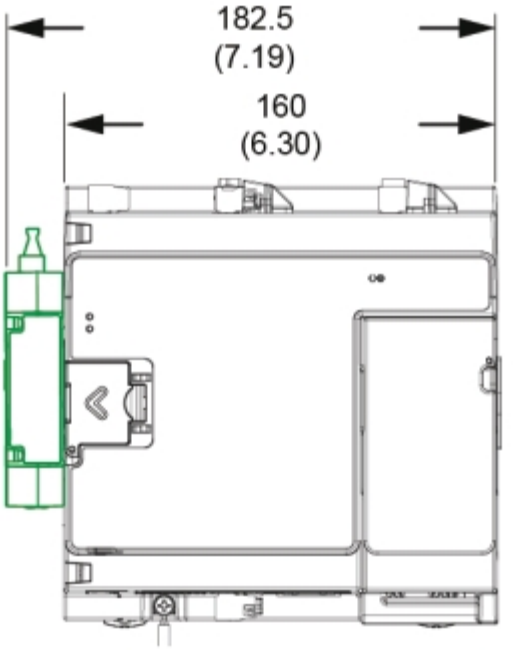

182.5
(7.19)
160
(6.30)


DANGER / PELIGRO
PowerLogic
Schneider Electric

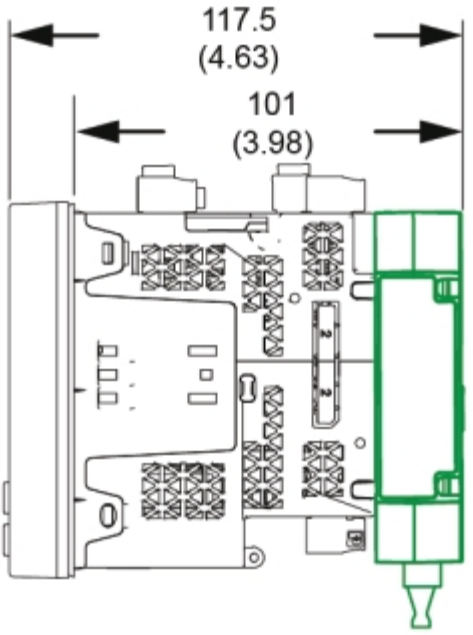


117.5
(4.63)
101
(3.98)

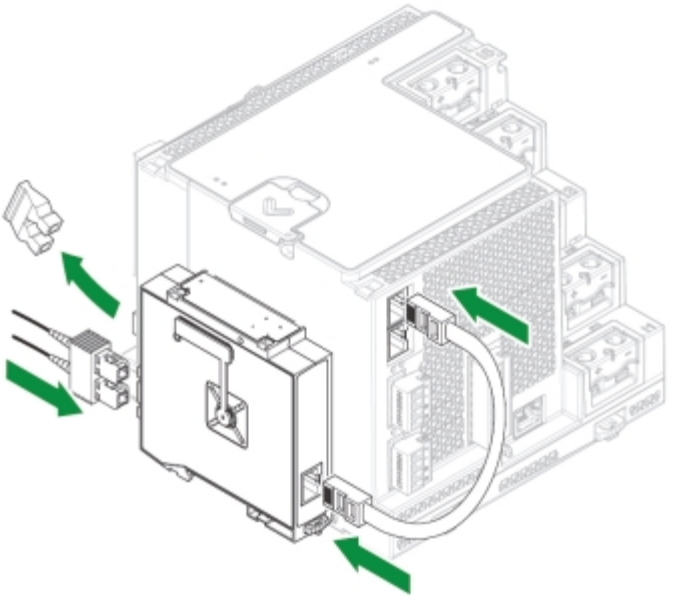

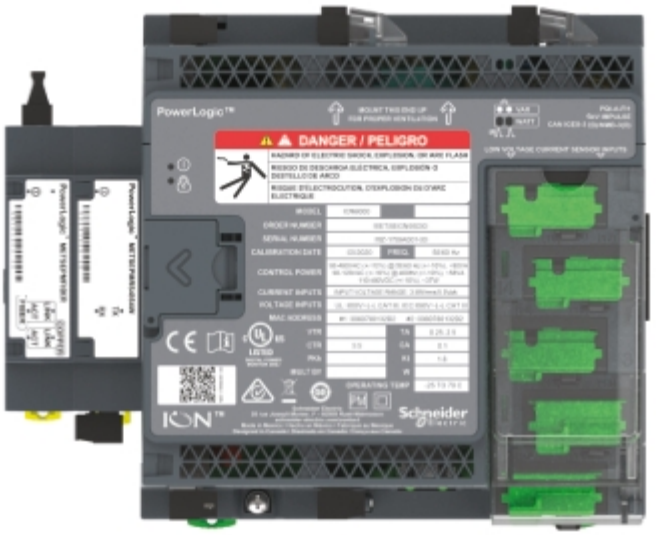
PowerLogic™
DANGER / PELIGRO
ION™
Schneider Electric