Produktdatenblatt

Spezifikationen



PowerLogic PM8000/ION7400/ ION9000, Analog Eingangs- / Ausgangsmodul - 4 Eingänge + 2 Ausgänge

METSEPM89M0024

EAN Code: 3606480702006

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produkt- oder Komponententyp	E/A-Modul
Geräteanwendung	Optionales Erweiterungsmodul
Kompatible Produktfamilie	PowerLogic PowerLogic PM8000 PowerLogic PowerLogic ION7400 PowerLogic PowerLogic ION9000

Zusatzmerkmale

Anzahl der Ausgänge	2 analog, 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA oder 0 - 10 V
Anzahl der Eingänge	4 analog 0 - 20 mA / 4 - 20 mA 0 - 30 V
Breite	22 mm
Tiefe	90,5 mm
Höhe	90,5 mm
Produktgewicht	140 g

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Schutzart (IP)	IP30 entspricht IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	12,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	220,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	3,755 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**60 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**17 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**42 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**28**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative








Q2- Q2+ Q1- Q1+
DANGER / PELIGRO
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Schneider Electric
PowerLogic™
WX
c UL us
LISTED
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
schneider-electric.com/contact
MADE IN CHINA

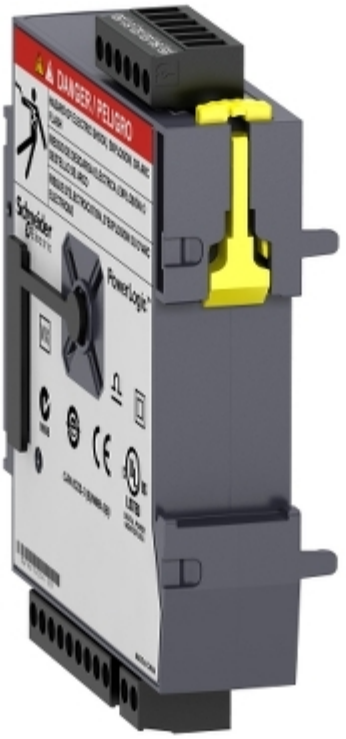
DANGER | PELIGRO
PowerLogic


PowerLogic™ METSEPM89M2600
S1 S3 S5
S2 S4 S6
R1
R2

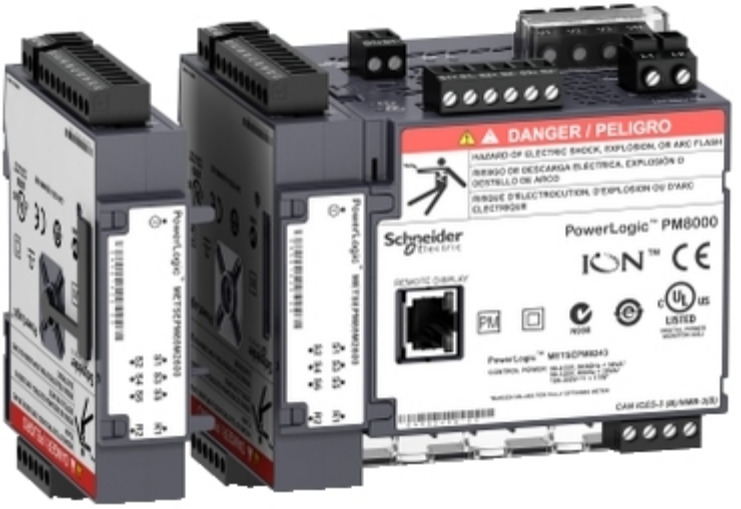
DANGER / PELIGRO
Schneider Electric
PowerLogic™ PM8000
ION™
LISTED