Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 1 fāze, 7,4kW 230V 32A, 36 C13 un 6 C19 kontaktligzdas, IEC 309 2P+E vads

AP8853

Pārskats

Apraksts	APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. The output and input connections are (36) C13 & (6) C19, and the cable length is 3m. User-defined alarm thresholds mitigate risk with real-time local and remote alerts to warn of potential circuit overloads. Metered Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower the total cost of ownership. Metered Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra-low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Ievades strāvas ierobežojumi	32 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60309 32 A 2P+E
kontaktligzdu skaits	36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
Elektriskā slodze	7400 VA
Pieļaujamais spriegums	220…240 V
Maksimālais strāvas patēriņš	32 A
maksimālā līnijas strāva	32 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Metered
Aizsardzības veids	Automātslēdzis
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	2,9 m
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Rack mounting brackets Serial configuration cable Safety guide

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas vieta	Pusē
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Augstums	1791 mm
Platums	56 mm
Dziļums	44 mm
Neto svars	6,93 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	VDE
Standarti	IEC 60950
Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	200,00 cm
1. iepakojuma platums	16,20 cm
1. iepakojuma garums	10,70 cm
1. iepakojuma svars	9,200 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	52,000 cm
2. iepakojuma platums	144,000 cm
2. iepakojuma garums	222,000 cm
2. iepakojuma svars	157,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**835 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**41 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**792 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**


Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**53**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

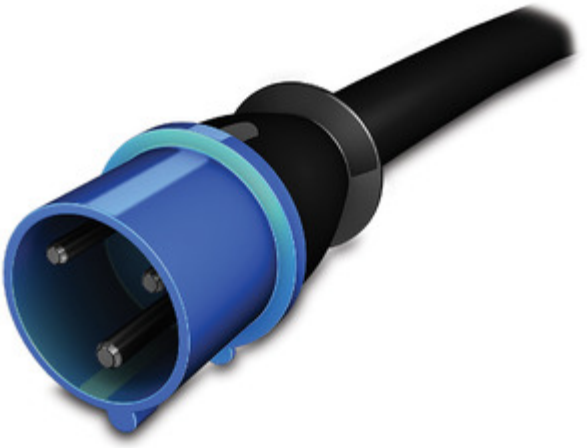

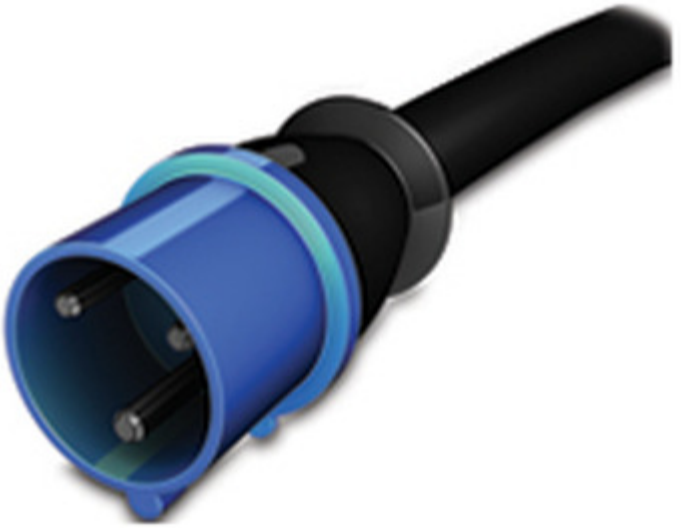

Produkta datu lapa AP8853

