Produkta datu lapa

Specifikācijas



Līnijas vadības modulis Exiway Dicube, viedā konsole, 128 ierīcēm, DALI, balts

OVA53239

Galvenā

Diapazons	Exiway Dicube
Produkta vai sastāvdaļas veids	Līnijas kontrollera modulis
Funkcija	Adresējams
Komunikācijas porta protokols	DALI RS232 Ethernet RS485
Galvenās krāsas tonis	Balts
Krāsas tonis	balts

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	220...240 V AC 50...60 Hz
Pašreizējais patēriņš	0.1 A maksimums
Izejas spriegums	18 V 5...235 mA priekš līnijas vadības savienojums ar gaismekļiem
Vietējā signalizācija	LED sarkans , apturēt vai apspiest pie defekts LED sarkans , lēna mirgošana pie adresēto ierīču identificēšana LED sarkans , ātri mirgo pie apraides identifikācija LED sarkans , lēna mirgošana pie ACT (darbība A līnijā) LED sarkans , lēna mirgošana pie ACT (darbība B līnijā)
Ierīces montāža	DIN sliede
Elektroizolācijas klase	II klase
Augstums	90 mm
Platums	90 mm
Dziļums	69 mm
Diapazona saderība	Exiway Exiway Dicube līnijas kontrolieris) līnijas vadības modulis
Standarti	EN 62034 EN 55022 EN 55035 EN 62368-1 EN 61000 series

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Neto svars	260 g

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	314,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,131 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**112 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**106 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**35**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa OVA53239








B- A+ GND
Schneider Electric

Produkta datu lapa OVA53239

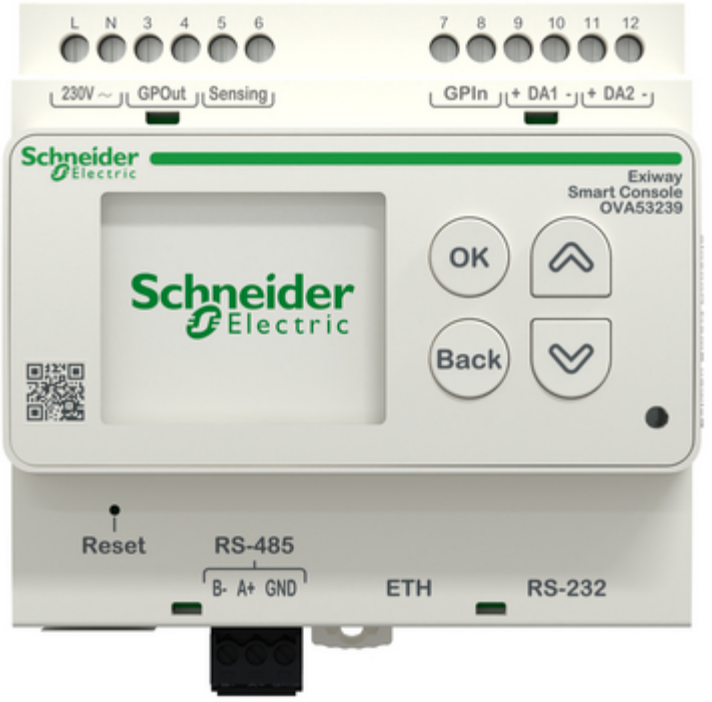