Produktdatenblatt

Spezifikationen



Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 208/400V 3phasig, 3A, 12Apk, 0,9kW, erweiterbar

LXM32SD12N4

EAN Code: 3606480694745

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium 32
Kurzbezeichnung des Geräts	LXM32S
Produkt- oder Komponententyp	Motion Servoantrieb
Format des Laufwerks	Buch
Anzahl der Netzphasen	3-phasige Versorgung
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	200 - 240 V -15 - +10 % 380 - 480 V -15 - +10 %
Versorgungsspannungsgrenzen	170…264 V 323…528 V
Versorgungsfrequenz	50/60 Hz -5 - 5 %
Netzwerkfrequenz	47,5 - 63 Hz
EMV-Filter	Integriert
Kontinuierlicher Ausgangsstrom	3 A bei 8 kHz
Ausgangsstrom 3s Spitze	12 A bei 208 V für 5 s 12 A bei 480 V für 5 s
maximale Dauerleistung	800 W bei 208 V 1600 W bei 400 V 1600 W bei 480 V
Nennleistung	0,7 kW bei 208 V 8 kHz 0,9 kW bei 400 V 8 kHz 0,9 kW bei 480 V 8 kHz
Netzstrom	3,1 A, THDI of 79 % bei 208 V, mit externer Netzdrossel von 2 mH 3,4 A, THDI of 90 % bei 400 V, mit externer Netzdrossel von 2 mH 2,9 A, THDI of 98 % bei 480 V, mit externer Netzdrossel von 2 mH 3,6 A, THDI of 136 % bei 208 V, ohne externe Netzdrossel 2,9 A, THDI of 177 % bei 400 V, ohne externe Netzdrossel 2,4 A, THDI of 182 % bei 480 V, ohne externe Netzdrossel

Zusatzmerkmale

Taktfrequenz	8 kHz
Überspannungskategorie	III
Max. Leckstrom	30 mA
Ausgangsspannung	= Versorgungsspannung
Elektrische Isolation	Zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
Kabeltyp	Einsträngiges IEC Kabel (Temperatur: 50 °C) Kupfer 90 °C XLPE/EPR
Elektrischer Anschluss	Klemme, Klemmkapazität: 3 mm², AWG 12 (CN8)
[M] Anzugsdrehmoment	CN8: 0,5 Nm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl digitale Eingänge	2 Erfassen diskrete Eingänge
Digitaler Eingang	Erfassen (CAP Klemmen)
Abtastdauer	0,25 ms
Diskrete Eingangsspannung	24 V DC für Erfassen
Diskrete Eingangslogik	Positiv (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B) bei Status 0: 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1
[tA] Antwortzeit	<= 5 ms Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
Anzahl diskrete Ausgänge	3
Digitaler Ausgang	Logik Ausgänge (DO)24 V DC
Diskrete Ausgangsspannung	<= 30 V DC
Diskrete Ausgangslogik	Positiv oder negativ (DO) entspricht EN/IEC 61131-2
Prellzeit der Kontakte	<= 1 ms für Komplement von STO_A, Komplement von STO_B
Bremsstrom	50 mA
Reaktionszeit am Ausgang	250 µs (DO) für diskret Ausgang (Ausgänge)
Sicherheitsfunktion	STO (Safe Torque Off) Sicher abgeschaltetes Drehmoment, integriert
Sicherheitsniveau	SIL 3 entspricht EN/IEC 61508
Kommunikationsschnittstelle	SERCOS III, integriert
LED-Statusanzeige	1 LED (rot) Spannungsversorgung des Servoverstärkers
Signalisierungsfunktion	Fehleranzeige 7 Segmente
Beschriftung	CE
Betriebsposition	Senkrecht +/- 10 Grad
Produktkompatibilität	Servomotor BMH (70 mm, 1 Motor-Stacks)
Breite	68 mm
Höhe	270 mm
Tiefe	237 mm
Produktgewicht	1,9 kg

Montage

Elektromagnetische Verträglichkeit	Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit entspricht EN 55011 Klasse A Gruppe 1
Normen	EN/IEC 61800-3
Produktzertifizierungen	CSA
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Vibrationsfestigkeit	1 Gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	15 Gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60028-2-27
Verschmutzungsgrad	2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
Umgebungseigenschaften	Klasse 3C1 entspricht IEC 60721-3-3
relative Feuchte	Klasse 3K3 (5 bis 85 %) Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60721-3-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C entspricht UL
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C
Kühlungstyp	Integrierter Lüfter

Betriebshöhe	= 1.000 m ohne Leistungsreduzierung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,600 cm
VPE 1 Breite	27,500 cm
VPE 1 Länge	33,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,485 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,670 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	16
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	53,980 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**23 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again


Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**3**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

Lexium 32 Servoantrieb


Abmessungen

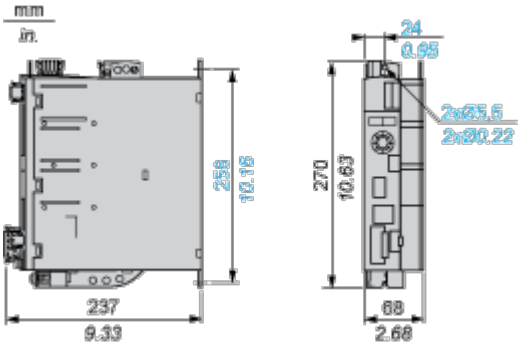

Montage und Abstand

Lexium 32 Motion Control Servoantriebe

Montageempfehlungen

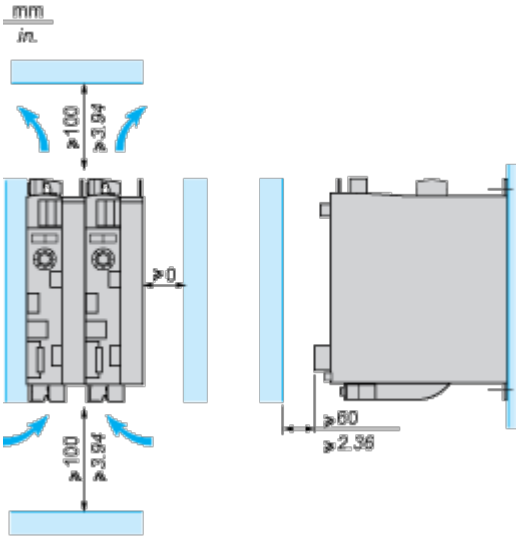

Die Servoantriebe LXM32•U45M2, •U90M2 und LXM32•U60N4 werden durch natürliche Konvektion gekühlt. Die Servoantriebe LXM32•D18M2, •D30M2, LXM32 •D12N4, •D18N4, •D30N4 und •D72N4servo verfügen über einen integrierten Lüfter.
Bei Einbau des Servoantriebs in einen Schaltschrank sind folgende Hinweise hinsichtlich Temperatur und Schutzgrad zu beachten:

- Sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung des Servoantriebs
- Der Servoantrieb darf nicht in der Nähe von Wärmequellen installiert werden
- Der Servoantrieb darf nicht auf entflammbarem Material installiert werden
- Eine Erwärmung der Kühlluft des Servoverstärkers durch die warme Abluft anderer Geräte und Komponenten, wie zum Beispiel externer Bremswiderstände, ist unbedingt zu vermeiden.
- Der Servoantrieb muss senkrecht montiert werden (± 10%)
- Bei Überschreitung der Temperaturgrenzwerte während des Betriebs schaltet die Steuerung ab.

HINWEIS: Bei Kabeln, die von unten am Servoantrieb angeschlossen werden, muss aufgrund des Krümmungsradius der Kabel ein Freiraum von ≥ 200 mm/7,87 in. vorgesehen werden.


Umgebungstemperatur	Montageabstände	Montagehinweise
0°C bis + 50°C	d ≥ 0 mm	–
+ 50°C bis + 60°C	d ≥ 0 mm	Verringern Sie den Ausgangsstrom um 2,2 % pro °C über 50 °C

HINWEIS: Verwenden Sie keine isolierten Gehäuse, da diese eine geringe Leitfähigkeit aufweisen.

Montagehinweise für Gehäuseeinbau

Zur Gewährleistung einer guten Kühlung des Servoantriebs:

- sind im Gehäuse Lüftungsgitter vorzusehen.
- muss die Luftzirkulation ausreichen sein und ggf. eine Fremdbelüftung mit Filter vorgesehen werden.

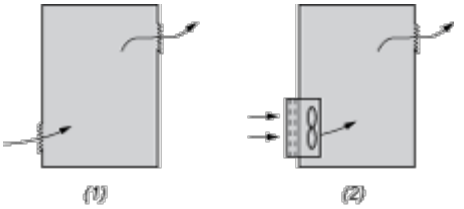

(1) Natürliche Konvektion

(2) Fremdbelüftung

- müssen Lüftungsschlitze und/oder Lüfter mindestens den Luftdurchsatz der Servoantriebslüfter gewährleisten (siehe Tabelle unten).
- sind spezielle Filter der Schutzart IP 54 zu verwenden.

Installation in einem Metallgehäuse (Schutzart IP 54)

Der Servoantrieb muss unter bestimmten Umgebungsbedingungen in einem dichten Gehäuse installiert werden: Staub, korrosive Gase, hohe Luftfeuchtigkeit mit der Gefahr von Kondensat- und Oberflächenwasserbildung, Flüssigkeitsspritzer usw. In diesem Fall können die Lexium 32-Servoantriebe in einem Gehäuse installiert werden, dessen Innentemperatur maximal 60 °C erreichen kann.