Produkta datu lapa

Specifikācijas



līnijas/motora drosele - 0,5 mH - 60 A - 3 fāzes - 94 W - frekvenču pārveidotājam

VW3A4555

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Līnijas/motora drosele

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu saderība	LXM32MD85N4 - līnijas drosele - 1 per drive LXM32MC10N4 - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV340 motors: 15 kW 380...480 V - līnijas drosele - 1 per drive ATV61CD15N4 - motora drosele - 1 per drive ATV61HD11M3X - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD15N4 - motora drosele - 1 per drive ATV61HD18N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD22N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD30Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD37Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD45Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HU75M3 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61KD15N4 - motora drosele - 1 per drive ATV61WD18N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD18N4C - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD22N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD22N4C - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD11M3X - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD18N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD22N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD30Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD37Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD45Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HU75M3 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71WD18N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71WD22N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV312HD11M3 - līnijas drosele - 1 per drive ATV312HD15M3 - līnijas drosele - 1 per drive ATV32HD15N4 - motora drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV340 motors: 18 kW 380...480 V - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV340 motors: 22 kW 380...480 V - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV320 motors: 15 kW 380...500 V - trīs fāzes - motora drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV320 motors: 11 kW 200...240 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV320 motors: 15 kW 200...240 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV630 motors: 30 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV630 motors: 37 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV630 motors: 45 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 motors: 30 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 motors: 37 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 motors: 45 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV630 motors: 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 40 hp - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV630 motors: 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 50 hp - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV630 motors: 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 60 hp - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 motors: 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 40 hp - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 motors: 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 50 hp - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 motors: 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 60 hp - 1 per drive
fāžu skaits	Trīs fāzes
Diapazona saderība	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 Lexium 62 Altivar 71 Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar 61 Lexium 32 Easy Altivar 310

Ierīces lietojumprogramma	Pārspriegumu samazināšana motora spailēs Strāvas harmoniku samazināšana
Induktivitātes vērtība	0,5 mH
[In] nominālā strāva	60 A
Siltuma zudumi	94 W
Elektrības pieslēgums	terminālis 35 mm² / AWG 0 , 2,5…3 Nm

Papildinošs

barošanas avota frekvence	50...60 Hz
Maksimālā strāva	1,65 x nominālā strāva (ilgums = 60 s)
Maksimālais sprieguma kritums pie nominālās slodzes	5 %
Elektroizolācijas klase	F klase
Minimālais klīrensa attālums	5,5 mm IEC 60664
Noplūdes attālums	11,5 mm atbilst IEC 60664
Neto svars	11 kg
Platums	180 mm
Augstums	210 mm
Dziļums	165 mm

Vide

Standarti	EN 50178 IEC 60076 (ar HD398) VDE 0160 1. līmenis
IP aizsardzības pakāpe	aizbīdnis: IP00 termināļi: IP10
Vides raksturojums	3B1 atbilst IEC 721-3-3 3C2 atbilst IEC 721-3-3 3S1 atbilst IEC 721-3-3
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst EN 50178
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13…200 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	45…55 °C (ar strāvas samazinājumu 2 % uz °C) 0…45 °C (bez strāvas samazināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas <= 1000 m bez pazemināšanas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,000 cm
1. iepakojuma platums	29,500 cm
1. iepakojuma garums	31,000 cm
1. iepakojuma svars	11,594 kg

Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	59,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**4934d727-4a01-454e-b001-ddcc449d383b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

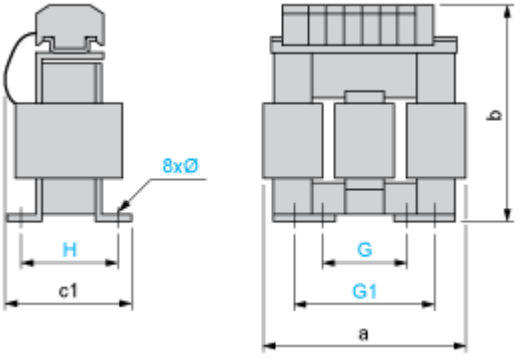

Dimensions in mm


a	b	c1	G	G1	H	Ø
180	210	160	85	122	105	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c1	G	G1	H	Ø
7.09	8.27	6.30	3.35	4.80	4.13	0.24 x 0.47

Connections and Schema


Recommended Schema - Line Choke

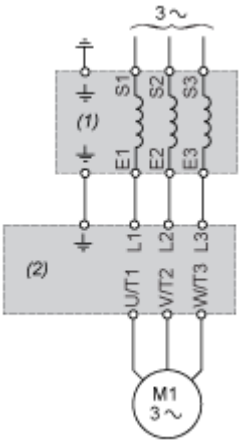

(1) Line Choke

(2) Drive

Recommended Schema - Motor Choke

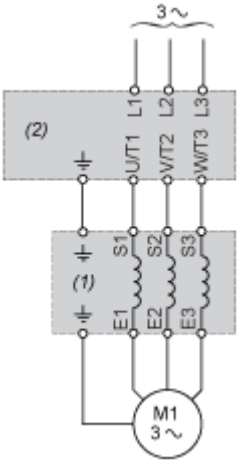

(1) Motor Choke

(2) Drive