Produkta datu lapa

Specifikācijas



līnijas drosele - 0,3 mH - 107 A - 3 fāzes - 260 W - frekvenču pārveidotājam

VW3A4556

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Līnijas/motora drosele
Produktu saderība	ATV71HD75Y - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV340 motors: 22 kW 380...480 V - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD15M3X - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD30N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD37N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD45N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD55N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD55Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD75Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD90Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD30N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD30N4C - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD37N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD37N4C - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD45N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD45N4C - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD55N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD55N4C - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD15M3X - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD30N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD37N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD45N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD55N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD55Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD90Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV71WD30N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71WD37N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71WD45N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71WD55N4 - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV320 motors: 11 kW 200...240 V - trīs fāzes - motora drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV320 motors: 15 kW 200...240 V - trīs fāzes - motora drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV630 motors: 55 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV630 motors: 75 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV630 motors: 90 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 motors: 55 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 motors: 75 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 motors: 90 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV630 motors: 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 75 hp - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV630 motors: 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 100 hp - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 motors: 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 100 hp - 1 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 motors: 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 75 hp - 1 per drive
fāžu skaits	Trīs fāzes

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Diapazona saderība	Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310
Ierīces lietojumprogramma	Strāvas harmoniku samazināšana Pārspriegumu samazināšana motora spailēs
Induktivitātes vērtība	0,3 mH
[In] nominālā strāva	107 A
Siltuma zudumi	260 W
Elektrības pieslēgums	kaili vadi diametrs: 6,5 mm

Papildinošs

barošanas avota frekvence	50...60 Hz
Maksimālā strāva	1,65 x nominālā strāva (ilgums = 60 s)
Maksimālais sprieguma kritums pie nominālās slodzes	5 %
Elektroizolācijas klase	F klase
Minimālais klīrensa attālums	5,5 mm IEC 60664
Noplūdes attālums	11,5 mm atbilst IEC 60664
Neto svars	16 kg
Platums	270 mm
Augstums	210 mm
Dziļums	180 mm

Vide

Standarti	EN 50178 IEC 60076 (ar HD398) VDE 0160 1. līmenis
IP aizsardzības pakāpe	aizbīdnis: IP00 termināļi: IP00
Vides raksturojums	3B1 atbilst IEC 721-3-3 3C2 atbilst IEC 721-3-3 3S1 atbilst IEC 721-3-3
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst EN 50178
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13…200 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	45…55 °C (ar strāvas samazinājumu 2 % uz °C) 0…45 °C (bez strāvas samazināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas 1000...3000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

1. iepakojuma augstums	40,000 cm
1. iepakojuma platums	60,000 cm
1. iepakojuma garums	46,000 cm
1. iepakojuma svars	23,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	54,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**4934d727-4a01-454e-b001-ddcc449d383b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**


Dimensions Drawings

Dimensions

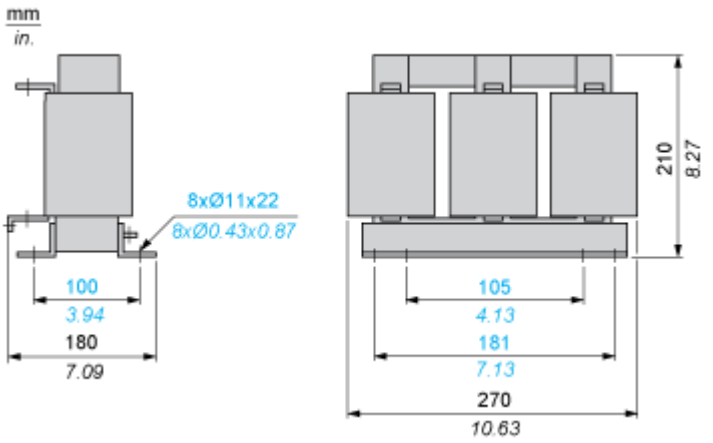

Connections and Schema


Recommended Schema - Line Choke

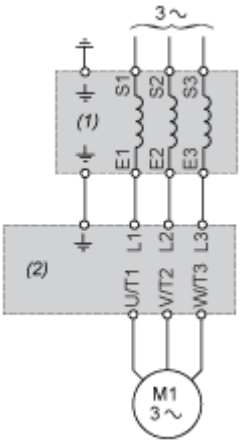

(1) Line Choke

(2) Drive

Recommended Schema - Motor Choke

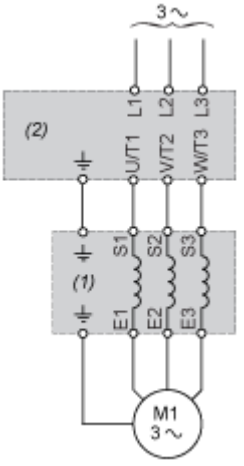

(1) Motor Choke

(2) Drive