Produkta datu lapa

Specifikācijas



motora drosele, Altivar, frekvenču pārveidotājam, 759A, IP00

VW3A5107

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora drosele
Diapazona saderība	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Produktam specifisks pielietojums	Izvades filtrs
[In] nominālā strāva	759 A
Produktu saderība	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 250 kW , 380...480 V ATV630 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 315 kW , 380...480 V ATV930 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 250 kW , 380...480 V ATV930 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 315 kW , 380...480 V
nedētais daudzums	3
Elektrības pieslēgums	tagu savienotājs 2 x M12

Papildinošs

Maksimālais motora kabeļa garums	200 m ekranēts kabelis P motors 250…355 kW pie 380...480 V 1 250 m neekranēts kabelis P motors 250…355 kW pie 380...480 V 1 150 m ekranēts kabelis P motors 400…630 kW pie 500...690 V 1 250 m neekranēts kabelis P motors 400…630 kW pie 500...690 V 1 250 m ekranēts kabelis P motors 400…630 kW pie 500...690 V 2 400 m neekranēts kabelis P motors 400…630 kW pie 500...690 V 2
dv/dt	500 V/µs pie 400 V 750 V/µs pie 500 V 1000 V/µs pie 690 V
Siltuma zudumi	598 W
maksimālā piedziņas izejas frekvence	100 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	93 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 (ar komplektiem VW3A9612,613) IP00
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	75,000 cm
1. iepakojuma platums	60,000 cm
1. iepakojuma garums	80,000 cm
1. iepakojuma svars	100,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**


Produkta datu lapa VW3A5107

Dimensions Drawings


Dimensions

Front View

The choke comprise 3 components

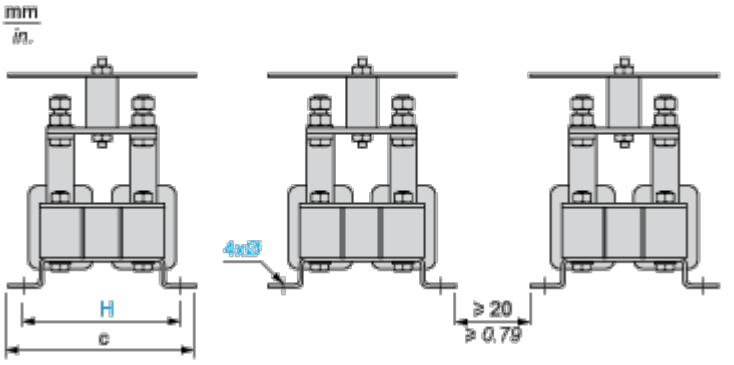

Right View




a	b	c	G	H	Ø
320	250	220	275	200	9 x 13
12.60	9.84	8.66	10.83	7.87	0.35 x 0.51

Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

Horizontal mounting

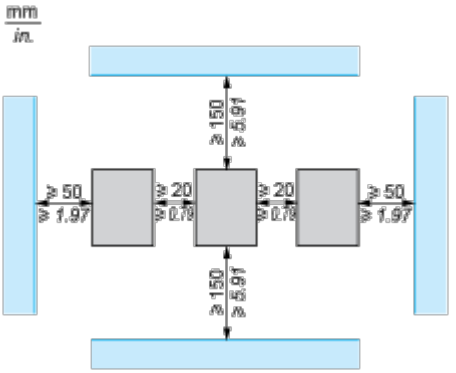

Vertical mounting

