
Produkta datu lapa

Specifikācijas



izejas dv dt filtrs, Altivar, frekvenču pārveidotājam, 55 līdz 160 kW, 305A, IP00

VW3A5307

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Dv/dt filtrs
Diapazona saderība	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar ATV610
Produktam specifisks pielietojums	Izvades filtrs
[In] nominālā strāva	305 A
Produktu saderība	ATV630 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 110 kW , 380...480 V ATV630 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 132 kW , 380...480 V ATV630 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 160 kW , 380...480 V ATV630 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 55 kW , 200...240 V ATV630 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 75 kW , 200...240 V ATV610 frekvenču pārveidotājs - 110 kW , 380...415 V ATV610 frekvenču pārveidotājs - 132 kW , 380...415 V ATV610 frekvenču pārveidotājs - 160 kW , 380...415 V ATV930 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 110 kW , 380...480 V ATV930 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 132 kW , 380...480 V ATV930 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 160 kW , 380...480 V ATV930 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 55 kW , 200...240 V ATV930 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 75 kW , 200...240 V
nedētais daudzums	1
Elektrības pieslēgums	vara stienis M10 , savienojuma jauda: 300 mm² / 500 kcmil

Papildinošs

Maksimālais motora kabeļa garums	500 m neekranēts kabelis 300 m ekranēts kabelis
dv/dt	6000 V/µs pie 200...240 V 6000 V/µs pie 380...480 V
Siltuma zudumi	287 W pie 4 kHz
maksimālā piedziņas izejas frekvence	100 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C (bez strāvas samazināšanas) 50…60 °C (ar strāvas samazināšanos 1,5 % uz °C)
Darbības augstums	0...1000 m bez strāvas samazināšanas 1000...4000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m
Platums	420 mm
Augstums	360 mm
Dziļums	270 mm
Neto svars	40 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP00

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	43,500 cm
1. iepakojuma platums	45,000 cm
1. iepakojuma garums	79,000 cm
1. iepakojuma svars	53,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

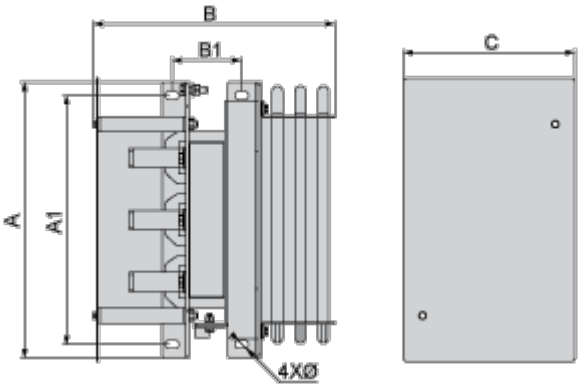

Dimensions in mm


A	B	C	A1	B1	Ø
420	350	270	360	116	11

Dimensions in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
16.5	13.8	10.6	14.2	4.6	0.43

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

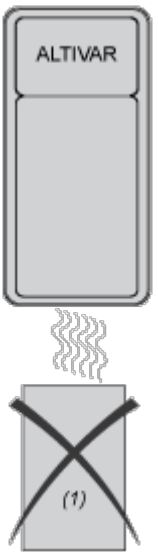


(1) Filter

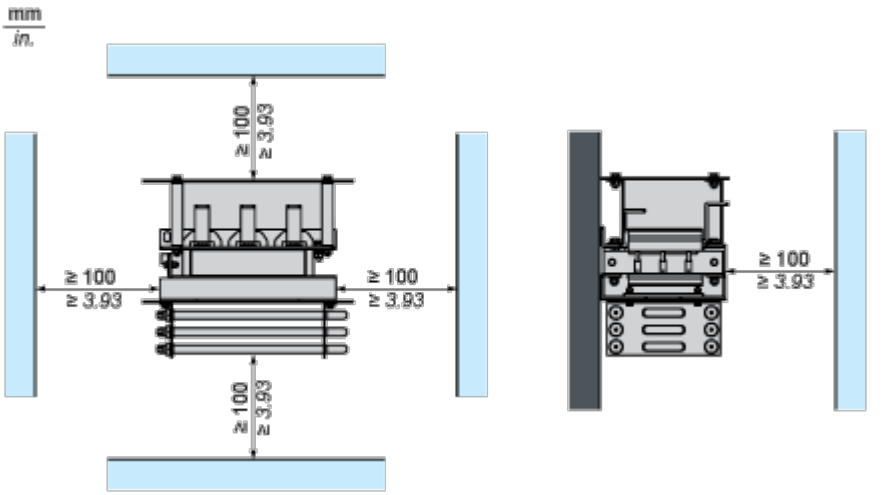

Connections and Schema

Recommended Schema

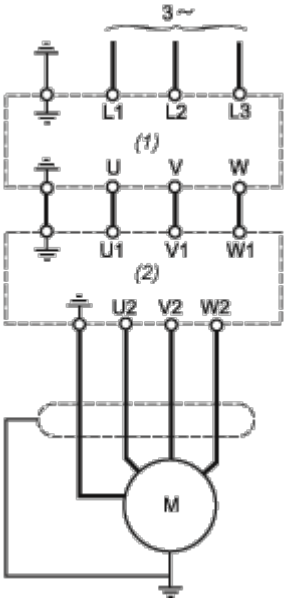

(1) Drive

(2) Filter