Produkta datu lapa

Specifikācijas



izejas sinusa filtrs, Altivar, 50A, frekvenču pārveidotājam

VW3A5404

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Sinusa filtrs
Diapazona saderība	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310
Produktam specifisks pielietojums	Izvades filtrs

Papildinošs

Maksimālais motora kabeļa garums	1000 m neekranēts kabelis 500 m ekranēts kabelis
[In] nominālā strāva	50 A
Siltuma zudumi	196 W pie 4 kHz
Produktu saderība	frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums, motors: 11 kW , 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums, motors: 15 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums, motors: 18,5 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums, motors: 22 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV650 sienas stiprinājums, motors: 15 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV650 sienas stiprinājums, motors: 18,5 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV650 sienas stiprinājums, motors: 22 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums, motors: 5,5 kW , 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums, motors: 7,5 kW , 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums, motors: 11 kW , 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums, motors: 15 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums, motors: 18,5 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums, motors: 22 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums, motors: 15 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums, motors: 18,5 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums, motors: 22 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums, motors: 5,5 kW , 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums, motors: 7,5 kW , 200...240 V
Elektrības pieslēgums	spaiļu bloks , savienojuma jauda: 16 mm² / AWG 6
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas 1000...4000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m
Pārslēgšanas frekvence	4...8 kHz
maksimālā izejas frekvence	100 Hz
Maksimālais sprieguma kritums pie nominālās slodzes	8 %
Pieļaujamais spriegums	480 V AC
Maksimālā strāva	1,20 x nominālā strāva (ilgums = 60 s)
Platums	300 mm
Augstums	560 mm
Dziļums	245 mm
Neto svars	35 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP21 (ar komplektu VW3A53903)
Vides raksturojums	izturība pret bioloģisko piesārņojumu klase 3B1 atbilst IEC 60721-3-3 ķīmiskā piesārņojuma izturība klase 3C3 atbilst IEC 60721-3-3 putekļu piesārņojuma izturība klase 3S3 atbilst IEC 60721-3-3
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 61800-5-1
Relatīvais mitrums	5…95 % bez kondensāta
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	50…60 °C (ar strāvas samazināšanos 1,5 % uz °C) -15…50 °C (bez strāvas samazināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Mehāniskā izturība	triecieni klase 3M4 atbilst IEC 60721-3-3 vibrācijas klase 3M4 atbilst IEC 60721-3-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	52,000 cm
1. iepakojuma platums	60,000 cm
1. iepakojuma garums	80,000 cm
1. iepakojuma svars	46,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	88,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	162,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

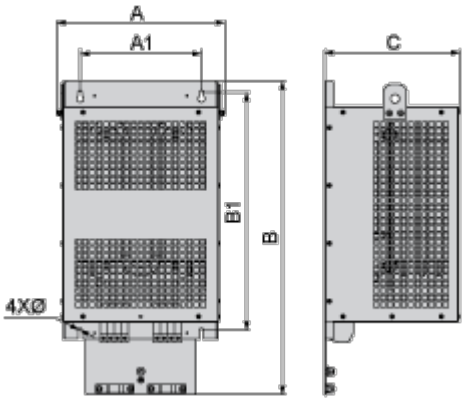

Dimensions in mm


A	B	C	A1	B1	Ø
300	545	245	210	411	7

Dimensions in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
11.8	21.5	9.6	8.3	16.2	0.28

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

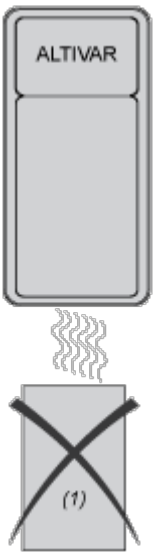


(1) Filter

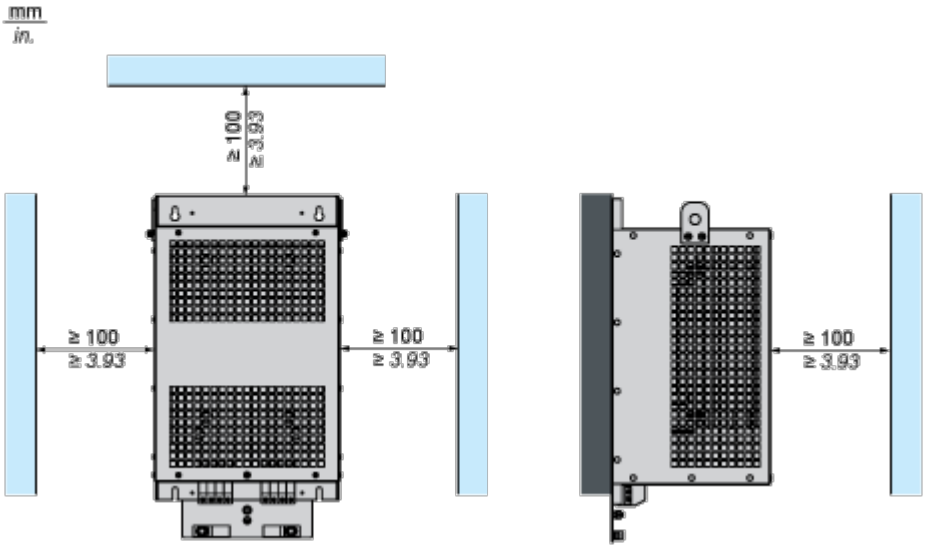

Connections and Schema

Recommended Schema

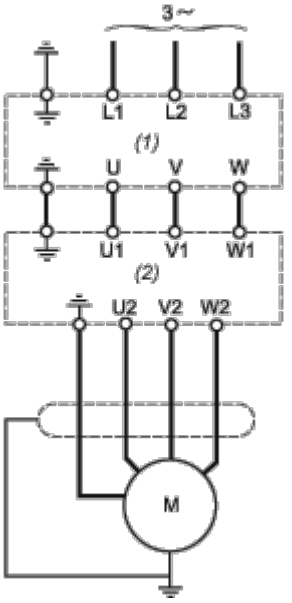

(1) Drive

(2) Filter