Produkta datu lapa

Specifikācijas



sinusa filtrs - 400 A - Altivar frekvenču pārveidotājam

VW3A5209

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Sinusa filtrs
Diapazona saderība	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600
Produktam specifisks pielietojums	Izvades filtrs
[In] nominālā strāva	400 A
Siltuma zudumi	1900 W pie 100 Hz
Produktu saderība	ATV61HC22N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 ATV630 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 220 kW , 380...480 V ATV930 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 220 kW , 380...480 V
Pārslēgšanas frekvence	4...8 kHz
maksimālā izejas frekvence	100 Hz
maksimālais pieļaujamais spriegums	500 V AC

Papildinošs

Elektrības pieslēgums	kaili vadi diametrs: 11 mm
Maksimālais sprieguma kritums pie nominālās slodzes	10 %
Maksimālā strāva	1,5 x nominālā strāva (ilgums = 60 s)
Neto svars	190 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP00
Vides raksturojums	3B1 atbilst IEC 721-3-3 3C2 atbilst IEC 721-3-3 3S1 atbilst IEC 721-3-3
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst EN 50178
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13…200 Hz) atbilst IEC 60068-2 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst IEC 60068-2
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Relatīvais mitrums	0…95 %

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	40…50 °C (ar strāvas samazināšanos 1,5 % uz °C) -10…40 °C (bez strāvas samazināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…65 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas 1000...3000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	80,0 cm
1. iepakojuma platums	39,0 cm
1. iepakojuma garums	59,0 cm
1. iepakojuma svars	168,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

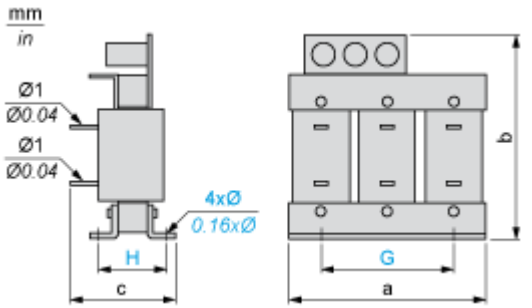

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
480	600	340	430	238	13 x 18	11

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø	Ø1
18.90	23.62	13.38	16.93	9.37	0.51 x 0.71	0.43

Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

