
Produkta datu lapa

Specifikācijas



kopējā režīma filtrs gultņu strāvas samazināšanai - 146,4 ÂµH

VW3A5501

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Kopējā režīma izejas filtrs
Diapazona saderība	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Induktivitātes vērtība	146,4 µH
Produktu saderība	frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums , 0,75…11 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV650 sienas stiprinājums , 0,75…11 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums , 0,75…11 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums , 0,75…11 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums , 0,75…5,5 kW , 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums , 0,75…5,5 kW , 200...240 V

Papildinošs

Maksimālais motora kabeļa garums	150 m (neekranēts kabelis) motors: 0,75…11 kW 380...480 V , ar 1 150 m (ekranēts kabelis) motors: 0,75…4 kW 380...480 V , ar 1 300 m (ekranēts kabelis) motors: 5,5…11 kW 380...480 V , ar 2 500 m (neekranēts kabelis) motors: 0,75…4 kW 380...480 V , ar 2 500 m (neekranēts kabelis) motors: 5,5…11 kW 380...480 V , ar 1 + VW3A5501 500 m (ekranēts kabelis) motors: 0,75…4 kW 380...480 V , ar 2 1000 m (neekranēts kabelis) motors: 0,75…5,5 kW 380...480 V , ar 1 + VW3A5501 150 m (neekranēts kabelis) motors: 0,75…5,5 kW 200...240 V , ar 1 150 m (ekranēts kabelis) motors: 0,75…4 kW 200...240 V , ar 1 300 m (ekranēts kabelis) motors: 5,5 kW 200...240 V , ar 2 500 m (neekranēts kabelis) motors: 0,75…4 kW 200...240 V , ar 2 500 m (neekranēts kabelis) motors: 5,5 kW 200...240 V , ar 1 + VW3A5502 500 m (ekranēts kabelis) motors: 0,75…4 kW 200...240 V , ar 2 1000 m (neekranēts kabelis) motors: 0,75…4 kW 200...240 V , ar 1 + VW3A5501
Piesātinājuma strāva	1,1 A
iekšējais diametrs	37,1 mm priekš 3 fāžu kabelis iekšā 37,1 mm priekš PE kabelis ārpusē
Elektroizolācijas klase	I klase
Mehāniskā izturība	triecieni klase 3M4 atbilst IEC 60721-3-3 vibrācijas klase 3M4 atbilst IEC 60721-3-3
Pārslēgšanas frekvence	<= 10 kHz
maksimālā izejas frekvence	100 Hz
Augstums	119,2 mm
Platums	66 mm
Dziļums	66 mm
Neto svars	0,44 kg

Vide

Relatīvais mitrums	5…95 % bez kondensāta
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…60 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm
1. iepakojuma platums	22,000 cm
1. iepakojuma garums	11,500 cm
1. iepakojuma svars	648,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	75
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	59,656 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

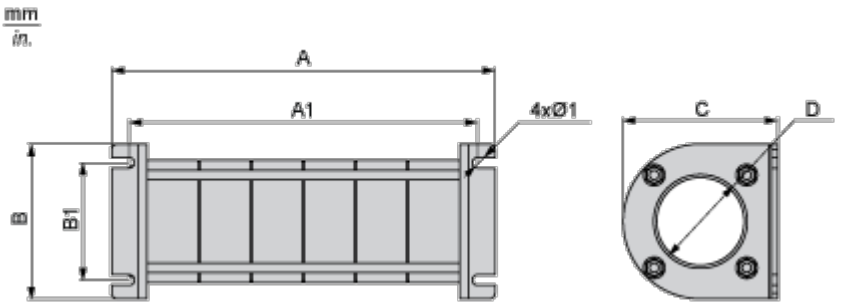

Dimensions in mm


A	B	A1	B1	Ø1	C	D
119.2	66	104.2	50	4.5	66	37.1

Dimensions in in.

A	B	A1	B1	Ø1	C	D
4.7	2.6	4.1	2.0	0.18	2.6	1.5

Mounting and Clearance


Mounting Recommendations

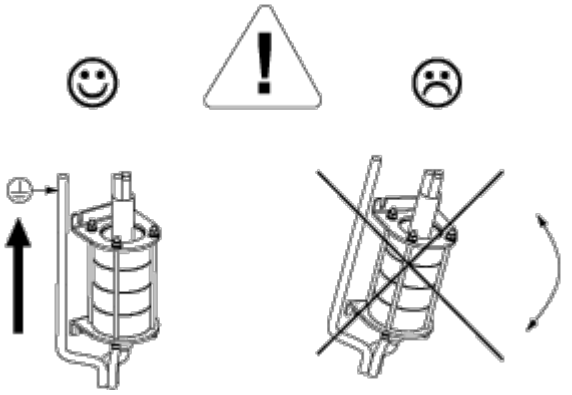

Connections and Schema

Recommended Schema


Connection at the Output Terminals of the Drive

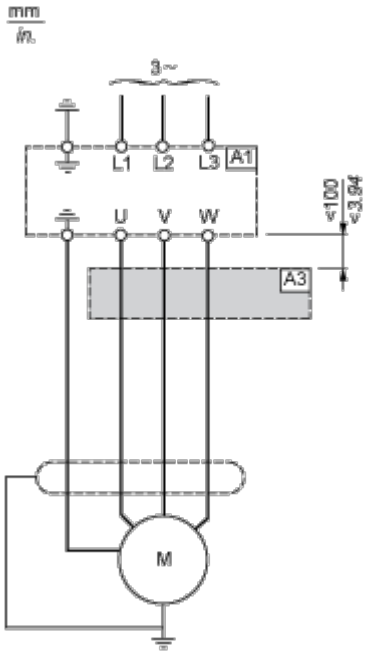

A1 : Drive

A3 : Common mode filter

Connection at the Output Terminals of the dv/dt Filter or Sinus Filter

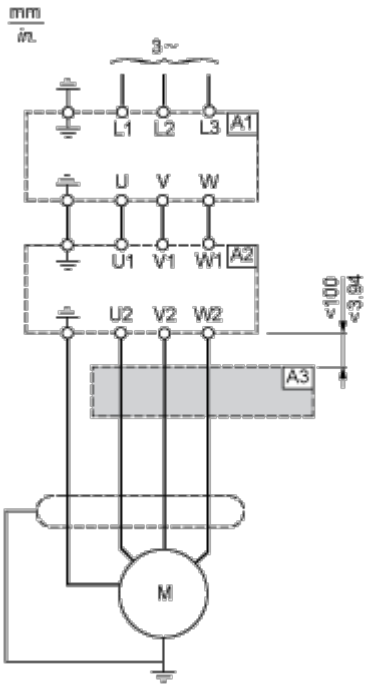

A1 : Drive

A2 : dv/dt or sinus filter

A3 : Common mode filter