
Produkta datu lapa

Specifikācijas



kopējā režīma filtrs gultņu strāvas samazināšanai, 120ÂµH

VW3A5503

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Kopējā režīma izejas filtrs
Diapazona saderība	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Induktivitātes vērtība	120 µH
Produktu saderība	frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums , 15…90 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV650 sienas stiprinājums , 15…90 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums , 15…90 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums , 15…90 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums , 7,5…45 kW , 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums , 7,5…45 kW , 200...240 V

Papildinošs

Maksimālais motora kabeļa garums	150 m (neekranēts kabelis) motors: 15…90 kW 380...480 V , ar 1 150 m (ekranēts kabelis) motors: 15…22 kW 380...480 V , ar 1 300 m (ekranēts kabelis) motors: 15…22 kW 380...480 V , ar 2 300 m (ekranēts kabelis) motors: 30…90 kW 380...480 V , ar 1 + VW3A5503 500 m (neekranēts kabelis) motors: 15…22 kW 380...480 V , ar 2 500 m (neekranēts kabelis) motors: 30…90 kW 380...480 V , ar 1 + VW3A5503 500 m (ekranēts kabelis) motors: 15…22 kW 380...480 V , ar 1 + VW3A5503 1000 m (neekranēts kabelis) motors: 15…22 kW 380...480 V , ar 1 + VW3A5503 150 m (neekranēts kabelis) motors: 7,5…45 kW 200...240 V , ar 1 150 m (ekranēts kabelis) motors: 7,5…11 kW 200...240 V , ar 1 300 m (ekranēts kabelis) motors: 7,5…11 kW 200...240 V , ar 2 300 m (ekranēts kabelis) motors: 15…45 kW 200...240 V , ar 1 + VW3A5503 500 m (neekranēts kabelis) motors: 7,5…11 kW 200...240 V , ar 2 500 m (neekranēts kabelis) motors: 15…45 kW 200...240 V , ar 1 + VW3A5503 500 m (ekranēts kabelis) motors: 7,5…11 kW 200...240 V , ar 1 + VW3A5503 1000 m (neekranēts kabelis) motors: 7,5…11 kW 200...240 V , ar 1 + VW3A5503
Piesātinājuma strāva	2,2 A
iekšējais diametrs	76 mm priekš 3 fāžu kabelis iekšā 76 mm priekš PE kabelis ārpusē
Elektroizolācijas klase	I klase
Mehāniskā izturība	triecieni klase 3M4 atbilst IEC 60721-3-3 vibrācijas klase 3M4 atbilst IEC 60721-3-3
Pārslēgšanas frekvence	<= 10 kHz
maksimālā izejas frekvence	100 Hz
Augstums	161 mm
Platums	127,5 mm
Dziļums	127,5 mm
Neto svars	2,19 kg

Vide

Relatīvais mitrums	5…95 % bez kondensāta

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,000 cm
1. iepakojuma platums	27,700 cm
1. iepakojuma garums	18,000 cm
1. iepakojuma svars	2,574 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	74,776 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

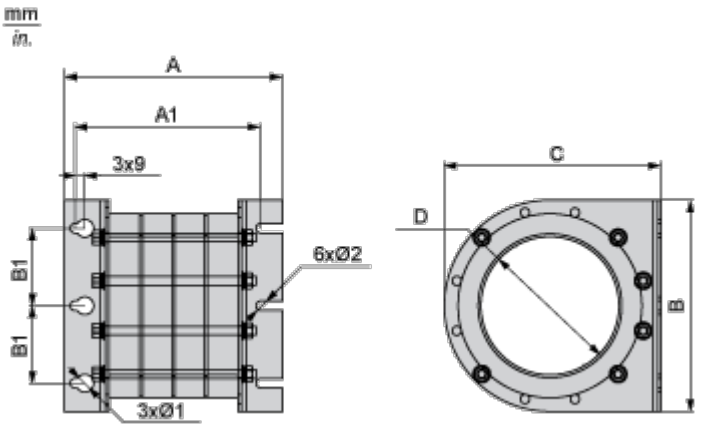

Dimensions in mm


A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
160	137	45	13	6.5	127.5	127.5	75

Dimensions in in.

A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
6.3	5.1	1.8	0.5	0.26	5.0	5.0	3.0

Mounting and Clearance


Mounting Recommendations

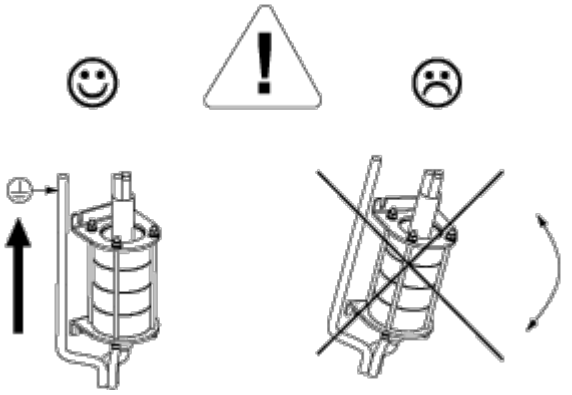

Connections and Schema

Recommended Schema


Connection at the Output Terminals of the Drive

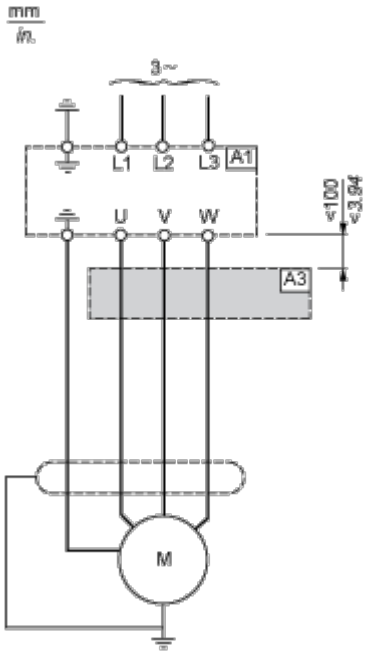

A1 : Drive

A3 : Common mode filter

Connection at the Output Terminals of the dv/dt Filter or Sinus Filter

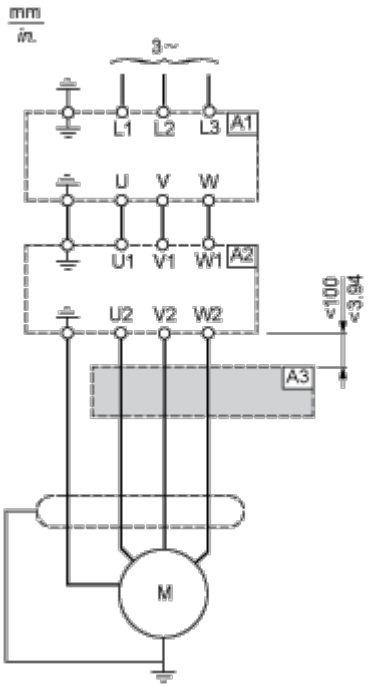

A1 : Drive

A2 : dv/dt or sinus filter

A3 : Common mode filter