
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## kopējā režīma filtrs gultņu strāvas samazināšanai - 274,8 ÂµH

VW3A5506

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kopējā režīma izejas filtrs |
| **Diapazona saderība** | Altivar Process ATV600<br>Altivar Process ATV900 |
| **Induktivitātes vērtība** | 274,8 µH |
| **Produktu saderība** | frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums , 110…160 kW , 380...480 V<br>frekvenču pārveidotājs ATV650 sienas stiprinājums , 110…160 kW , 380...480 V<br>frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums , 110…160 kW , 380...480 V<br>frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums , 110…160 kW , 380...480 V<br>frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums , 55…75 kW , 380...480 V<br>frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums , 55…75 kW , 380...480 V |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Maksimālais motora kabeļa garums** | 150 m ( ekranēts kabelis) motors: 130…160 kW 380...480 V , ar 1<br>300 m ( neekranēts kabelis) motors: 110…160 kW 380...480 V , ar 1<br>300 m ( ekranēts kabelis) motors: 110 kW 380...480 V , ar 1<br>500 m ( ekranēts kabelis) motors: 110 kW 380...480 V , ar 1 + VW3A5505<br>500 m ( ekranēts kabelis) motors: 130…160 kW 380...480 V , ar 2<br>1000 m ( neekranēts kabelis) motors: 110…160 kW 380...480 V , ar 2<br>150 m ( ekranēts kabelis) motors: 75 kW 200...240 V , ar 1<br>300 m ( neekranēts kabelis) motors: 55…75 kW 200...240 V , ar 1<br>300 m ( ekranēts kabelis) motors: 55 kW 200...240 V , ar 1<br>500 m ( ekranēts kabelis) motors: 55 kW 200...240 V , ar 1 + VW3A5505<br>500 m ( ekranēts kabelis) motors: 75 kW 200...240 V , ar 2<br>1000 m ( neekranēts kabelis) motors: 55…75 kW 200...240 V , ar 2 |
| **Piesātinājuma strāva** | 3,6 A |
| **iekšējais diametrs** | 123,9 mm priekš 3 fāžu kabelis iekšā<br>123,9 mm priekš PE kabelis ārpusē |
| **Elektroizolācijas klase** | I klase |
| **Mehāniskā izturība** | triecieni klase 3M4 atbilst IEC 60721-3-3<br>vibrācijas klase 3M4 atbilst IEC 60721-3-3 |
| **Pārslēgšanas frekvence** | <= 10 kHz |
| **maksimālā izejas frekvence** | 100 Hz |
| **Augstums** | 256 mm |
| **Platums** | 191 mm |
| **Dziļums** | 196 mm |
| **Neto svars** | 8,3 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Relatīvais mitrums** | 5…95 % bez kondensāta |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -15…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 22,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 36,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 26,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 8,867 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 66,202 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |


### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |

Dimensions Drawings

## Dimensions

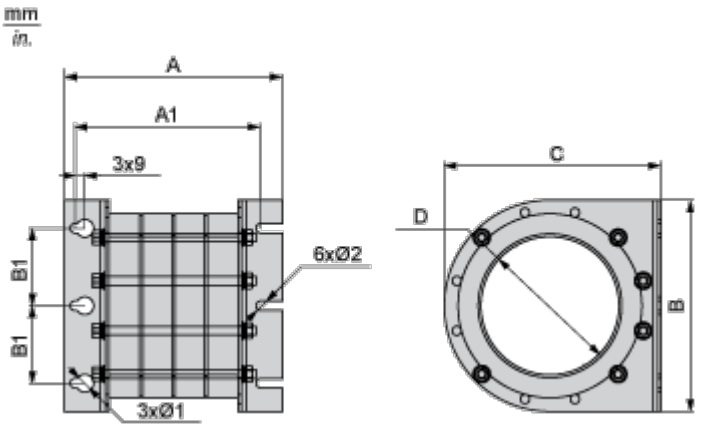


Dimensions in mm


| A | A1 | B1 | Ø1 | Ø2 | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.8 | 226.4 | 70 | 16 | 8.5 | 191 | 196 | 123.9 |

Dimensions in in.

| A | A1 | B1 | Ø1 | Ø2 | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 8.5 | 2.8 | 0.6 | 0.33 | 7.5 | 7.7 | 4.9 |

Mounting and Clearance


**Mounting Recommendations**

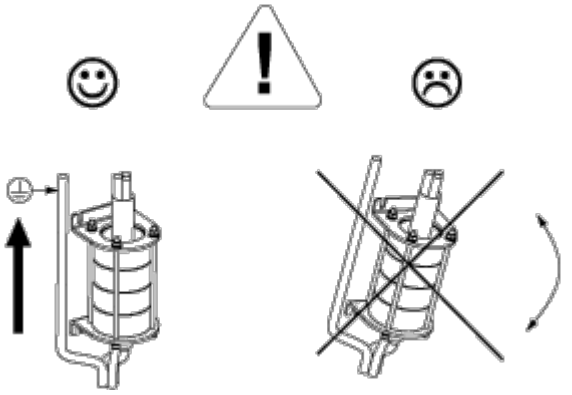

## Connections and Schema

### Recommended Schema


#### Connection at the Output Terminals of the Drive

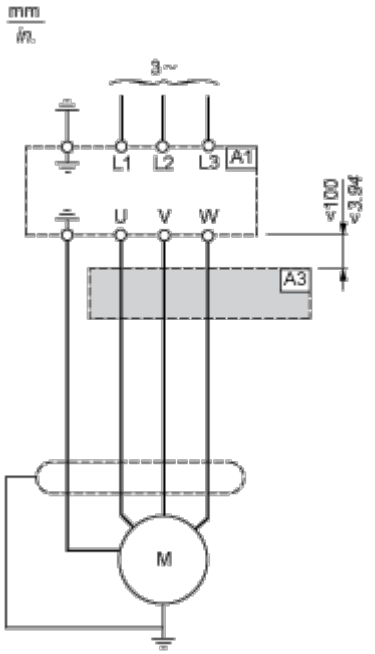


A1 : Drive

A3 : Common mode filter

#### Connection at the Output Terminals of the dv/dt Filter or Sinus Filter

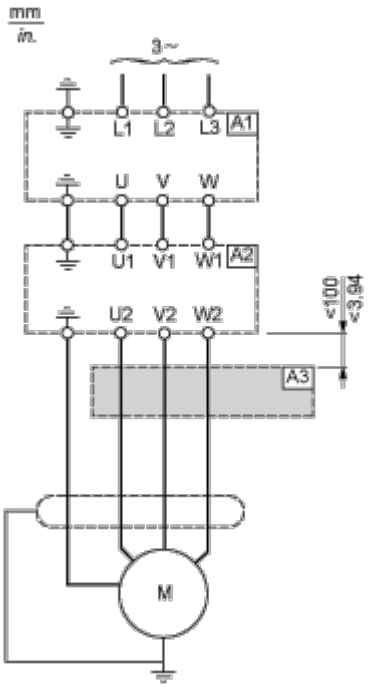


A1 : Drive

A2 : dv/dt or sinus filter

A3 : Common mode filter