Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Bremswiderstand, IP 20, 100Ohm, 50 W

VW3A7701

Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2026

EAN Code: 3389118065734

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Kompatible Produktfamilie	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Produktkompatibilität	ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C037N4 ATV31C055M2 ATV31C055N4 ATV31C075M2 ATV31C075N4 ATV31CU11M2 ATV31CU11N4 ATV31CU15M2 ATV31CU15N4 ATV31CU22N4 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310 bei 1,5 kW Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310 bei 2,2 kW ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310 bei 3 kW Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310 bei 4 kW ATV12H018F1 ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037F1 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075F1 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037F1 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11M2 ATV32HU11N4 ATV32HU15M2 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU30Y ATV61HU40N4 ATV61HU40Y ATV61HU55Y

ATV61HU75Y
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU22Y
ATV71HU30N4
ATV71HU30Y
ATV71HU40N4
ATV71HU40Y
ATV71HU55Y
ATV71P075N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU40N4
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71PU30N4Z
ATV71WU30N4

Ohmscher Wert	100 Ohm
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC bei 0,1 A 250 V AC bei 1 A

Zusatzmerkmale

mittlere verfügbare Leistung	50 W bei 50 °C 58 W bei 40 °C
Elektrische Verbindung	Klemme, Verbindungskapazität: <= 1,5 mm² / AWG 16 für Temperatur-Kontrollschalter Klemme, Verbindungskapazität: <= 4 mm² / AWG 28 für Antrieb
Temperaturgesteuerter Schaltkontaktwiderstand	60 µOhm
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Breite	95 mm
Höhe	293 mm
Tiefe	95 mm
Produktgewicht	1,9 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	21,500 cm
VPE 1 Breite	20,500 cm
VPE 1 Länge	39,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,957 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	58,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	30,442 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

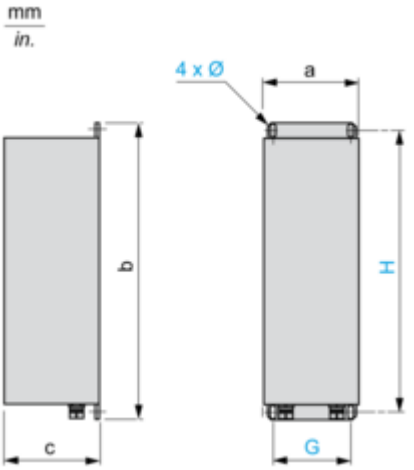

Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	293	95	70	275	6 x 12

Abmessungen in in.

a	b	c	G	H	Ø
3,74	11,53	3,74	2,75	10,82	0,24 X 0,47

Montage und Abstand

Abstände

