Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bremžu rezistori, Altivar, IP20, 100Ohm, 50W

VW3A7701

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Diapazona saderība	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu saderība	ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C037N4 ATV31C055M2 ATV31C055N4 ATV31C075M2 ATV31C075N4 ATV31CU11M2 ATV31CU11N4 ATV31CU15M2 ATV31CU15N4 ATV31CU22N4 frekvenču pārveidotājs ATV310pie 1,5 kW frekvenču pārveidotājs ATV310pie 2,2 kW ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 frekvenču pārveidotājs ATV310pie 3 kW frekvenču pārveidotājs ATV310pie 4 kW ATV12H018F1 ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037F1 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075F1 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037F1 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11M2 ATV32HU11N4 ATV32HU15M2 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU30Y ATV61HU40N4 ATV61HU40Y ATV61HU55Y

ATV61HU75Y
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU22Y
ATV71HU30N4
ATV71HU30Y
ATV71HU40N4
ATV71HU40Y
ATV71HU55Y
ATV71P075N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU40N4
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71PU30N4Z
ATV71WU30N4

Ohmiskā vērtība	100 Ohm
[Ue] nominālais darba spriegums	24 V DCpie 0,1 A 250 V ACpie 1 A

Papildinošs

Pieejamā vidējā jauda	50 Wpie 50 °C 58 Wpie 40 °C
Elektrības pieslēgums	terminālis , savienojuma jauda: <= 1.5 mm² / AWG 16 priekš temperatūras kontroles slēdzis terminālis , savienojuma jauda: <= 4 mm² / AWG 28 priekš diskdzinis
temperatūras kontrolēta slēdža kontakta pretestība	60 µOmi
Aizsardzības veids	termiskā aizsardzība, izmantojot piedziņas vai temperatūras kontroles slēdzipie 120 °C
Platums	95 mm
Augstums	293 mm
Dziļums	95 mm
Neto svars	1,9 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,500 cm
1. iepakojuma platums	20,500 cm
1. iepakojuma garums	39,000 cm
1. iepakojuma svars	1,957 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	58,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	30,442 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

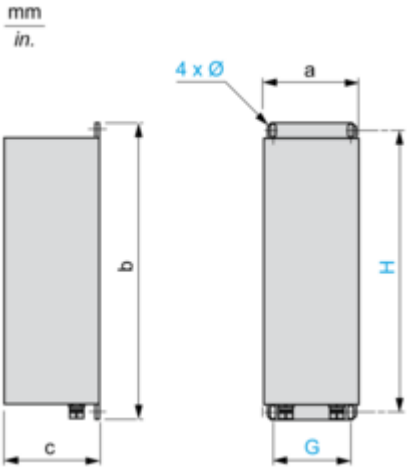

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	293	95	70	275	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
3.74	11.53	3.74	2.75	10.82	0.24 X 0.47

Mounting and Clearance

Clearance

