Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Bremswiderstand, IP 20, 60Ohm, 100 W

VW3A7702

Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2026

EAN Code: 3389118065741

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Kompatible Produktfamilie	Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 61 Altivar 312
Produktkompatibilität	ATV31CU22M2 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV32HU22M2 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 ATV61HD11Y ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11Y ATV71HU15M3 ATV71HU15S6X ATV71HU22M3 ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71HU75Y ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310 bei 5,5 kW Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310 bei 7,5 kW
Ohmscher Wert	60 Ohm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC bei 0,1 A 250 V AC bei 1 A

Zusatzmerkmale

mittlere verfügbare Leistung	100 W bei 50 °C 115 W bei 40 °C
Elektrische Verbindung	Klemme, Verbindungskapazität: <= 1,5 mm² / AWG 16 für Temperatur-Kontrollschalter Klemme, Verbindungskapazität: <= 4 mm² / AWG 28 für Antrieb
Temperaturgesteuerter Schaltkontaktwiderstand	60 µOhm
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Breite	95 mm
Höhe	293 mm
Tiefe	95 mm
Produktgewicht	2,4 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	21,500 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	50,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,621 kg
VPE 2 Art	S06
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	28,726 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

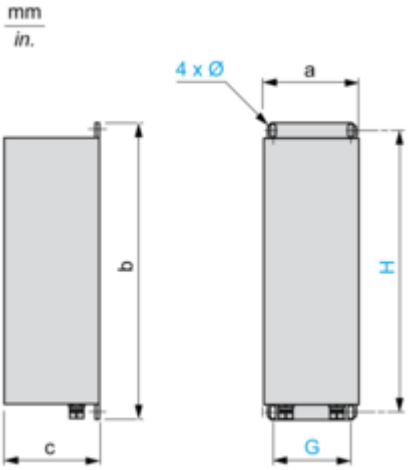

Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	393	95	70	375	6 x 12

Abmessungen in in.

a	b	c	G	H	Ø
3,74	15,47	3,74	2,75	14,76	0,24 X 0,47

Montage und Abstand

Abstände

