Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bremžu rezistori, Altivar, IP20, 60Ohm, 100W

VW3A7702

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Diapazona saderība	Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 61 Altivar 312
Produktu saderība	ATV31CU22M2 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV32HU22M2 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 ATV61HD11Y ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11Y ATV71HU15M3 ATV71HU15S6X ATV71HU22M3 ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71HU75Y ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 frekvenču pārveidotājs ATV310pie 5,5 kW frekvenču pārveidotājs ATV310pie 7,5 kW
Ohmiskā vērtība	60 Ohm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Ue] nominālais darba spriegums	24 V DCpie 0,1 A 250 V ACpie 1 A

Papildinošs

Pieejamā vidējā jauda	100 Wpie 50 °C 115 Wpie 40 °C
Elektrības pieslēgums	terminālis , savienojuma jauda: <= 1.5 mm² / AWG 16 priekš temperatūras kontroles slēdzis terminālis , savienojuma jauda: <= 4 mm² / AWG 28 priekš diskdzinis
temperatūras kontrolēta slēdža kontakta pretestība	60 µOmi
Aizsardzības veids	termiskā aizsardzība, izmantojot piedziņas vai temperatūras kontroles slēdzipie 120 °C
Platums	95 mm
Augstums	293 mm
Dziļums	95 mm
Neto svars	2,4 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,500 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	50,500 cm
1. iepakojuma svars	2,621 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	28,726 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

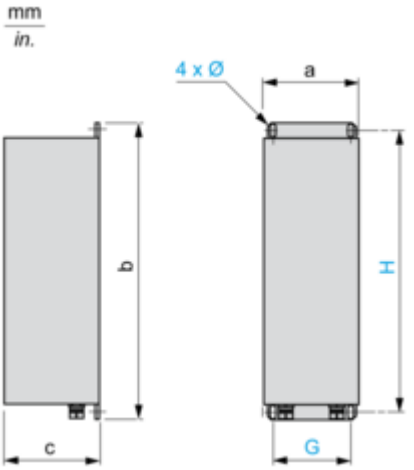

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	393	95	70	375	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
3.74	15.47	3.74	2.75	14.76	0.24 X 0.47

Mounting and Clearance

Clearance

