Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Bremswiderstand, IP 20, 28Ohm -200 W

VW3A7703

Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2026

EAN Code: 3389118065758

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Kompatible Produktfamilie	Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar 312 Solar Altivar 31C
Produktkompatibilität	ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310 bei 11 kW
Ohmscher Wert	28 Ohm
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC bei 0,1 A 250 V AC bei 1 A

Zusatzmerkmale

mittlere verfügbare Leistung	200 W bei 50 °C 231 W bei 40 °C
Elektrische Verbindung	Klemme, Verbindungskapazität: <= 1,5 mm² / AWG 16 für Temperatur-Kontrollschalter Klemme, Verbindungskapazität: <= 4 mm² / AWG 28 für Antrieb
Temperaturgesteuerter Schaltkontaktwiderstand	60 µOhm
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Breite	140 mm
Höhe	393 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	120 mm
Produktgewicht	3,5 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	21,800 cm
VPE 1 Breite	25,800 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,437 kg
VPE 2 Art	S06
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	35,920 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

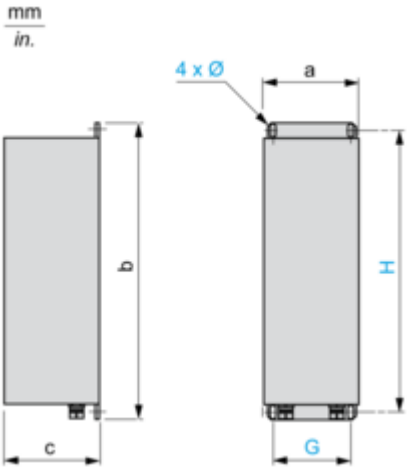

Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	Ø
140	393	120	120	375	6 x 12

Abmessungen in in.

a	b	c	G	H	Ø
5.51	15,47	4,72	4,72	14,76	0,24 X 0,47

Montage und Abstand

Abstände

