# Produktdatenblatt

Spezifikationen

## BREMSW IP00 100 OHM 32W



VW3A7723

**EAN Code: 3606480075827**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Altivar |
| **Kompatible Produktfamilie** | Altivar 12<br>Altivar 312<br>Altivar 312 Solar<br>Easy Altivar 310<br>Easy Altivar 310L |
| **Produktkompatibilität** | Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310 bei 1,5 kW<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310 bei 2,2 kW<br>ATV12H018M2<br>ATV12H018M3<br>ATV12H037M2<br>ATV12H037M3<br>ATV12H055M2<br>ATV12H075M2<br>ATV12H075M3<br>ATV12HU15M2<br>ATV12HU15M3<br>ATV12P037M2<br>ATV12P037M3<br>ATV12P055M2<br>ATV12P075M2<br>ATV12P075M3<br>ATV12PU15M3<br>ATV312H018M2<br>ATV312H018M3<br>ATV312H037M2<br>ATV312H037M3<br>ATV312H037N4<br>ATV312H055M2<br>ATV312H055M3<br>ATV312H055N4<br>ATV312H075M2<br>ATV312H075M3<br>ATV312H075N4<br>ATV312HU11M2<br>ATV312HU11M3<br>ATV312HU11N4<br>ATV312HU15M2<br>ATV312HU15M3<br>ATV312HU15N4<br>ATV312HU22N4<br>ATV312H075S6<br>ATV312HU15S6<br>ATV312HU22S6<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310L bei 0,75 kW<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310L bei 1,5 kW<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310L bei 2,2 kW<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310L bei 3,0 kW<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310L bei 4,0 kW<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV310L bei 5,5 kW |
| **Ohmscher Wert** | 100 Ohm |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **mittlere verfügbare Leistung** | 28 W bei 50 °C<br>32 W bei 40 °C |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Breite** | 60 mm |
| **Höhe** | 170 mm |
| **Tiefe** | 30 mm |
| **Produktgewicht** | 0,605 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 7,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 17,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 23,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 667,000 g |
| **VPE 2 Art** | S04 |
| **VPE 2 Menge** | 12 |
| **VPE 2 Höhe** | 30 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40 cm |
| **VPE 2 Länge** | 60 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 9,323 kg |
| **VPE 3 Art** | P06 |
| **VPE 3 Menge** | 48 |
| **VPE 3 Höhe** | 75,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 60,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 40,500 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **735ea399-2868-47fa-83de-4130bb0137d4** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |


### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Ja** |

Maßzeichnungen

## Abmessungen

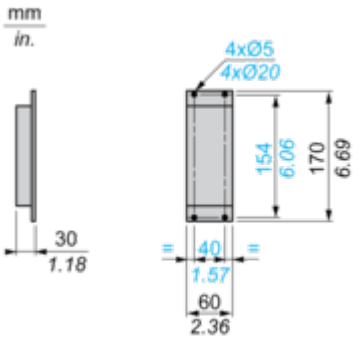

Montage und Abstand

**Abstände**

