
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Bremswiderstand, 27Ohm, 400 W, f. Lexium 15, Kabel 2m, IP20

VW3A7604R20

EAN Code: 3389119207188

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium Altivar
Kompatible Produktfamilie	Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Wert	27 Ohm

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	10500 J bei 480 V 11400 J bei 400 V 18100 J bei 230 V 25500 J bei 115 V
Dauerleistung	400 W
Schutzart	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	1,47 kg
Kabellänge	2 m

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	39,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,614 kg
VPE 2 Art	CAR

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	26,000 cm
VPE 2 Breite	22,000 cm
VPE 2 Länge	42,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,968 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	95,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	199,420 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again


Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Bremswiderstand

Abmessungen

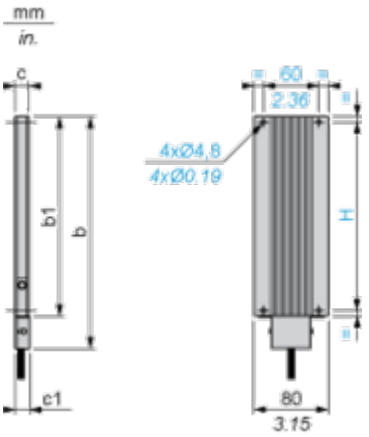

Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
10,11	8,50	1,18	–	8,03