
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Bremzēšanas rezistori - 27 omi - 400 W - kabelis 2 m - IP65

VW3A7604R20

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Lexium<br>Altivar |
| **Diapazona saderība** | Lexium 15<br>Lexium 52<br>Lexium 32i<br>Lexium 32<br>Lexium 05<br>Lexium 28<br>Easy Lexium 16 |
| **Produktu saderība** | kustības servo piedziņa LXM16Dpie 0,75 kW , 200...230 V , vienfāze<br>kustības servo piedziņa LXM16Dpie 1 kW , 200...230 V , vienfāze<br>kustības servo piedziņa LXM16Dpie 1,5 kW , 200...230 V , vienfāze |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Bremzēšanas rezistors |
| **Ohmiskā vērtība** | 27 Ohm |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Enerģijas maksimums** | 10500 Džpie 480 V<br>11400 Džpie 400 V<br>18100 Džpie 230 V<br>25500 Džpie 115 V |
| **Nepārtraukta jauda** | 400 W |
| **Aizsardzības veids** | Termiskā aizsardzība caur servo piedziņu |
| **Neto svars** | 1,47 kg |
| **Kabeļa garums** | 2 m |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…85 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…50 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 12,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 39,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,614 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 26,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 22,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 42,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 9,968 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 108 |
| **3. iepakojuma augstums** | 95,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 199,420 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Bez PVC | **Jā** |

### Use Again


#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |

Dimensions Drawings

## Braking Resistor

### Dimensions

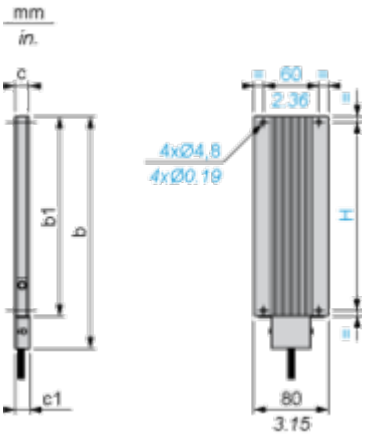


Dimensions in mm

| b | b1 | c | c1 | H |
|---|---|---|---|---|
| 257 | 216 | 30 | – | 204 |

Dimensions in in.

| b | b1 | c | c1 | H |
|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 8.50 | 1.18 | – | 8.03 |