
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Bremzēšanas rezistori - 72 omi - 400 W - kabelis 0,75 m - IP65

VW3A7607R07

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Lexium<br>Altivar |
| **Diapazona saderība** | Lexium 32i<br>Lexium 52<br>Lexium 05<br>Lexium 15<br>Lexium 32<br>Lexium 28<br>Easy Lexium 16 |
| **Produktu saderība** | kustības servo piedziņa LXM16Dpie 0,1 kW , 200...230 V , vienfāze<br>kustības servo piedziņa LXM16Dpie 0,2 kW , 200...230 V , vienfāze<br>kustības servo piedziņa LXM16Dpie 0,4 kW , 200...230 V , vienfāze<br>kustības servo piedziņa LXM16Dpie 0,75 kW , 200...230 V , vienfāze<br>kustības servo piedziņa LXM16Dpie 1 kW , 200...230 V , vienfāze<br>kustības servo piedziņa LXM16Dpie 1,5 kW , 200...230 V , vienfāze |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Bremzēšanas rezistors |
| **Ohmiskā vērtība** | 72 Ohm |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Enerģijas maksimums** | 15500 Džpie 480 V<br>16200 Džpie 400 V<br>24700 Džpie 230 V<br>36600 Džpie 115 V |
| **Nepārtraukta jauda** | 400 W |
| **Aizsardzības veids** | Termiskā aizsardzība caur servo piedziņu |
| **Neto svars** | 1,42 kg |
| **Kabeļa garums** | 0,75 m |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…85 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…50 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,810 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 12,700 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 39,370 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma svars** | 1,424 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 12 |
| **2. iepakojuma augstums** | 10,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 10,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 10,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 997,902 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **735ea399-2868-47fa-83de-4130bb0137d4** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again


#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |

Dimensions Drawings

## Braking Resistor

### Dimensions

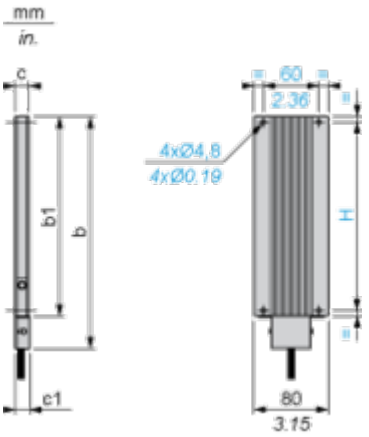


Dimensions in mm

| b | b1 | c | c1 | H |
|---|---|---|---|---|
| 257 | 216 | 30 | – | 204 |

Dimensions in in.

| b | b1 | c | c1 | H |
|---|---|---|---|---|
| 10.11 | 8.50 | 1.18 | – | 8.03 |