Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bremžu rezistori, Altivar, 10 omi, 1,1 kW, IP20

VW3A7734

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Diapazona saderība	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bremzēšanas rezistors
Ohmiskā vērtība	10 Ohm
[Ue] nominālais darbības spriegums	24 V DC 250 V AC

Papildinošs

Produktu saderība	frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 37 kW 380...480 V gaismas cikls frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 45 kW 380...480 V gaismas cikls frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 11 kW 200...240 V gaismas cikls frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums 37 kW 380...480 V gaismas cikls frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums 45 kW 380...480 V gaismas cikls frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 11 kW 200...240 V vidējs cikls frekvenču pārveidotājs ATV340 30 kW 380...480 V gaismas cikls frekvenču pārveidotājs ATV340 37 kW 380...480 V gaismas cikls frekvenču pārveidotājs ATV320 7,5 kW 200...240 V frekvenču pārveidotājs ATV930 45 kW 500...690 V gaismas cikls frekvenču pārveidotājs ATV930 55 kW 500...690 V gaismas cikls frekvenču pārveidotājs ATV930 60 hp 600 V gaismas cikls frekvenču pārveidotājs ATV930 75 hp 600 V gaismas cikls
Darba cikls	gaismas cikls (smaga slodze) < 0,8 s bremzēšana ar 150 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls gaismas cikls (normāla slodze) < 0,8 s bremzēšana ar 120 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls vidējs cikls (normāla slodze) < 4 s bremzēšana ar 135 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls vidējs cikls (smaga slodze) < 4 s bremzēšana ar 165 % bremzēšanas moments priekš a 40 s cikls
Pieejamā vidējā jauda	0,96 kWpie 50 °C
Elektrības pieslēgums	terminālis , savienojuma jauda: <= 35 mm² / AWG 3 priekš diskdzinis terminālis , savienojuma jauda: <= 4 mm² / AWG 10 priekš temperatūras kontroles slēdzis
Aizsardzības veids	termiskā aizsardzība, izmantojot piedziņas vai temperatūras kontroles slēdzipie 120 °C
Platums	190 mm
Augstums	640 mm
Dziļums	180 mm
Neto svars	4,3 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Produkta sertifikācija	UL CE EAC UKCA RoHS

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,500 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	65,000 cm
1. iepakojuma svars	5,095 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	39,070 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

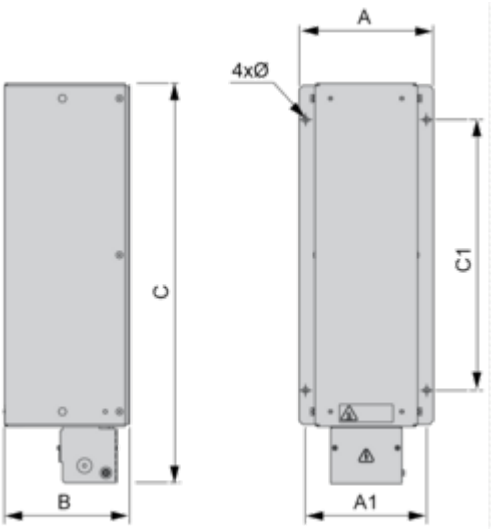

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	∅
190	180	640	170	380	6.6 x 9

Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	∅
7.48	7.09	25.20	6.69	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance



(1) Braking resistor

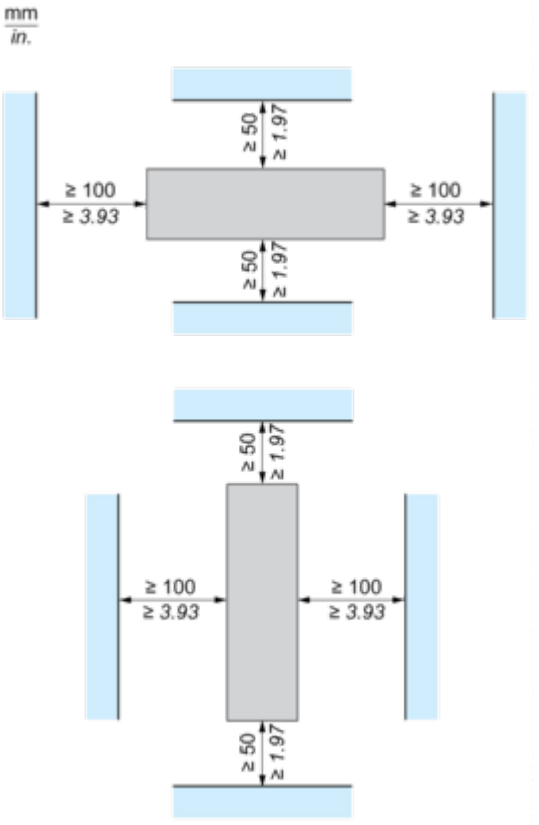

Connections and Schema

Recommended Schema

1 Braking Resistor

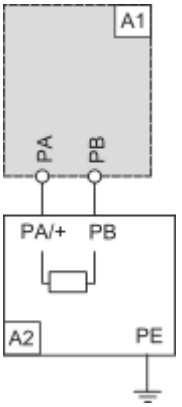

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

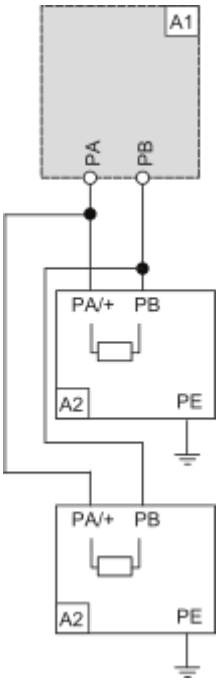

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC