Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bremžu rezistori, Altivar, 10Ohms, 19kW, IP23

VW3A7754

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Diapazona saderība	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bremzēšanas rezistors
Ohmiskā vērtība	10 Ohm
[Ue] nominālais darbības spriegums	24 V DC 250 V AC

Papildinošs

Produktu saderība	frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 37 kW 380...480 V smags cikls frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 45 kW 380...480 V smags cikls frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums 90 kW 380...480 V smags cikls frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums 37 kW 380...480 V smags cikls frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums 45 kW 380...480 V smags cikls frekvenču pārveidotājs ATV950 sienas stiprinājums 90 kW 380...480 V smags cikls frekvenču pārveidotājs ATV340 30 kW 380...480 V smags cikls frekvenču pārveidotājs ATV340 37 kW 380...480 V smags cikls frekvenču pārveidotājs ATV340 75 kW 380...480 V smags cikls 2 per drive frekvenču pārveidotājs ATV930 45 kW 500...690 V smags cikls frekvenču pārveidotājs ATV930 55 kW 500...690 V smags cikls frekvenču pārveidotājs ATV930 60 hp 600 V smags cikls frekvenču pārveidotājs ATV930 75 hp 600 V smags cikls
Darba cikls	smags cikls (smaga slodze) < 54 s bremzēšana ar 100 % bremzēšanas moments priekš a 120 s cikls smags cikls (smaga slodze) < 6 s bremzēšana ar 165 % bremzēšanas moments priekš a 120 s cikls
Pieejamā vidējā jauda	19 kWpie 50 °C
Elektrības pieslēgums	terminālis , savienojuma jauda: <= 2.5 mm² / AWG 12 priekš temperatūras kontroles slēdzis M12 stieņa stieple priekš diskdzinis
Aizsardzības veids	termiskā aizsardzība, izmantojot piedziņas vai temperatūras kontroles slēdzipie 120 °C
Platums	540 mm
Augstums	1035 mm
Dziļums	860 mm
Neto svars	71 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP23
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	UL CE EAC UKCA RoHS

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	120,000 cm
1. iepakojuma platums	80,000 cm
1. iepakojuma garums	152,000 cm
1. iepakojuma svars	111,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

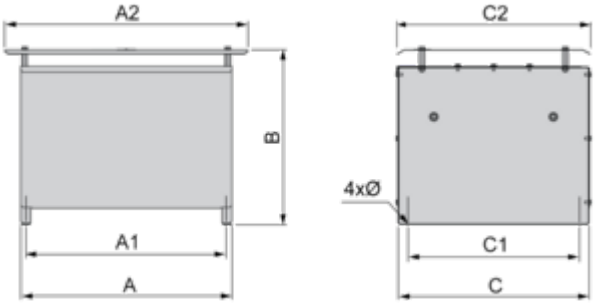

Dimensions in mm


A	B	C	A1	C1	A2	C2	∅
740	1035	485	720	380	860	540	9 x 12

Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	A2	C2	∅
29.13	40.75	19.09	28.35	14.96	33.86	21.26	0.35 x 0.47

Mounting and Clearance


Clearances

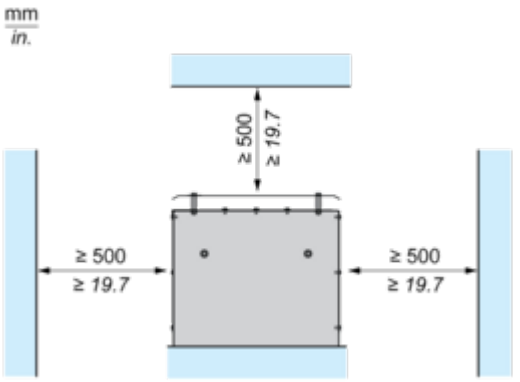

Connections and Schema


Recommended Schema

1 Braking Resistor

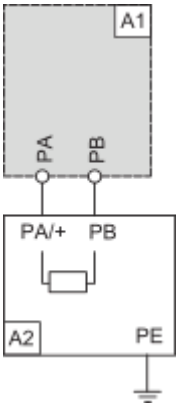

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

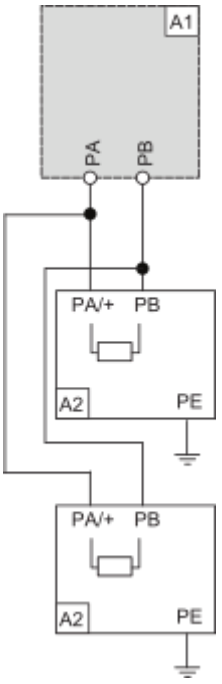

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC