Produkta datu lapa

Specifikācijas



papildu EMC filtri S3 S4 M2 - 1-fāzes barošana - 9 A

VW3A31401

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	EMC ievades filtrs
Diapazona saderība	Lexium SD3 Altivar 312 Solar Lexium 23 Plus Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 05
Produktu saderība	servo piedziņa LXM23 motors: 0,1 kW servo piedziņa LXM23 motors: 0,2 kW servo piedziņa LXM23 motors: 0,4 kW ATV312H018M2 ATV312H037M2 ATV312H055M2 ATV312H075M2 ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C055M2 ATV31C075M2 LXM05AD10F1 LXM05AD10M2 LXM05BD10F1 LXM05BD10M2 LXM05CD10M2 frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 0,18 kW , 200...240 V vienfāze frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 0,37 kW , 200...240 V vienfāze frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 0,55 kW , 200...240 V vienfāze frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 0,75 kW , 200...240 V vienfāze frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 0,18 kW , 200...240 V vienfāze frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 0,37 kW , 200...240 V vienfāze frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 0,55 kW , 200...240 V vienfāze frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 0,75 kW , 200...240 V vienfāze
Produktam specifisks pielietojums	Radio traucējumu ievades filtrs
[In] nominālā strāva	9 A
Siltuma zudumi	3,7 W priekš ATV31C018M2
Tīkla fāžu skaits	Vienfāze

Papildinošs

maksimālā zemējuma noplūdes strāva	100 mA 50 Hz
barošanas avota spriegums	200…240 V
Tolerance	10 %
Neto svars	0,6 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP41 (augšējā daļa)
Relatīvais mitrums	0…93 % atbilst IEC 68-2-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas 1000...3000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13…150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Standarti	IEC 61800-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	18,700 cm
1. iepakojuma garums	24,000 cm
1. iepakojuma svars	499,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,891 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	56
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	42,148 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

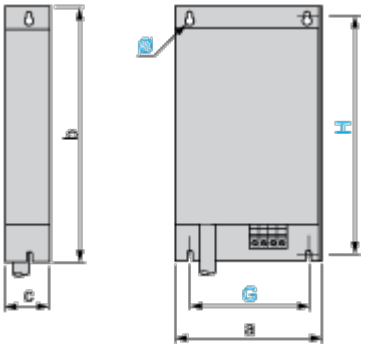

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
72	195	37	52	180	4.5

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
2.83	7.68	1.46	2.05	7.09	0.18

Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

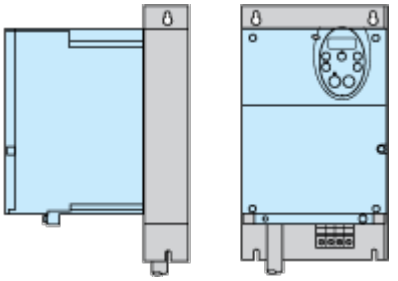

Mounting the Filter next to the Drive

