Produkta datu lapa

Specifikācijas



papildu EMC filtri S1 S2 M3 - 3 fāžu barošana - 7 A

VW3A31402

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	EMC ievades filtrs
Diapazona saderība	Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar 312 Altivar Machine ATV320
Produktu saderība	ATV312H018M3 ATV312H037M3 ATV312H055M3 ATV312H075M3 LXM05AD10M3X LXM05BD10M3X frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 0,18 kW , 200...240 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 0,37 kW , 200...240 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 0,55 kW , 200...240 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 0,75 kW , 200...240 V trīs fāzes
Produktam specifisks pielietojums	Radio traucējumu ievades filtrs
[In] nominālā strāva	7 A
Siltuma zudumi	2,6 W priekš ATV31H018M3X
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes

Papildinošs

maksimālā zemējuma noplūdes strāva	7 mA 50 Hz
barošanas avota spriegums	200…240 V
Tolerance	10 %
Neto svars	0,65 kg 0,55 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP41 (augšējā daļa)
Relatīvais mitrums	0…93 % atbilst IEC 68-2-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas 1000...3000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13…150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61800-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5 cm
1. iepakojuma platums	18,6 cm
1. iepakojuma garums	24,2 cm
1. iepakojuma svars	542 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,328 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

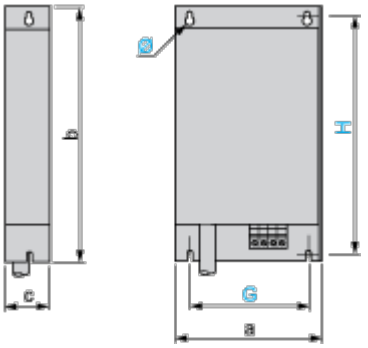

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
72	195	37	52	180	4.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
2.83	7.68	1.46	2.05	7.09	0.18


Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

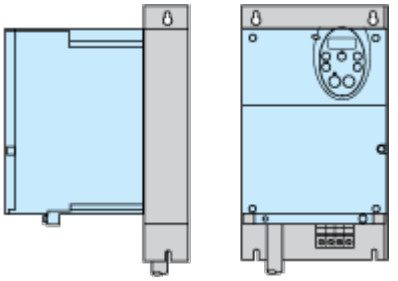


Mounting the Filter next to the Drive

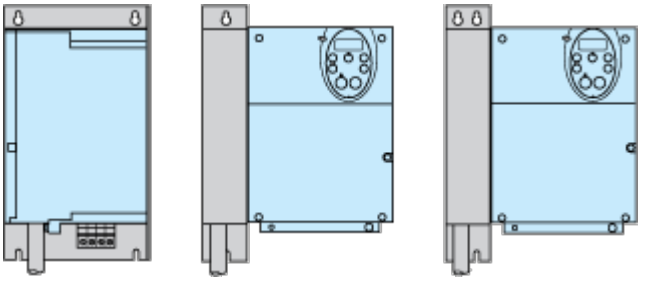

Connections and Schema

Recommended Schema

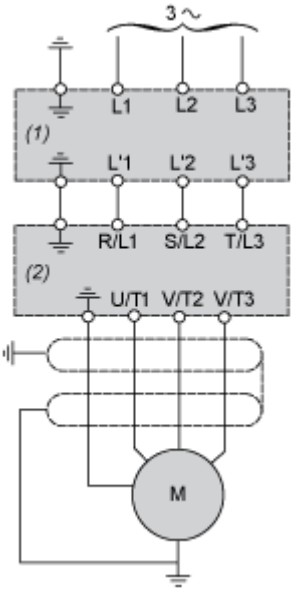

(1) Filter

(2) Drive