Produkta datu lapa

Specifikācijas



papildu EMC ievades filtri - 3 fāžu barošana - 15 A

VW3A31404

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	EMC ievades filtrs
Diapazona saderība	Altivar 31C Lexium 23 Plus Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 212
Produktu saderība	servo piedziņa LXM23 motors: 0,75 kW servo piedziņa LXM23 motors: 1 kW servo piedziņa LXM23 motors: 1,5 kW servo piedziņa LXM23 motors: 2 kW servo piedziņa LXM23 motors: 3 kW ATV212H075M3X ATV212H075N4 ATV212HU15M3X ATV212HU15N4 ATV212HU22M3X ATV212HU22N4 ATV31C037N4 ATV31C055N4 ATV31C075N4 ATV31CU11N4 ATV31CU15N4 LXM05AD14N4 LXM05AD17M3X LXM05BD14N4 LXM05BD17M3X LXM05CD14N4 ATV312HU11M3 ATV312HU15M3 ATV312HU22M3 ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312HU11N4 ATV312HU15N4 frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 0,37 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 0,55 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 0,75 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 1,1 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 1,5 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 1,1 kW , 200...240 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 1,5 kW , 200...240 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 2,2 kW , 200...240 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 0,37 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 0,55 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 0,75 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 1,1 kW , 380...500 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...W/ATV320...WS motors: 1,5 kW , 380...500 V trīs fāzes
Produktam specifisks pielietojums	Radio traucējumu ievades filtrs

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[In] nominālā strāva	15 A
Siltuma zudumi	0,13 W priekš ATV21H075N4 0,45 W priekš ATV21HU15N4 0,47 W priekš ATV21H075M3X 0,9 W priekš ATV21HU22N4 1,6 W priekš ATV21HU15M3X 3,3 W priekš ATV21HU22M3X 9,9 W priekš ATV31HU11M3X
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes

Papildinošs

Elektrības pieslēgums	terminālis 10 mm² AWG 6
Pievilkšanas griezes moments	1,8 Nm
maksimālā zemējuma noplūdes strāva	15 mApie 200...480 V 50 Hz 13,8 mApie 480 V 60 Hz 6,7 mApie 230 V 60 Hz
barošanas avota spriegums	200…240 V 380…500 V
Tolerance	10 %
Neto svars	1 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP41 (augšējā daļa)
Relatīvais mitrums	0…93 % atbilst IEC 68-2-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas <= 1000 m bez pazemināšanas 1000...3000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13…150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Standarti	IEC 61800-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,200 cm
1. iepakojuma platums	18,700 cm
1. iepakojuma garums	24,200 cm
1. iepakojuma svars	930,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	103,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

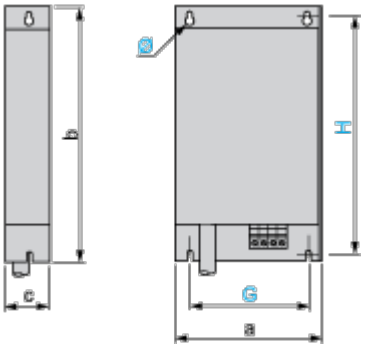

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
107	195	42	85	180	4.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
4.12	7.68	1.65	3.35	7.09	0.18

Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

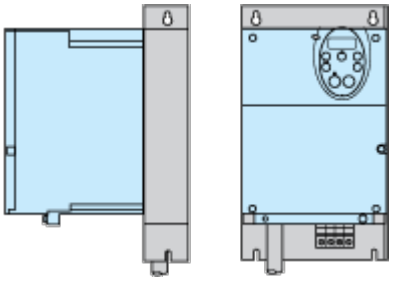

Mounting the Filter next to the Drive

