Produkta datu lapa

Specifikācijas



papildu EMC ievades filtri - 3 fāžu barošana - 47 A

VW3A31407

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	EMC ievades filtrs
Diapazona saderība	Lexium 05 Lexium 23 Plus Altivar Machine ATV320 Altivar 212 Altivar 312 Altivar 31C Altivar 312 Solar
Produktu saderība	servo piedziņa LXM23 motors: 7,5 kW ATV212HD11N4 ATV212HU55M3X ATV212HU75M3X ATV212HU75N4 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 LXM05AD57N4 LXM05BD57N4 LXM05CD57N4 ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV312HU55N4 ATV312HU75N4 frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 5,5 kW , 200...240 V trīs fāzes frekvenču pārveidotājs ATV320...C motors: 7,5 kW , 200...240 V trīs fāzes
Produktam specifisks pielietojums	Radio traucējumu ievades filtrs
[In] nominālā strāva	47 A
Siltuma zudumi	1,9 W priekš ATV21HU75N4 19,3 W priekš ATV31CU55N4 3,7 W priekš ATV21HU55M3X 3,9 W priekš ATV21HD11N4 6,8 W priekš ATV21HU75M3X
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes

Papildinošs

Elektrības pieslēgums	terminālis 25 mm² AWG 2
Pievilkšanas griezes moments	4,5 Nm
maksimālā zemējuma noplūdes strāva	45 mA 50 Hz 20,6 mApie 480 V 60 Hz 42,8 mApie 480 V 60 Hz
barošanas avota spriegums	200…240 V 380…500 V
Tolerance	10 %
Neto svars	3,15 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP41 (augšējā daļa)
Relatīvais mitrums	0…93 % atbilst IEC 68-2-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas <= 1000 m bez pazemināšanas 1000...3000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13…150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Standarti	IEC 61800-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	23,500 cm
1. iepakojuma garums	47,000 cm
1. iepakojuma svars	3,001 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	22
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	76,022 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

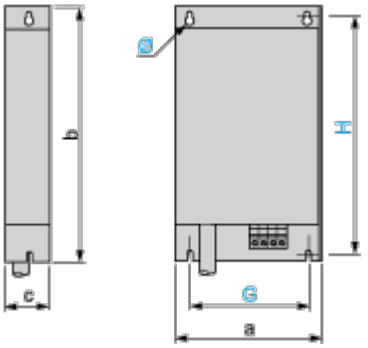

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
180	305	60	140	285	5.5

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
7.09	12.01	2.36	5.51	11.22	0.22

Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

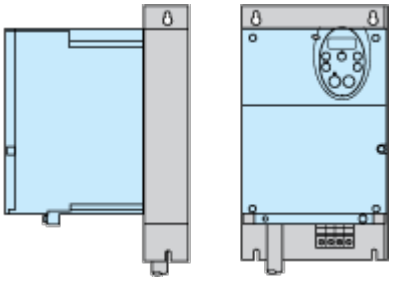

Mounting the Filter next to the Drive

