Produkta datu lapa

Specifikācijas



papildu EMC ievades filtri - 3 fāžu barošana - 49 A

VW3A31409

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	EMC ievades filtrs
Diapazona saderība	Altivar 212 Altivar 312 Altivar 31C
Produktu saderība	ATV212HD15N4 ATV212HD18N4 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV312HD11N4 ATV312HD15N4
Produktam specifisks pielietojums	Radio traucējumu ievades filtrs
[In] nominālā strāva	49 A
Siltuma zudumi	13,8 W priekš ATV21HD18N4 27,4 W priekš ATV31CD11N4 9,2 W priekš ATV21HD15N4
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes

Papildinošs

Elektrības pieslēgums	terminālis 25 mm² AWG 2
Pievilkšanas griezes moments	4,5 Nm
maksimālā zemējuma noplūdes strāva	42,8 mApie 480 V 60 Hz 42,8 mA 50 Hz
barošanas avota spriegums	380…500 V
Tolerance	10 %
Neto svars	4,75 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP41 (augšējā daļa)
Relatīvais mitrums	0…93 % atbilst IEC 68-2-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas 1000...3000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13…150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61800-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,800 cm
1. iepakojuma platums	48,000 cm
1. iepakojuma garums	38,000 cm
1. iepakojuma svars	4,244 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	63,928 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

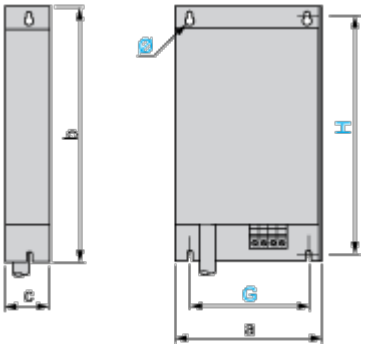

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
245	395	60	205	375	5.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
9.65	15.55	2.36	8.07	14.76	0.22

Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

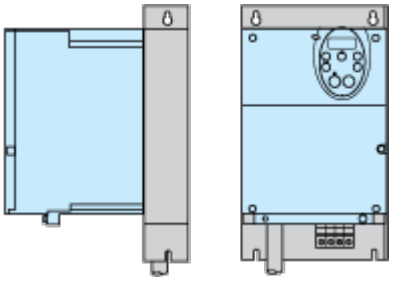

Mounting the Filter next to the Drive

