
Produktdatenblatt

Spezifikationen



EMV-Eingangsfilter, 336/546A, 125 W, Spannungs. 3-phas. f. Altivar 61, 71

VW3A4411

EAN Code: 3389119201360

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	EMV-Eingangsfilter
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV900 Altivar 71 Altivar Prozess ATV600 Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61
Produktkompatibilität	ATV61HC22N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage, Motor: 220 kW, 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage, Motor: 250 kW, 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage, Motor: 315 kW, 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage, Motor: 220 kW, 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage, Motor: 250 kW, 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage, Motor: 315 kW, 380 - 480 V
Produktspezifische Anwendung	EMV-Footprintfilter
[In] Bemessungsstrom	546 A 336 A
Thermische Verluste	125 W
Anzahl der Netzphasen	3-phasige Versorgung

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	M10-Schienen
Max. Motorkabellänge	300 m abgeschirmtes Motorkabel entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2 50 m abgeschirmtes Motorkabel entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1
Maximaler Differenzstrom	500 mA bei 400 V 50 Hz
Versorgungsspannung	200…240 V 380…500 V
Toleranz	10 %

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	25 kg 22 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP00 IP30mit Sätzen VW3A9601, 602
Relative Luftfeuchtigkeit	0…93 % entspricht IEC 68-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…85 °C
Betriebshöhe	= 1.000 m ohne Stromreduzierung 1000 - 3000 m mit Stromreduzierung 1 % pro 100 m
Vibrationsfestigkeit	1 Gn (f= 13…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Normen	IEC 61800-3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	23,000 cm
VPE 1 Breite	33,500 cm
VPE 1 Länge	90,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	20,000 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	110,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	183,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

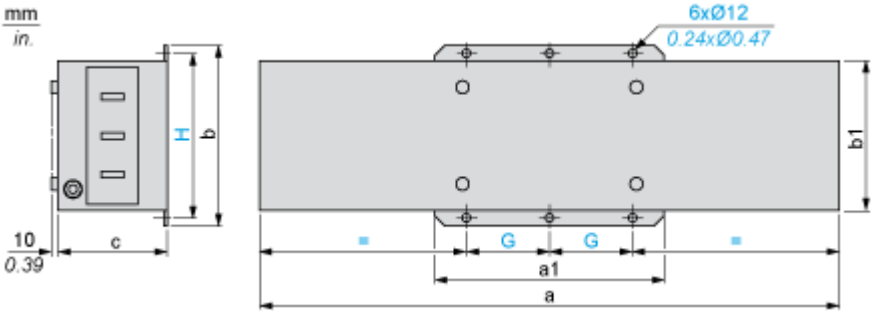

Abmessungen in mm

a	a1	b	b1	c	G	H
800	302	261	219	139	120	235

Abmessungen in Zoll

a	a1	b	b1	c	G	H
31.49	11.89	10.27	8.62	5.47	4.72	9.25