
Produkta datu lapa

Specifikācijas



EMC radio traucējumu ievades filtrs - 336/546 A - 125 W - 3 fāžu barošana

VW3A4411

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	EMC ievades filtrs
Diapazona saderība	Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61
Produktu saderība	ATV61HC22N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums, motors: 220 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums, motors: 250 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV630 sienas stiprinājums, motors: 315 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums, motors: 220 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums, motors: 250 kW , 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 sienas stiprinājums, motors: 315 kW , 380...480 V
Produktam specifisks pielietojums	Radio traucējumu ievades filtrs
[In] nominālā strāva	546 A 336 A
Siltuma zudumi	125 W
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes

Papildinošs

Elektrības pieslēgums	M10 stieņi
Maksimālais motora kabeļa garums	300 m ekranēts motora kabelis atbilst IEC 61800-3 kategorija C2 50 m ekranēts motora kabelis atbilst IEC 61800-3 kategorija C1
maksimālā zemējuma noplūdes strāva	500 mApie 400 V 50 Hz
barošanas avota spriegums	200…240 V 380…500 V
Tolerance	10 %
Neto svars	25 kg 22 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP00 IP30 ar komplektiem VW3A9601, 602
Relatīvais mitrums	0…93 % atbilst IEC 68-2-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…45 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…85 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas 1000...3000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13…150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3…13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Standarti	IEC 61800-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23,000 cm
1. iepakojuma platums	33,500 cm
1. iepakojuma garums	90,000 cm
1. iepakojuma svars	20,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	110,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	183,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

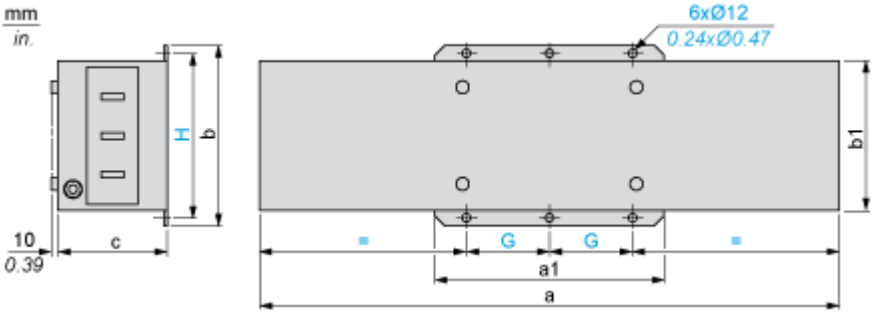

Dimensions in mm

a	a1	b	b1	c	G	H
800	302	261	219	139	120	235

Dimensions in in.

a	a1	b	b1	c	G	H
31.49	11.89	10.27	8.62	5.47	4.72	9.25